DHI-DEE1010B-S2

Module d'extension de contrôle d'accès

NEGO+ 02 62 81 47 05



· Étend les fonctions de contrôle d'accès en association avec un terminal de contrôle d'accès ou une platine de rue.

· Communication RS-485.

· Raccordement de serrures électriques ou magnétiques pour plus de sécurité.

· 3 voyants : marche/arrêt, fonctionnement et état de la porte.

Présentation de la série

Le module d'extension de contrôle d'accès communique avec le terminal de contrôle d'accès ou la platine de rue par bus RS-485 et se raccorde au contact de porte, au bouton de sortie, au lecteur de badges et à la serrure. Il transmet au terminal ou à la platine les informations de badge, d'ouverture de porte et d'alarme, pour un contrôle d'accès plus sûr.

Caractéristiques techniques

Connectique

RS-485	2
Bouton de sortie	1
Détection d'état de porte	1
Commande de serrure	1


Généralités

Alimentation	12 V CC, 1 A
Consommation	≤ 0,9 W (veille), ≤ 1 W (fonctionnement)
Dimensions	58.2 mm × 49.2 mm × 20.2 mm (2.29" × 1.94" × 0.8") (W × H × D)
Temp. de fonctionnement	–10 °C à +60 °C (+14 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	0 à 95 % HR, sans condensation
Poids net	0.09 kg (0.20 lb)
Poids brut	0.12 kg (0.26 lb)
Certifications	CE; FCC


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Série DEE	DHI-DEE1010B-S2	Module d'extension de contrôle d'accès

Dimensions (mm [pouces])

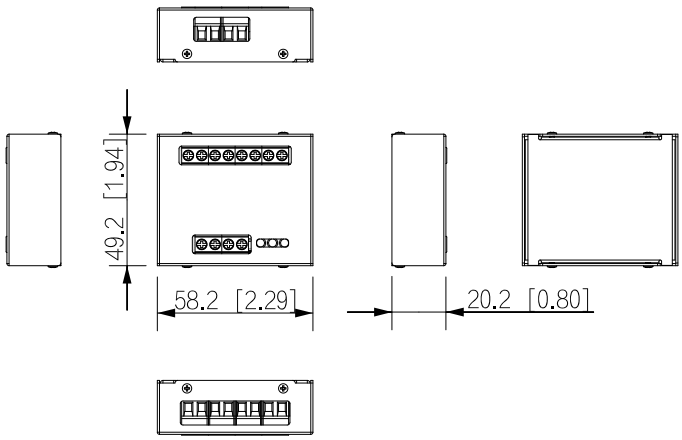

Exemple d'installation

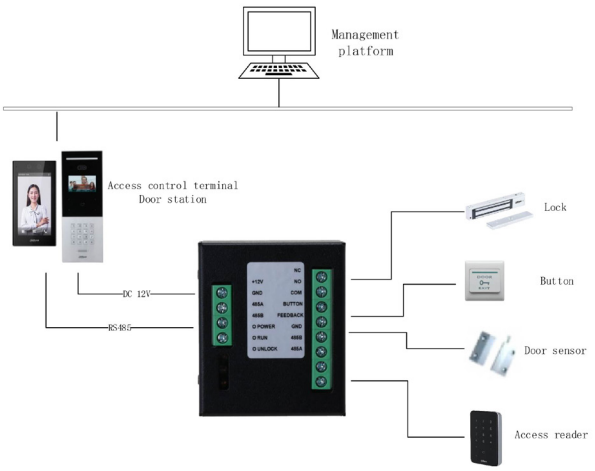

Rev 002.000 © 2022 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.