DH-HAP100

Micro trou d’épingle

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts


- Micro électrostatique omnidirectionnel, haute fidélité ;
- Protection ESD 30 kV dans l’air, protection foudre intégrée, protection contre l’inversion de polarité et l’électricité statique ;
- Format trou d’épingle pour une pose discrète ; compatible avec les caméras et enregistreurs dotés d’une fonction audio !

Caractéristiques techniques


Modèle	DH-HAP100
Général	
Surface couverte	5 à 40 m²
Sensibilité	–40 dB (réglable de –45 à –20 dB)
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Directivité	Omnidirectionnel
Rapport signal/bruit	70 dB (source 40 dB SPL à 1 m)
Plage dynamique	104 dB (1 kHz au SPL max.)
Pression acoustique max. admissible	120dB SPL(1KHz, THD 1%)
Impédance de sortie	600 Ω (asymétrique)
Amplitude du signal de sortie	2,5 Vcc / –25 dB
Tension de fonctionnement	12 V CC (9 à 15 V)
Courant de fonctionnement	60 mA (50 à 100 mA)
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +70 °C (–22 °F à +158 °F)
Couleur	Blanc
Boîtier	PC
Dimensions	63 × 30 × 22 mm (2,48" × 1,18" × 0,87")
Poids	34g(0.07lb)
Normes	CE/FCC

Connectique

- Connecteur RCA mâle
- Connecteur d’alimentation CC

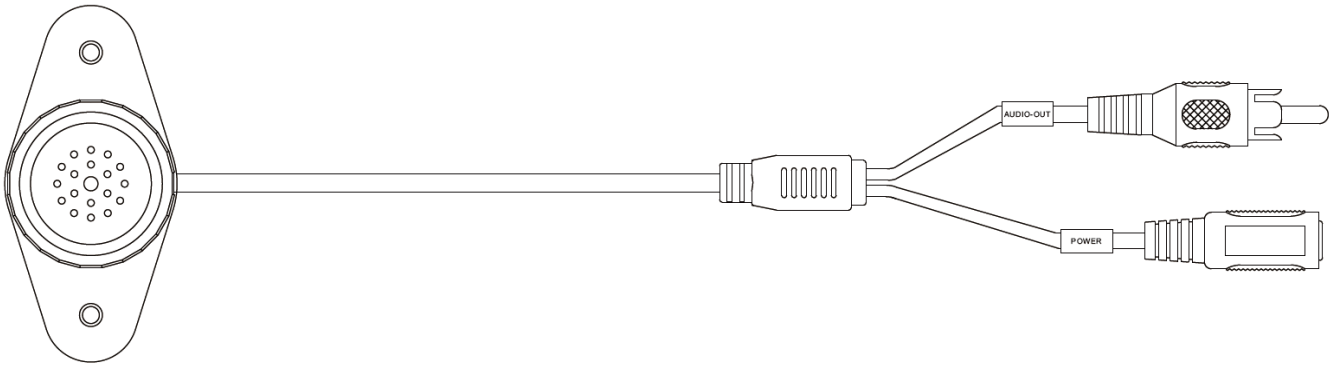

Dimensions (mm/pouces)

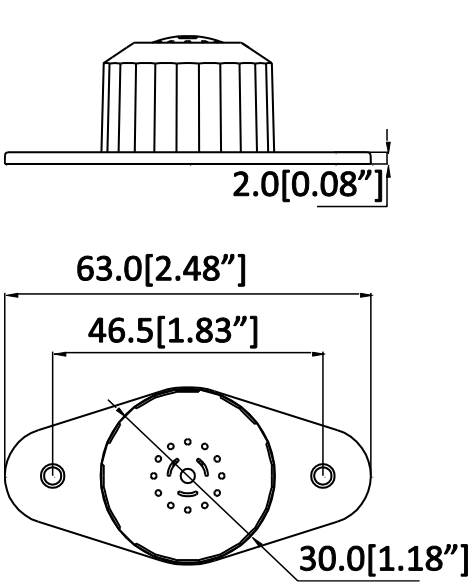

Contenu de l’emballage

- Micro trou d’épingle × 1
- Vis ST4x25 × 3
- Cheville plastique × 3
- Autocollant de fixation × 1

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 001.001 © 2017 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.