Caméra réseau bullet Wi-Fi 5 MP à focale fixe

DH-IPC-HFW1539DTK1-SW-PV



Présentation de la série

Issues d'une technologie de pointe, les caméras réseau de la série Wireless de Dahua sont précises, simples à installer et produisent des images de grande qualité. Leur connexion sans fil performante évite de tirer des câbles réseau et de faire appel à une équipe d'installation spécialisée. Économiques, ces caméras prennent en charge le stockage local et sont étanches à la poussière et à l'eau. Elles conviennent parfaitement aux petits et moyens sites : commerces, habitations et PME.

5MP
Images nettes et détaillées

Double éclairage intelligent
Capture les détails en couleur pour l'analyse après l'événement

Détection de personnes par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Détection de véhicules par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Audio bidirectionnel
Communiquez à tout moment, où que vous soyez

Appairage Bluetooth
Appairage rapide en Bluetooth


Wi-Fi 6
Rapidité et résistance aux interférences

Protection IP67
Résiste aux environnements difficiles

DMSS APP
Facile à utiliser

H.265
Compression avancée H.265

Carte Micro SD
Stockage économique

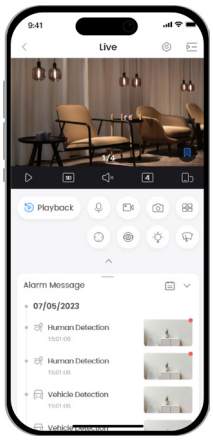

Encore mieux avec DMSS

Application AIoT intuitive pour votre sécurité

Gestion à distance
Vue en direct et historique des enregistrements


Partage facile
Partage sécurisé avec la famille et les amis

Notifications et alertes
Précises et rapides

Haute sécurité
Toutes les données sont chiffrées

Available on the App Store

GET IT ON Google play

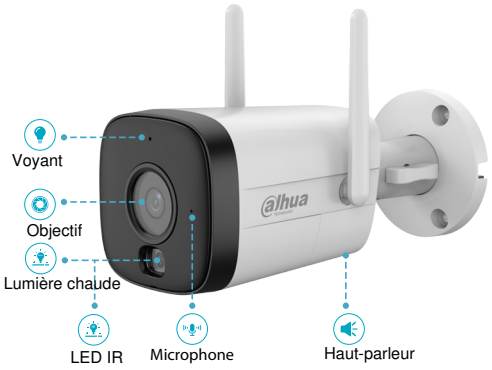

Caractéristiques

Caméra

Capteur d'image	1/2.7" CMOS
Résolution max.	2880 (H) × 1620 (V)
Éclairage min.	0,007 lux à F1.6 (couleur, 30 IRE) 0,0007 lux à F1.6 (N/B, 30 IRE) 0 lux (éclairage activé)
Portée d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (lumière chaude)
Nombre d'éclairages	1 (multi-cœur IR + lumière chaude)
Orientation	Inclinaison : 0° à 90° Rotation : 0° à 360°
Type d'objectif	Focale fixe
Focale	2.8 mm; 3.6 mm
Ouverture max.	F1.6
Champ de vision	2.8 mm: H: 104°; V: 56°; D: 124° 3.6 mm: H: 89°; V: 48°; D: 104°

Intelligence

Détection de personnes	Oui
Détection de véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Fréquence d'images	Flux principal : 2880 × 1620 (1 à 25/30 i/s) Flux secondaire : 640 × 360 (1 à 25/30 i/s) *Valeurs maximales par flux ; avec plusieurs flux, elles dépendent de la capacité d'encodage totale.
Débit vidéo	H.264 : 32 à 6144 kbit/s ; H.265 : 32 à 6144 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B
WDR	DWDR
Détection de mouvement	Désactivée/activée (4 zones rectangulaires)
Rotation de l'image	0°/180°
Micro intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleurs intégrés	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a; G.711Mu; PCM


Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth
Interopérabilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) ; CGI
Stockage	Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite ; DSS ; DMSS
Client mobile	Android ; iOS

Général

Certifications	CE
Alimentation	12 V CC
Consommation	De base : 2,4 W (12 V CC) ; Max. : 6,9 W (12 V CC)
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +50 °C (–22 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR, sans condensation
Protection	IP67
Bouton de la caméra	Bouton de réinitialisation
Matériau	Métal + plastique
Dimensions	172.4 mm × 83.3 mm × 75.0 mm (6.79" × 3.28" × 2.95") (L × W × H)
Poids net	0.3 kg (0.66 lb)

Contenu de la boîte



Outils :


Gabarit de perçage × 1


Sachet de vis × 1


Connecteur étanche × 1

Documents :


QR code × 1


Guide de démarrage rapide × 1


Informations légales × 1

Alimentation :


Adaptateur secteur × 1



© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.