IPM-AE7-0020A

Module d’interface Wiegand

NEGO+ 02 62 81 47 05



- **Convertit le signal RS-485 en Wiegand**
- **Intègre la caméra au système de contrôle d’accès**
- **Format Wiegand 26 bits**


Présentation du système

Le module d’interface Wiegand reçoit les informations de plaque d’immatriculation par RS-485 et convertit le signal au format Wiegand requis, pour intégrer la caméra au système de contrôle d’accès.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × l × H)	99.0 mm×71.0 mm×16.6 mm (3.9"×2.8"×0.7")
Matériau	Tôle électrozinguée
Alimentation	12 V CC
Consommation	0.2 W
Poids	160 g (0.35 lb)

Dimensions (mm [pouces])

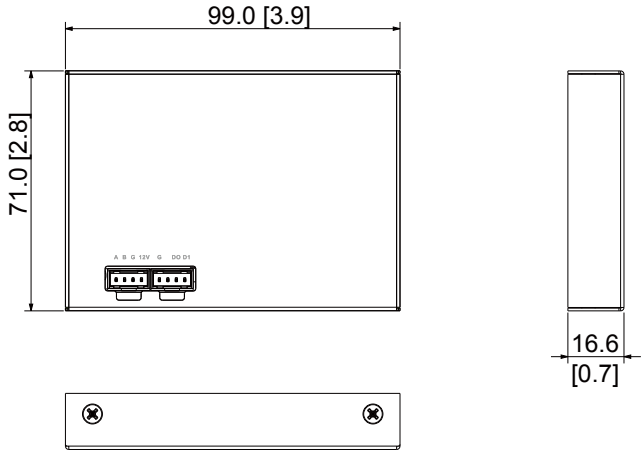


Rev 001.001 © 2019 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.

Interface Wiegand IPM-AE7-0020A pour caméra ANPR

Information

Le module d'interface Wiegand récupère la plaque d'immatriculation par la liaison RS-485 et convertit le signal au format Wiegand 26 bits, pour l'intégrer à un contrôle d'accès standard.

Apparence produit

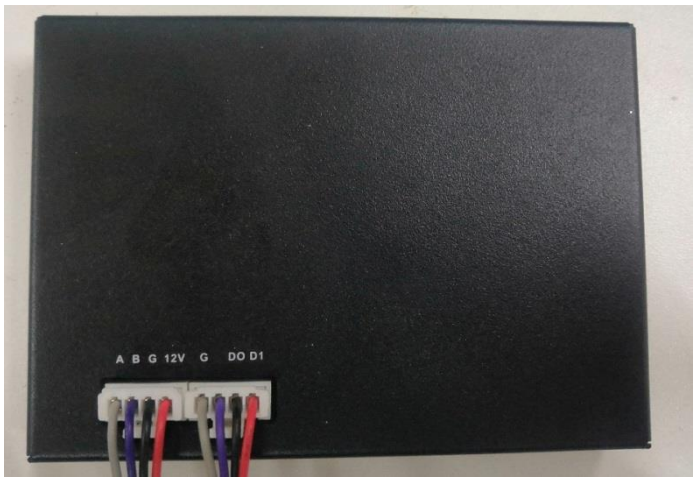

Description des ports

A, B : port RS-485 du module, à raccorder respectivement aux broches RS-485_A et RS-485_B de la caméra.

G, 12V: Alimentation du module (12 volts continu, G = négatif et 12V = positif).

G, D0, D1: Sortie Wiegand (GND = masse, D0 et D1 = données).

Configuration côté caméra :



Conversion :

Les 24 bits de poids faible de l'algorithme de hachage SHA1 sont utilisés pour la conversion.