
DHI-IPMECD-1062-R

Barrière à lisse droite télescopique

NEGO+ 02 62 81 47 05

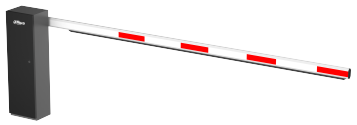

Présentation de la série

Sans ressort, la barrière offre une grande souplesse : elle s'adapte intelligemment à différentes longueurs de lisse. Le sens s'inverse facilement entre gauche et droite, ce qui simplifie l'installation et le réglage. En cas de coupure de courant, la lisse se lève à la main pour garantir le passage aux entrées et sorties. Élégante et moderne, elle est idéale pour les entrées et sorties de parkings, hôtels, écoles, résidences et entreprises.

Fonctions

Haute qualité
Le caisson anticorrosion en tôle laminée à froid emboutie est solide et très durable. Il résiste aux chocs de différentes intensités et à la déformation. Indice IP54, adapté à un usage extérieur par tous les temps.

Moteur CC sans balais
Équipée d'un moteur CC sans balais intégré, elle est très stable, silencieuse et durable.

Sûre et fiable
Alimentée en basse tension 24 V CC, elle est à la fois sûre et stable.

Anti-écrasement multiple
Anti-écrasement par radar externe et boucle magnétique. La lisse est aussi munie en partie basse d'un joint caoutchouc souple anti-écrasement ; elle se lève automatiquement à l'approche d'un véhicule et redescend après son passage.

- La lisse n'est pas fournie avec la barrière.
- Barrière sans ressort à lisse droite télescopique côté droit : réglage gauche ou droite et inversion rapide du sens (droite par défaut).
- Moteur sans balais 24 V CC silencieux, très sûr, économe, stable et efficace.
- Lisse droite télescopique de 2,7 à 4,5 m (8,86 à 14,76 ft), vitesse de levée réglable. Ouverture et fermeture en 2 à 6 s seulement.
- Relevage automatique de la lisse au contact d'un obstacle.
- Levée manuelle de la lisse en cas de coupure de courant.
- Vitesse et positions de levée et de descente réglables.
- Télécommande jusqu'à 50 m (164 ft) en champ libre.
- Radar externe, boucle magnétique et fonction anti-écrasement IR. Sortie 12 V CC intégrée pour alimenter le radar externe.
- Raccordement de la caméra par port RS-485 : l'état de la barrière (nombre de manœuvres, état de fonctionnement, journal) se consulte sur l'interface web de la caméra.
- Température de fonctionnement : –35 °C à +65 °C (–31 °F à +149 °F).
- Tension de fonctionnement : 100 à 264 V CA
- Moteur garanti pour 3,5 millions de cycles.

Usages

Entrées et sorties de parkings, hôtels, écoles, résidences, bureaux, bâtiments publics, etc.

Barrière | DHI-IPMECD-1062-R

Caractéristiques techniques

Général

Type de lisse	Lisse droite ; lisse télescopique
Longueur de lisse	Lisse droite : 2,7 à 4,5 m (8,86 à 14,76 ft)
Modèles de lisse	IPMECD-0162-M30 IPMECD-0162-M40 IPMECD-0162-M2745, 2,7 à 4,5 m (8,86 à 14,76 ft) réglable
Temps d'ouverture/fermeture	2 à 6 s (selon la longueur et le poids de la lisse)
Type de moteur	CC sans balais
Vitesse de rotation	2000 tr/min
Rapport de réduction	150:1
Modulation Sub-1G	ASK
Plage de fréquences Sub-1G	433,82 à 434,02 MHz
Puissance d'émission Sub-1G	433,82 à 434,02 MHz à –10 dBm

Connectique

RS-485	1
I/O	1
Sortie d'état	2 canaux : un pour l'ouverture complète, l'autre pour la fermeture complète.

Fonctions

Anti-chute	Anti-écrasement par boucle, IR et radar.
Relevage auto sur obstacle	Oui
Comptage	Oui
Manivelle en cas de coupure de courant	Oui
Fins de course	Positions de levée et de descente réglables.
Journal RS-485	Accès au journal d'exploitation via le port RS-485 : nombre d'ouvertures, type d'ouverture, codes d'erreur, etc.
Télécommande	Jusqu'à 50 m (164 ft) en champ libre.
Nombre de télécommandes appairables	2 télécommandes fournies, jusqu'à 40 au total
Inversion gauche/droite	Oui
Sortie d'alimentation	12 V ± 5 % (1 A max.)

Général

Alimentation	100 à 264 V CA
Consommation	< 210 W
Durée de vie du moteur	3,5 millions de cycles
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +65 °C (–22 °F à +149 °F)
Température de stockage	–30 °C à +65 °C (–22 °F à +149 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Humidité de stockage	10 à 90 % HR, sans condensation
Protection	IP54
Niveau anticorrosion	Protection de base
Dimensions	285,0 × 200,0 × 940,0 mm (11,22" × 7,87" × 37,01") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	1020,0 × 320,0 × 385,0 mm (40,16" × 12,60" × 15,16") (L × l × H)
Poids net	24.6 kg (54.21 lb)
Poids brut	30.0 kg (66.14 lb)
Installation	Fixation au sol par chevilles à expansion

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Barrière	DHI-IPMECD-1062-R	Barrière à lisse droite télescopique

Accessoires

En option :




IPMECD-0162-M2745
Lisse




IPMECD-0162-M30
Lisse



IPMECD-0162-M40
Lisse

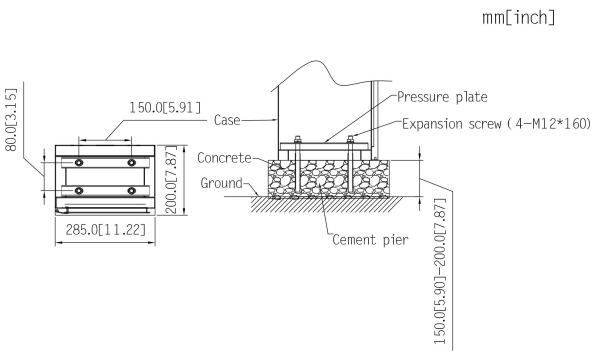

Dimensions (mm [pouces])

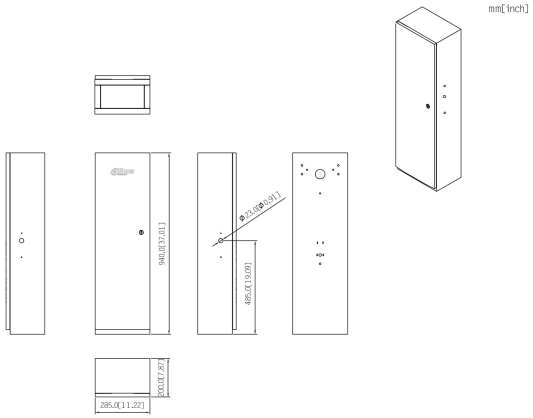

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.