

DHI-IPMECD-302X

Barrière à lisse droite ou articulée

NEGO+ 02 62 81 47 05



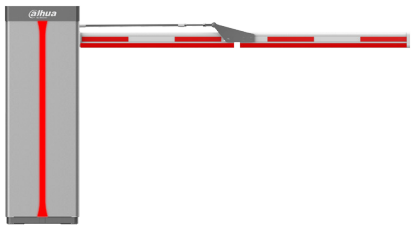

- **Boîtier élégant en tôle et profilé aluminium.**
- **Joint anti-écrasement en polyuréthane : lisse sûre, stable et durable.**
- **Raccordement d'un radar, d'une boucle magnétique ou d'un dispositif IR anti-écrasement ; carte 12 V CC intégrée pour alimenter le radar.**
- **Bandeau LED : boîtier et lisse droite en rouge à la descente, en vert à la levée.**
- **Relevage automatique de la lisse au contact d'un obstacle.**
- **Levée automatique en cas de coupure de courant.**
- **Télécommande à code tournant jusqu'à 50 m (164 ft) en champ libre sans interférences.**
- **Durée de vie du moteur : 5 millions de cycles.**
- **Durée de vie du ressort : 5 millions de cycles.**
- **Température de fonctionnement : –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F).**
- **Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %.**
- **Indice IP55.**

Présentation du système

Très durable, la barrière à lisse droite ou articulée est stable, sûre et offre une longue durée de vie. Elle se compose de cinq éléments : capot, caisson, mécanisme de transmission, unité de commande et lisse montable à gauche ou à droite. Deux modèles existent : lisse droite avec bandeau lumineux en partie basse, ou lisse articulée. Les deux peuvent être associés à un radar pour éviter les collisions avec la barrière.

Usages

Adaptée aux lieux publics et au contrôle d'accès des parkings de bureaux, hôtels, sites touristiques, bâtiments publics, écoles, résidences, aéroports, usines, etc.

Caractéristiques techniques

Général

Type de lisse	Lisse droite, lisse articulée
Longueur de lisse	Lisse droite : 3 m (9,84 ft) ; 4 m (13,12 ft) ; 5 m (16,40 ft) ; 6 m (19,68 ft) Lisse articulée : 3 m (9,84 ft) ; 4 m (13,12 ft)
Modèles de lisse	Série IPMECD-032X
Temps d'ouverture/fermeture	Lisse droite : 3 m : 0,9 s ; 4 m : 2 s ; 5 m : 3 s ; 6 m : 3 s Lisse articulée : 3 m : 0,9 s ; 4 m : 2 s
Type de moteur	CA à vitesse variable
Ressort	3 m (9,84 ft) : 1 ressort rouge 5,2 mm 4 m (13,12 ft) : 1 ressort bleu 6,3 mm 5 m (16,40 ft) : 1 ressort rouge 5,2 mm, 1 ressort bleu 6,3 mm 6 m (19,68 ft) : 1 ressort rouge 5,2 mm, 2 ressorts bleus 6,3 mm

Connectique

Sortie d'état	2 canaux : signal en position ouverte ou fermée.

Fonctions

Anti-chute	Oui : anti-écrasement par boucle, IR et radar.
Ouverture auto en cas de coupure	Oui
Relevage auto sur obstacle	Oui
Anti-collision	Résiste aux chocs d'objets jusqu'à 4 m de haut.
Comptage	Oui

Fins de course	90° (non réglable)
Contrôle à distance	Télécommande jusqu'à 50 m (164 ft) sans interférences.
Sortie d'alimentation	12 V, 1 A


Général

Alimentation	220 V CA ± 10 %, 110 V CA ± 10 %
Consommation	<200 W
Durée de vie du ressort	5 millions de cycles
Durée de vie du moteur	5 millions de cycles
Temp. de fonctionnement	–40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Protection	IP55
Dimensions	355.5 mm × 321.5 mm × 1,029.7 mm (14.00" × 12.66" × 40.54") (L × W × H)
Poids net	55 kg–60 kg (121.25 lb–132.28 lb)
Poids brut	71 kg–76 kg (156.53 lb–167.55 lb)
Installation	Fixation au sol


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Barrière levante	DHI-IPMECD-3021-RM1515-T09	Articulée droite 1,5 + 1,5 m (0,9 s)
	DHI-IPMECD-3021-LM1515-T09	Articulée gauche 1,5 + 1,5 m (0,9 s)
	DHI-IPMECD-3021-RM1525-T20	Articulée droite 1,5 + 2,5 m (2 s)
	DHI-IPMECD-3021-LM1525-T20	Articulée gauche 1,5 + 2,5 m (2 s)
	DHI-IPMECD-3022-RM30-T09	Lisse droite côté droit 3 m (0,9 s)
	DHI-IPMECD-3022-LM30-T09	Lisse droite côté gauche 3 m (0,9 s)
	DHI-IPMECD-3022-RM40-T20	Lisse droite côté droit 4 m (2 s)
	DHI-IPMECD-3022-LM40-T20	Lisse droite côté gauche 4 m (2 s)
	DHI-IPMECD-3022-RM50-T30	Lisse droite côté droit 5 m (3 s)
	DHI-IPMECD-3022-LM50-T30	Lisse droite côté gauche 5 m (3 s)
	DHI-IPMECD-3022-RM60-T30	Lisse droite côté droit 6 m (3 s)
	DHI-IPMECD-3022-LM60-T30	Lisse droite côté gauche 6 m (3 s)
	DHI-IPMECD-3021-RM1515-T09-AC110	Barrière à lisse articulée droite 1,5 m + 1,5 m (0,9 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3021-LM1515-T09-AC110	Barrière à lisse articulée gauche 1,5 m + 1,5 m (0,9 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3021-RM1525-T20-AC110	Barrière à lisse articulée droite 1,5 m + 2,5 m (2 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3021-LM1525-T20-AC110	Barrière à lisse articulée gauche 1,5 m + 2,5 m (2 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-RM30-T09-AC110	Barrière à lisse droite côté droit 3 m (0,9 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-LM30-T09-AC110	Barrière à lisse droite côté gauche 3 m (0,9 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-RM40-T20-AC110	Barrière à lisse droite côté droit 4 m (2 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-LM40-T20-AC110	Barrière à lisse droite côté gauche 4 m (2 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-RM50-T30-AC110	Barrière à lisse droite côté droit 5 m (3 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-LM50-T30-AC110	Barrière à lisse droite côté gauche 5 m (3 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-RM60-T30-AC110	Barrière à lisse droite côté droit 6 m (3 s, 110 V CA)
	DHI-IPMECD-3022-LM60-T30-AC110	Barrière à lisse droite côté gauche 6 m (3 s, 110 V CA)
Lisses	IPMECD-0321-M1515	Lisse articulée 1,5 m + 1,5 m (gauche ou droite)
	IPMECD-0321-M1525	Lisse articulée 1,5 m + 2,5 m (gauche ou droite)
	IPMECD-0322-RM30	Lisse droite côté droit 3 m
	IPMECD-0322-LM30	Lisse droite côté gauche 3 m
	IPMECD-0322-RM40	Lisse droite côté droit 4 m
	IPMECD-0322-LM40	Lisse droite côté gauche 4 m
	IPMECD-0322-RM50	Lisse droite côté droit 5 m
	IPMECD-0322-LM50	Lisse droite côté gauche 5 m
	IPMECD-0322-RM60	Lisse droite côté droit 6 m
	IPMECD-0322-LM60	Lisse droite côté gauche 6 m

Installation

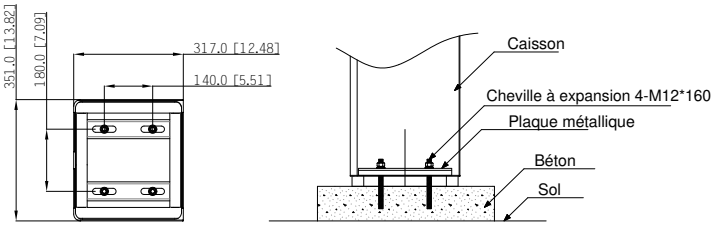

Dimensions (mm [pouces])

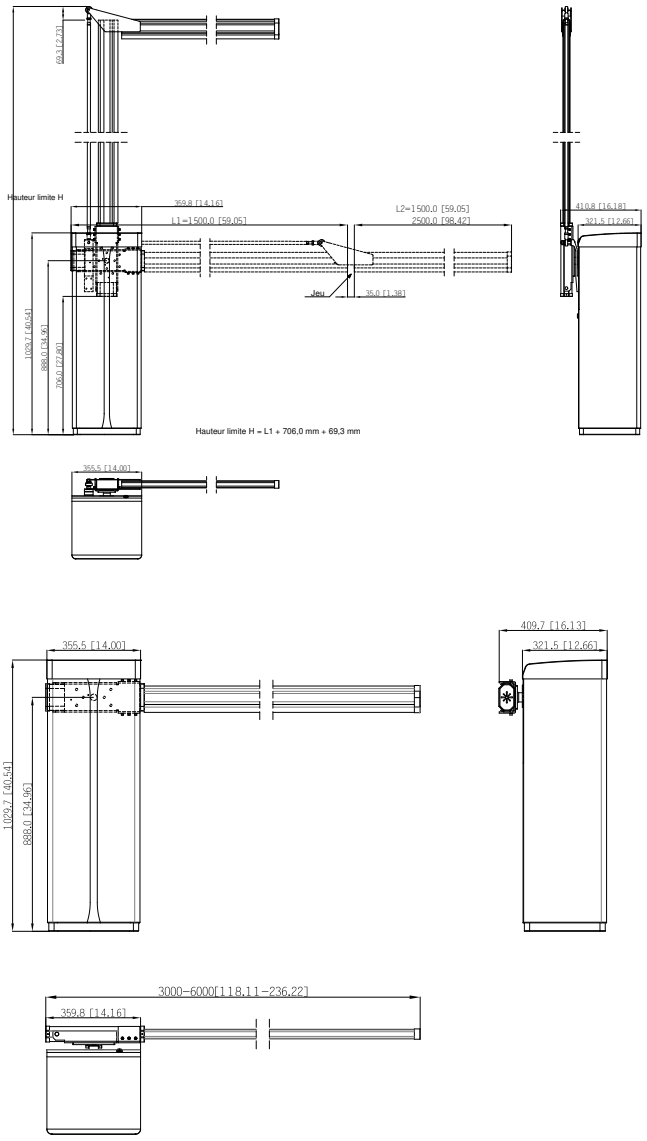

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.