DHI-ISC-EAR8-E1xx

Antenne antivol RF EAS réseau en acrylique (MONO)

NEGO+ 02 62 81 47 05



Présentation du système

L'antenne RF EAS détecte et reconnaît les étiquettes et badges RF dans sa zone de couverture. En plus de l'alarme, elle envoie un signal à la caméra via le module de liaison vidéo et enregistre automatiquement la vidéo de l'alarme, pour réduire la démarque et les vols. Très longue distance de détection, excellente immunité aux interférences et excellent rapport performances/prix. Son aspect acrylique transparent rétroéclairé peut aussi servir de support publicitaire.

Points forts

Détection des étiquettes et badges EAS
Détecte efficacement les étiquettes et badges RF dans la zone couverte. Au passage d'un article équipé, une alarme sonore et lumineuse se déclenche ; le volume est réglable.

Réglages anti-interférences
Réglage de la puissance d'émission, du seuil, du gain et du niveau de réduction de bruit, pour s'adapter à la plupart des environnements perturbés. Paramétrage simple depuis l'interface web.

Liaison vidéosurveillance
En cas d'alarme, l'antenne envoie un signal au système de vidéosurveillance, qui enregistre automatiquement la vidéo pour consultation. Ses performances contribuent à réduire la démarque et les vols.

Connexion à une plateforme réseau
L'antenne dispose d'une fonction de communication réseau : elle se connecte à une plateforme de gestion et se configure à distance à tout moment.

- **Excellente distance de détection, jusqu'à 0,9 m (badge RF carré DHI-ISC-ETR5-T004W)**
- **Excellente immunité aux interférences, fonctionnement continu en environnement électromagnétique complexe.**
- **Connexion à une plateforme réseau comme DSS Pro.**
- **Services cloud et configuration à distance.**
- **Multilingue (en option).**
- **Liaison avec la vidéosurveillance.**
- **Alarme sonore et lumineuse avec réglage synchronisé.**
- **Tonalité et durée d'alarme réglables.**
- **Réglage du voyant d'alarme.**
- **Test de l'alarme sonore et lumineuse.**
- **Alarme de badge trop proche.**
- **Éclairage LED de fond intégré, 6 couleurs**
- **Mise à jour du firmware.**
- **Réglage de la puissance d'émission.**
- **Réglage du niveau de réduction de bruit.**
- **Comptage des alarmes.**
- **Configuration web.**
- **Protection des étiquettes.**
- **Affichage des courbes de signal.**
- **Consultation et export des journaux locaux.**
- **Design minimaliste sans cadre, coque en acrylique très transparente : esthétique, élégante, durable, solide et facile à installer**

Aspect transparent
Structure en acrylique de haute qualité, transparente et nette. Le rétroéclairage permet de l'utiliser comme support publicitaire.

Éclairage LED de fond
Éclairage de fond réglable, 6 couleurs : rouge, bleu, vert, violet, jaune et bleu clair.

Applications

Supermarchés, centres commerciaux, magasins de vêtements, pharmacies, maroquineries, etc.

Caractéristiques techniques

Performances

Modèle	DHI-ISC-EAR8-E108-S	DHI-ISC-EAR8-E101-S
Technologie	Radiofréquence (RF)	
Fréquence de détection	8.2 MHz	
Distance max. de détection des badges	0,8 à 0,9 m (2,62 à 2,95 ft) *selon l'environnement	
Distance max. de détection des étiquettes	0,7 à 0,8 m (2,30 à 2,62 ft) *selon l'environnement	
Volume d'alarme	90 dB max. (réglable)	
Type d'antenne	Antenne émettrice-réceptrice intégrée	
Alarme sonore et lumineuse	Antenne émettrice-réceptrice intégrée	
Affichage de la force du signal	Antenne émettrice-réceptrice intégrée	

Certifications

Certifications	CE-LVD : directive Basse tension 2014/35/UE CE-EMC : directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE CE-RED : directive Équipements radio 2014/53/UE
RoHS	Conforme aux directives RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE et au règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses amendements.

Connectique

Sortie d'alarme	Pour liaison caméra	
Port réseau	RJ45	
Protocoles réseau	HTTP, TCP/IP	
Protocole ouvert	SDK	
Logiciels compatibles	DSS Pro, Configtool, WISS	DSS Pro, Configtool


Général

Matériau du boîtier	ABS et acrylique
Couleur du boîtier	Transparent et blanc
Tension d'entrée	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation max.	17 W
Consommation typique	15.5 W
Dimensions hors tout	1569 × 350 × 134 mm (61,77" × 13,78" × 5,28")
Dimensions du colis	1690 × 464 × 213 mm (66,54" × 18,27" × 8,39")
Poids net	15 kg (33.07 lb)
Poids total	20 kg (44.09 lb)
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Humidité	5 à 95 % HR
Installation	Fixation verticale au sol

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Antenne RF EAS (MONO)	DHI-ISC-EAR8-E108-S	Antenne RF EAS réseau acrylique (MONO, licence WISS)
	DHI-ISC-EAR8-E101-S	Antenne RF EAS réseau acrylique (MONO)

Dimensions (mm [pouces])

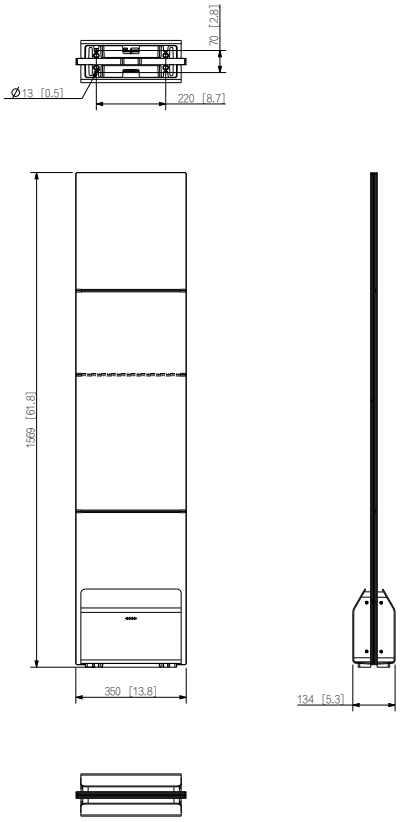

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.