DHI-ISC-EDA-100

Désactivateur AM 220 V

NEGO+ 02 62 81 47 05



- **Désactive la plupart des étiquettes EAS : réaction sensible, démagnétisation rapide et complète.**
- **Désactivation efficace : 120 étiquettes par minute, jusqu'à 10 cm de hauteur.**
- **Forte immunité aux interférences, fonctionnement plus stable.**
- **Coque solide et durable, résistante aux chocs.**
- **Voyant clignotant ou signal sonore après une désactivation réussie.**

Présentation du système

Le désactivateur AM est un excellent appareil de démagnétisation des étiquettes EAS. L'étiquette est désactivée sans contact lorsqu'elle passe à moins de 10 cm. Taux de détection antivol élevé, excellente immunité aux interférences et quasiment aucune fausse alarme. Il offre aussi un excellent taux de détection avec l'antenne antivol AM.

Points forts

Polyvalence
Désactivation très efficace : hauteur de 10 cm et 120 étiquettes par minute.

Sécurité
La coque robuste protège le matériau magnétique tout en isolant le champ magnétique, pour un désactivateur plus durable.

Efficacité de détection
Taux de détection élevé, protection antivol efficace.

Usages

Le désactivateur désactive de nombreuses étiquettes EAS.

Caractéristiques techniques

Performances

Technologie	Acousto-magnétique (AM)
Fréquence de détection	58 kHz ± 0.5 kHz
Distance de désactivation	≤ 100 mm
Matériau du boîtier	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Cadence de désactivation	120 étiquettes/min
Certifications	Conforme RoHS et CE : directives 2011/65/UE et 2015/863/UE, règlement REACH (CE n° 1907/2006) et amendements.

Général

Alimentation	220 V CA 50/60 Hz
Puissance nominale	25 W
Type de prise	Norme européenne
Couleur	Noir
Longueur	240 mm (9.45'') ± 0.5 mm (0.02'')
Largeur	200 mm (7.87'') ± 0.5 mm (0.02'')
Épaisseur	60 mm (2.36'') ± 0.5 mm (0.02'')
Installation Dimensions	220 mm × 180 mm (8.66'' × 7.09'')
Conditionnement	1 pièce par boîte
Boîte Dimensions	295 mm × 230 mm × 90 mm (11.61'' × 9.06'' × 3.54'')
Boîte Poids	1.0 kg (2.2 lb)
Emballage	10 boîtes par carton
Carton Dimensions	896 mm × 248 mm × 313 mm (35.28'' × 9.76'' × 12.32'')

Poids du carton	11 kg (24.25 lb)
Quantité minimale Quantité	1 boîte


Contraintes environnementales

Température	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Humidité	10 à 90 % HR

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Désactivateur EAS	DHI-ISC-EDA-100	Désactivateur AM 220 V

Dimensions (mm [pouces])

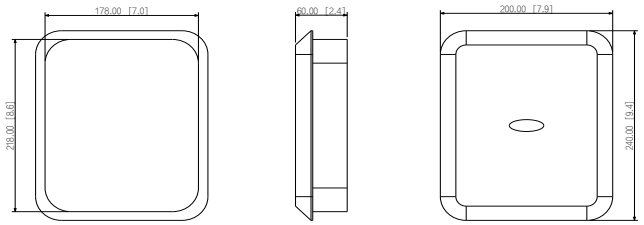

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.