DHI-KTA03M

Kit d’interphone vidéo

NEGO+ 02 62 81 47 05





- **Écran TFT 7"**
- **Interphone vidéo : ouverture de porte, appel audio, appel vidéo, réglage du volume, surveillance de l’entrée**
- **Capacité : 2 platines de rue + 3 moniteurs intérieurs**
- **Plusieurs sonneries**
- **Large plage dynamique numérique (DWDR)**
- **Captures d’écran**

Caractéristiques techniques

DHI-VTH1020J-T

Système

Type de boutons	Boutons tactiles

Général

Affichage	7.0" TFT
Résolution	1024 × 600
Voyants	1 voyant ; vert : sous tension

Fonctions

Mode de communication	Analogique

Performances

Boîtier	PC + ABS

Généralités

Couleur	Blanc
Alimentation	12 V CC / 1 A
Adaptateur secteur	Inclus
Installation	En saillie
Certifications	CE/FCC
Accessoire	Support (inclus) Câble de 5 m (16,40 ft) (inclus)
Dimensions	133.90 mm × 182.70 mm × 17.70 mm (5.27" × 7.19" × 0.70")
Temp. de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % HR
Consommation	≤ 2 W (veille) ≤ 5 W (fonctionnement)
Poids net	0.25 kg (0.55 lb)
Poids brut	0.48 kg (1.05 lb)

DHI-VTO1000JM

Système

Type de boutons	Mécanique

Général

Caméra	1/4" 1.3 MP CMOS
Champ de vision	Horizontal : 70° Vertical : 40°
WDR	DWDR
Type d’éclairage	IR auto
Jour/Nuit	Bascule ICR auto
Entrée audio	1 voie vers le micro ; portée de captation 0,5 m
Sortie audio	1 voie vers le haut-parleur
Voyants	1 voyant ; vert : sous tension

Fonctions

Mode de communication	Analogique
Mode d’ouverture	Ouverture à distance

Performances

Boîtier	ADC12

Connectique

Bouton de sortie	1
Détection d’état de porte	1

Généralités


Couleur	Noir
Alimentation	Alimentée par le moniteur intérieur
Installation	En saillie
Certifications	CE/FCC

Kit d’interphone vidéo | DHI-KTA03M

DHI-VTO1000JM

Accessoire	Pare-pluie (inclus) Câble de 5 m (inclus dans le kit)
Dimensions	131.45 mm × 46.00mm × 33.80 mm (5.18" × 1.81" × 1.33")
Indice de protection	IK07 ; IP66 (appliquer un mastic silicone entre l’appareil et le mur ; silicate de sodium liquide recommandé ; voir le guide de démarrage rapide.)
Temp. de fonctionnement	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % HR
Consommation	≤ 1 W (veille) ≤ 3 W (fonctionnement)
Poids net	0.18 kg (0.40 lb)
Poids brut	0.40 kg (0.84 lb)

DHI-VTO1000JM

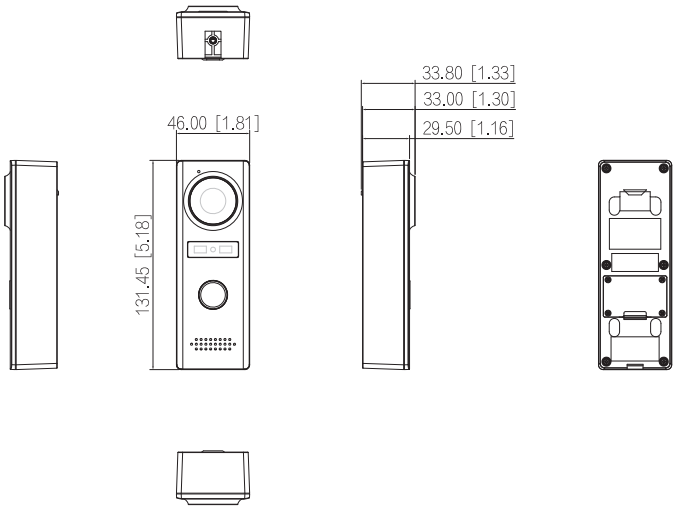


Informations de commande


Type	Modèle	Description
Kit d’interphone vidéo	DHI-KTA03M	Kit d’interphone vidéo
Support incliné	VTM22A	Support incliné horizontalement
Support incliné	VTM23A	Support incliné verticalement

Dimensions (mm [pouces])

DHI-VTH1020J-T

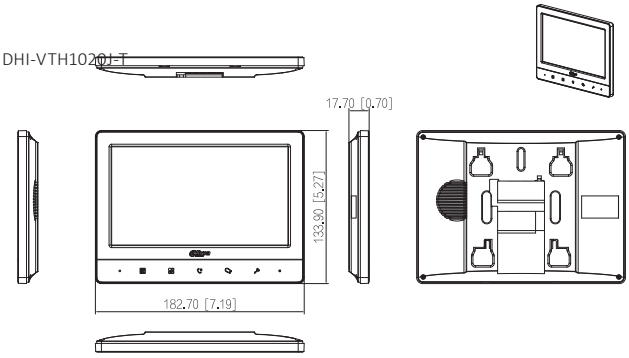

Application

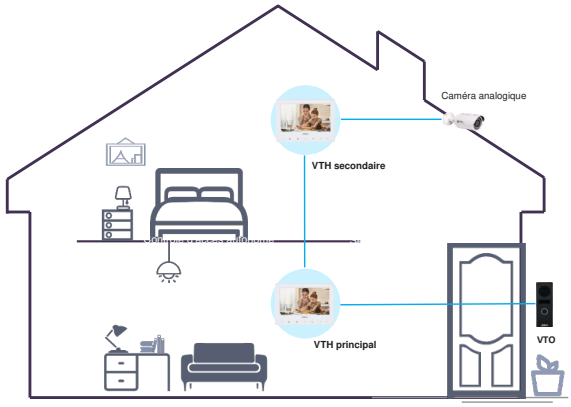

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.