DHI-KTP01L

Platine de rue IP pour villa et moniteur intérieur

NEGO+ 02 62 81 47 05







Platine de rue IP pour villa

- **Façade en aluminium anodisé**
- **Caméra couleur HD 2 MP CMOS basse lumière, 140°**
- **Fonction interphone vidéo**
- **Contrôle d'accès avec gestion de deux gâches**
- **Application mobile : parlez aux visiteurs ou ouvrez la porte à distance depuis votre téléphone.**
- **Montage en saillie ou encastré.**
- PoE
- IK07&IP65

Moniteur intérieur IP

- **Écran tactile capacitif TFT 7"**
- **6 entrées et 1 sortie d'alarme**
- **Prise en charge du PoE standard**
- **Alarme SOS**
- **Topologie en guirlande (daisy chain)**

Switch

- **4 ports PoE 10/100 Mbit/s Base-TX**
- **2 ports uplink 10/100 Mbit/s Base-TX**
- **Transmission PoE longue distance jusqu'à 250 m**



Caractéristiques techniques

DHI-VTO2201F-P

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de boutons	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF; CGI
Protocoles réseau	RTSP; RTMP; HTTP/HTTPS; DNS; UPnP; RTP; SIP; SSH; ONVIF; P2P

Général

Caméra	Caméra couleur CMOS 2 MP 1/2,9" basse lumière
Champ de vision	Horizontal : 140° ; vertical : 79,6° ; diagonal : 159°
Focale	2.0 mm
WDR	120 dB
Réduction de bruit	3D DNR
Compression vidéo	H.265
Résolution vidéo	50Hz: Principal 720p à 25 i/s, secondaire 1080p à 25 i/s 60Hz: Principal 720p à 30 i/s, secondaire 1080p à 30 i/s
Fréquence d'images	25 i/s
Débit vidéo	256 kbit/s à 8 Mbit/s
Compensation de lumière	IR auto
Jour/Nuit	Auto (ICR)
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Communication bidirectionnelle
Amélioration audio	Suppression d'écho / réduction de bruit numérique
Débit audio	16 kHz, 16 bits
Voyant d'état	3

Connectique

RS485	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 sortie 12 V CC 100 mA
Bouton de sortie	1
Détection d'état de porte	1
Commande de serrure	1

Port réseau	1 port réseau RJ45 10/100 Mbit/s

Généralités

Couleur	Argent
Alimentation	24 V CC 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	Encastré / en saillie
Certifications	CE; FCC; UL
Dimensions	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Protection	IK07; IP65
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0 m–3,000 m
Consommation	≤ 8 W
Poids net	0.35 kg (0.77 lb)
Poids brut	0.4 kg (0.88 lb)

DHI-VTH2421FW-P

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de boutons	Clavier tactile
Interopérabilité	ONVIF
Protocoles réseau	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Général

Type d'écran	Capacitif
Écran	TFT 7 pouces
Résolution	1024 × 600
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Communication bidirectionnelle
Amélioration audio	Suppression d'écho
Débit audio	16 kHz, 16 bits
Mode de communication	IP KIT
Diffusion d'informations	Affichage des annonces texte du centre (insérez une carte SD pour recevoir et voir les images)
Messages vidéo	Oui (carte SD requise dans le VTH)
Stockage	Micro SD, 64 Go max.

Connectique

RS-485	1
Entrée d'alarme	6
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1, 12V/100 mA
Sonnette	Oui, sur n'importe quelle entrée d'alarme
Port réseau	1 port Ethernet 10/100 Mbit/s

Généralités

Boîtier	PC + ABS
Couleur	Blanc
Alimentation	12 V CC 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	En saillie
Certifications	CE; FCC; UL
Accessoires	Support (fourni) Nappe d'alarme (fournie)
Dimensions	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm (7.44" × 5.12" × 1.06")
Temp. de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0 m–3,000 m
Consommation	Veille ≤ 2 W, fonctionnement ≤ 6 W
Poids net	0.388 kg (0.86 lb)
Poids brut	0.74 kg (1.63 lb)

DH-PFS3006-4ET-36

Généralités

Port réseau	Ports 1 à 4 : 4 × RJ-45 10/100 Mbit/s (PoE) Port 5 : 1 × RJ-45 10/100 Mbit/s (uplink)
Couleur	Noir
Alimentation	100 à 240 V CA
Budget PoE	Ports 1 à 4 ≤ 30 W, budget PoE total ≤ 36 W
Certifications	CE; FCC; UL
Dimensions	194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64" × 4.26" × 1.38")
Temp. de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0–3,000 m (0–9,842.52 ft)
Poids net	0.56 kg (1.23 lb)

Produits associés

DHI-KTP01L (S)



DHI-VTH2421FW-P



DH-PFS3006-4ET-36



DHI-VTO2201F-P



VTM115 (montage en saillie)

DHI-KTP01L (F)



DHI-VTH2421FW-P



DH-PFS3006-4ET-36



DHI-VTO2201F-P





VTM114 (encastré, face avant)




VTM114 (encastré, face arrière)

Dimensions (mm [pouces])

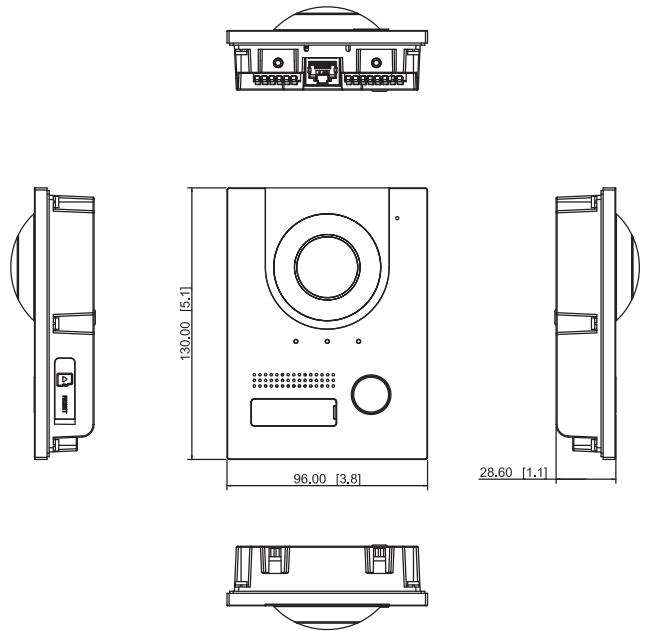

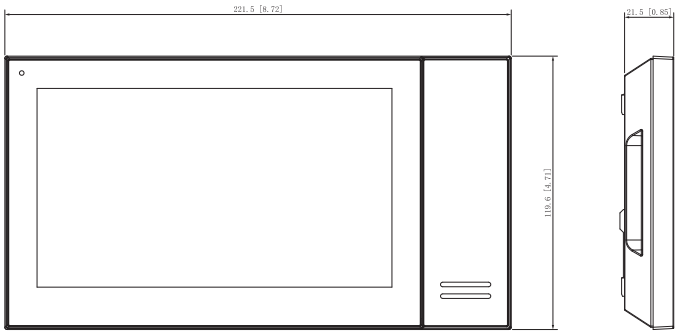

Application

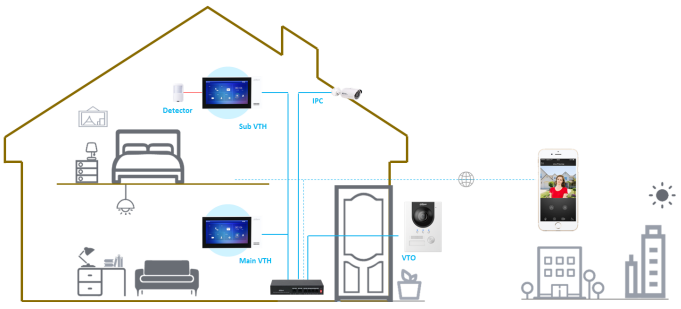

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.