DHI-KTP02

Kit interphone vidéo IP

NEGO+ 02 62 81 47 05



Platine de rue IP pour villa

- **Capteur d'image mégapixel**
- **Éclairage IR et vision de nuit.**
- **Audio bidirectionnel et appel vocal via l'application.**
- **Gestion par plateforme ; appel vocal entre l'application et la platine de rue.**
- **Ouverture par badge, depuis le moniteur intérieur ou à distance via l'application.**
- **IP65 (mastic silicone nécessaire,**
- **voir le guide de démarrage rapide).**
- **Jusqu'à 10 000 badges.**
- **Alimentation PoE standard.**
- **Commande de deux gâches.**

Moniteur intérieur IP

- **Écran tactile capacitif TFT 7", 1024 × 600.**
- **Vidéo des caméras IP.**
- **Alarmes intégrées.**
- **Hautes performances et excellent rapport qualité/prix.**
- **Carte SD 8 Go.**
- **PoE standard.**

Caractéristiques techniques

Modèle	DHI-VTO2111D-P-S3

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Linux embarqué
Type de boutons	Mécanique
Interopérabilité	CGI; ONVIF
Protocoles réseau	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Général

Caméra	CMOS 2 MP 1/2,8" haute définition, basse lumière / DWDR / couleur / IR
Champ de vision	H: 107°; V: 60°; D: 122°
Réduction de bruit	3D NR
Compression vidéo	H.264; H.265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images	PAL : 25 i/s ; NTSC : 30 i/s
Débit vidéo	256 kbit/s à 8 Mbit/s
Compensation de lumière	IR auto
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N&B
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel



Amélioration audio	Suppression d'écho / réduction de bruit numérique
Débit audio	16 kHz, 16 bits

Fonctions

Mode de communication	Entièrement numérique
Mode d'ouverture	Badge ; application ; moniteur intérieur
Type de badge	Carte IC
Messages vidéo	Oui (carte SD requise dans le VTH)
Configuration web	Oui

Performances

Distance de lecture	0 cm–4.5 cm (0"–1.77")
Enrôlement local des badges	Oui
Matériau	PC + acrylique

Capacité

MicroSD	10,000

Connectique

RS-485	1
Sortie d'alimentation	1 port, 12 V 200 mA
Bouton de sortie	1
Détection d'état de porte	1

Commande de serrure	1 port, normalement fermé par défaut
Port réseau	1 port réseau 10/100 Mbit/s (nappe blanche 8 fils)

Alarme

Autoprotection	Oui

Généralités

Couleur	Noir
Alimentation	12 V CC, 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	En saillie
Certifications	CE
Accessoires	Fournis : nappe alarme/alimentation, capot pluie, supports
Dimensions	135.1 mm × 70.6 mm × 34.6 mm (5.32" × 2.78" × 1.36")
Protection	IP65 (mastic silicone nécessaire, voir le guide de démarrage rapide) IK04 (usage courant)
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	Jusqu'à 3000 m (9842,52 ft)
Environnement	Extérieur
Consommation	≤ 1 W (veille), ≤ 5 W (fonctionnement)
Poids brut	326 g (0.72 lb)
Résistance à la corrosion	Protection de base

Modèle	DHI-VTH2421FB-P

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Linux embarqué

Général

Type d'écran	Écran tactile capacitif
Écran	7" TFT
Résolution de l'écran	1024 (H) × 600 (V)
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1 micro omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleur intégré 1,5 W
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho / réduction de bruit numérique
Débit audio	16 kHz ; 16 bits

Fonctions

Mode de communication	Entièrement numérique
Diffusion d'informations	Réception et affichage des notifications du centre
Messages vidéo	Oui
Mode Ne pas déranger	Plage horaire Ne pas déranger réglable
Nombre d'extensions	Villa : 9 ; Appartement : 4
Stockage	Carte 8 Go intégrée

Connectique

Entrée d'alarme	6 canaux (tout-ou-rien)
Sortie d'alarme	1 canal
Port réseau	1 port RJ-45

Performances

Matériau	PC + ABS

Généralités

Couleur	Noir
Alimentation	12 V CC, 1 A PoE standard
Installation	En saillie
Accessoires	Support et câble d'alarme fournis
Dimensions	119.6 mm × 221.5 mm × 23.5 mm (4.71" × 8.72" × 0.93")
Temp. de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % HR
Consommation	Veille ≤ 4 W, fonctionnement ≤ 6 W
Poids brut	0.35 kg (0.77 lb)
Température de stockage	Protection de base

Modèle	DH-PFS3006-4ET-36

Système

Processeur principal	Processeur embarqué


Connectique

Port réseau	4 ports PoE 10/100 Mbit/s Base-TX 2 ports uplink 10/100 Mbit/s Base-TX


Généralités

Couleur	Noir
Certifications	CE; FCC
Dimensions	194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64" × 4.26" × 1.38")
Poids brut	0.56 kg (1.23 lb)
Résistance à la corrosion	Protection de base


Installation

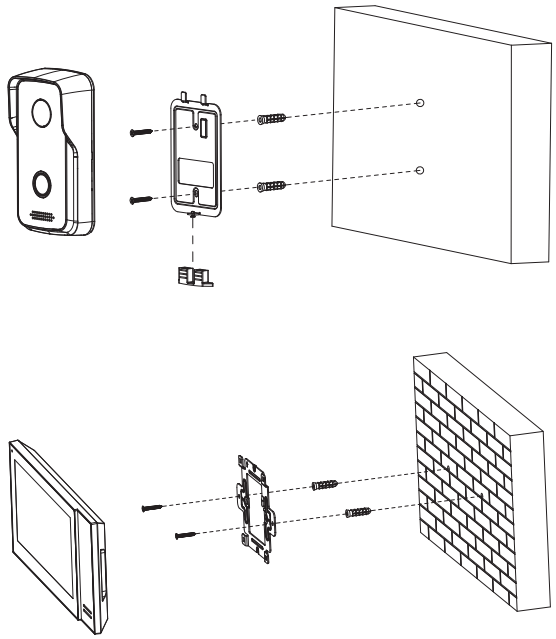

Application

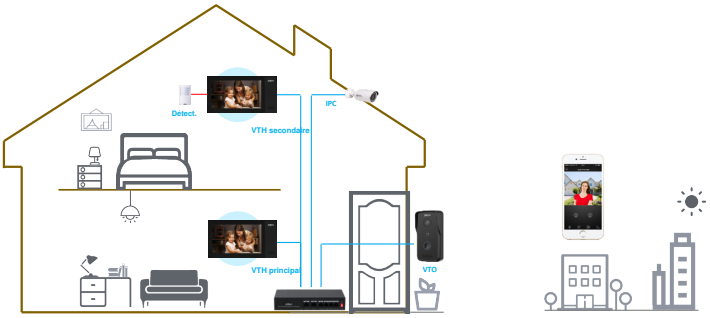

Dimensions (mm [pouces])

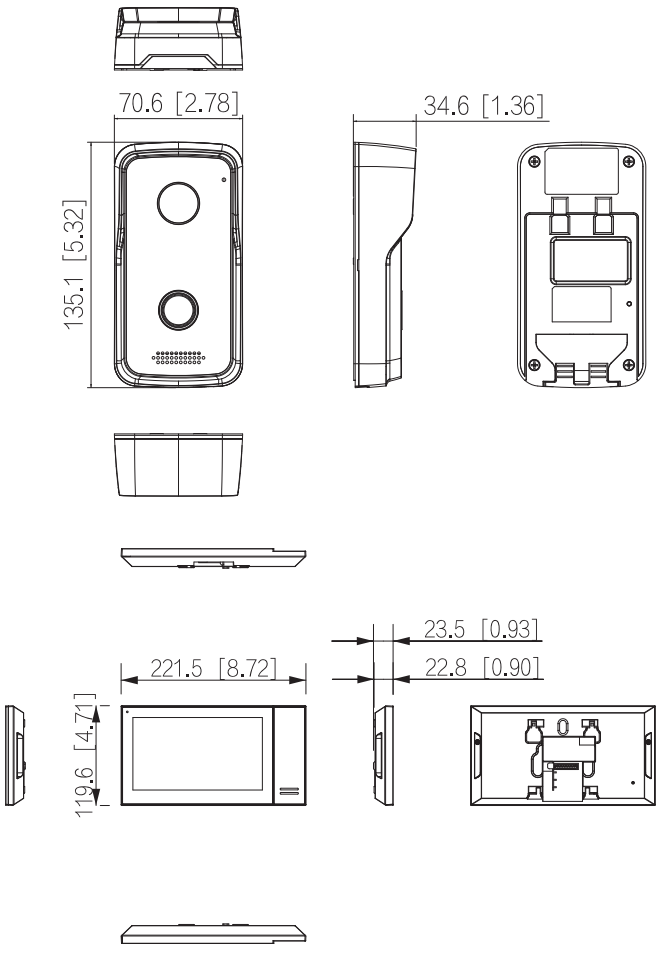

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000

© 2024 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.