DHI-KTP04

Platine de rue IP pour villa

NEGO+ 02 62 81 47 05







DHI-VTO2201F-P

- **Façade en aluminium anodisé**
- **Caméra couleur HD 2 MP CMOS basse lumière, 140°**
- **Fonction interphone vidéo**
- **Contrôle d'accès avec gestion de deux gâches**
- **Application mobile : parlez au visiteur ou ouvrez la porte à distance depuis votre téléphone**
- **Prise en charge du H.265**
- **Montage en saillie ou encastré**
- PoE
- IK07&IP65

Moniteur intérieur IP

- **Écran en verre 2.5D**
- **Écran tactile capacitif TFT 7"**
- **6 entrées et 1 sortie d'alarme**
- **Prise en charge du PoE standard**
- **Codage vidéo H.265 (H.264 par défaut)**
- **Alarme SOS**
- **Topologie en guirlande (daisy chain)**



Caractéristiques techniques

DHI-VTO2201F-P

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de boutons	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF; CGI
Protocoles réseau	SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Général

Caméra	Caméra couleur CMOS 2 MP 1/2,9" basse lumière
Champ de vision	Horizontal : 138,6° ; vertical : 79,6° ; diagonal : 159°
Focale	2.0 mm
WDR	120 dB
Réduction de bruit	3D NR
Compression vidéo	H.265
Résolution vidéo	50Hz: Principal 720P à 25 i/s, secondaire 1080P à 25 i/s 60Hz: Principal 720P à 30 i/s, secondaire 1080P à 30 i/s
Fréquence d'images	25 i/s
Débit vidéo	256 kbit/s à 8 Mbit/s
Compensation de lumière	IR auto
Jour/Nuit	Auto (ICR)
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Communication bidirectionnelle
Amélioration audio	Suppression d'écho / réduction de bruit numérique
Débit audio	16 kHz, 16 bits
Voyant d'état	3

Connectique

Gâche électrique	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 sortie 12 V CC 100 mA
Bouton de sortie	1

Détection d'état de porte	1
Commande de serrure	1
Port réseau	1 port réseau RJ45 10/100 Mbit/s

Généralités

Couleur	Argenté
Alimentation	24 V CC 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	Encastré
Certifications	CE; FCC; UL
Dimensions	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Protection	IK07; IP65
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0 m–3000 m
Consommation	≤ 8W
Poids net	0.35 kg (0.77 lb)
Poids brut	0.4 kg (0.88 lb)

DHI-VTH5421HW-P

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de boutons	Clavier tactile
Interopérabilité	ONVIF
Protocoles réseau	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	128 MB
RAM	128 MB
CPU	Double cœur 1,2 GHz

Général

Type d'écran	Capacitif
Écran	TFT 7 pouces
Résolution	1024 × 600
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Communication bidirectionnelle
Amélioration audio	Suppression d'écho
Débit audio	16 kHz, 16 bits
Mode de communication	Entièrement numérique
Diffusion d'informations	Affichage des annonces texte du centre (insérez une carte SD pour recevoir et voir les images)
Messages vidéo	Oui (carte SD requise dans le VTH)
Stockage	Carte microSD jusqu'à 64 Go

Connectique

RS-485	1
Entrée d'alarme	6
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1, 12V/100mA
Sonnette	Oui, sur n'importe quelle entrée d'alarme
Port réseau	1 port Ethernet 10/100 Mbit/s

Généralités

Boîtier	PC + ABS
Couleur	Blanc
Alimentation	12 V CC 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	En saillie
Certifications	CE; FCC; UL
Accessoires	Support (fourni) Nappe d'alarme (fournie)
Dimensions	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm (7.44" × 5.12" × 1.06")
Temp. de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0 m–3000 m
Consommation	Veille ≤ 2 W, fonctionnement ≤ 6 W
Poids net	0.388 kg (0.86 lb)
Poids brut	0.74 kg (1.63 lb)

PFS3005-4ET-60

Généralités

Port réseau	Ports 1 à 4 : RJ45 10/100 Mbit/s (PoE) Port 5 : RJ45 10/100 Mbit/s (uplink)
Couleur	noir
Alimentation	Alimentation externe : 48 à 57 V CC
Adaptateur secteur	Fourni
Certifications	CE; FCC; UL
Dimensions	130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02")
Temp. de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % HR, sans condensation

Altitude de fonctionnement	0 m–3000 m
Poids net	0.29 kg (0.64 lb)

Produits associés

DHI-KTP04(S)



DHI-VTH5421HW



PFS3005-4ET-60



DHI-VTO2201F-P



VTM115 (montage en saillie)

DHI-KTP04(F)



DHI-VTH5421HW



PFS3005-4ET-60



DHI-VTO2201F-P




VTM114
(encastré, face avant)




VTM114
(encastré, face arrière)

Dimensions (mm [pouces])

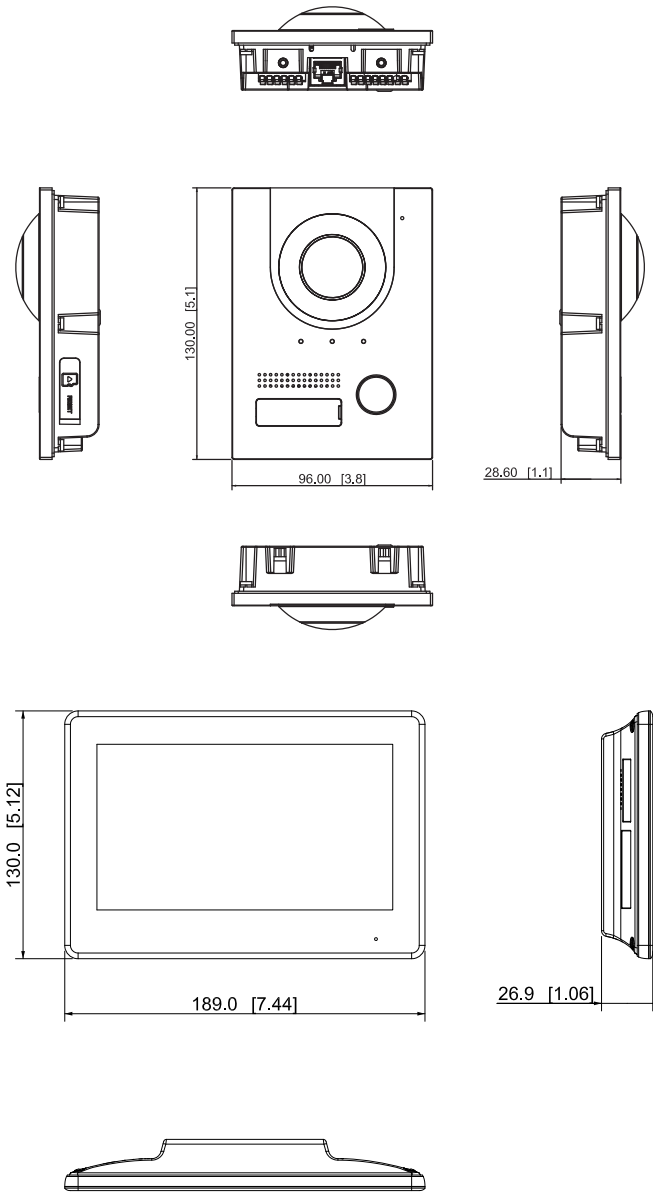

Application

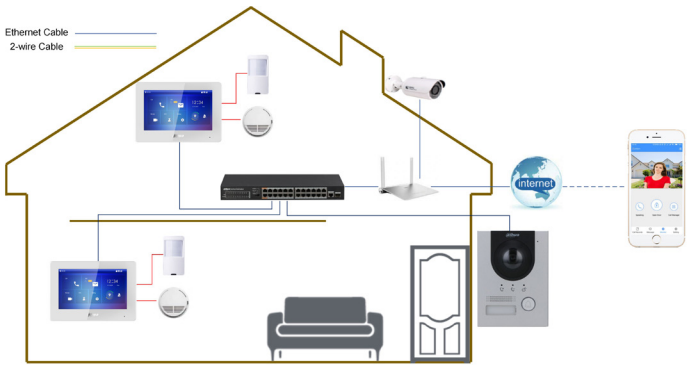

NEGO+ **02 62 81 47 05**

Rev 001.001 © 2021 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.