LHP-200Q

Barrière infrarouge 4 faisceaux

NEGO+ 02 62 81 47 05




Points forts


· Circuit numérique, plus stable
· Portée de détection 200 m
· Sensibilité réglable, niveaux 1 à 5
· Fonction anti-sabotage
· Socle d'installation en option
· Réglage facile des faisceaux
· Type d'alarme NF/NO au choix
· Adaptation intelligente à la température ambiante
· IP 55

Caractéristiques techniques

Distance	200m
Faisceaux	4
Système de détection	Coupure simultanée des 4 faisceaux
Sortie relais	NF/NO au choix
Contact anti-sabotage	N.C.
Indice de protection	IP55 (extérieur)
Angle de rotation	Horizontal 180° (±90°), vertical 20° (±10°)
Dimensions	340 × 110 × 103 mm
Tension de fonctionnement	12 à 24 V CC
Courant de fonctionnement	＜105mA
Temp. de fonctionnement	-25°C~+55°C
Matériau	Plastique ABS


Description des éléments






Dimensions du support et des détecteurs

Installation Bracket(Optional)



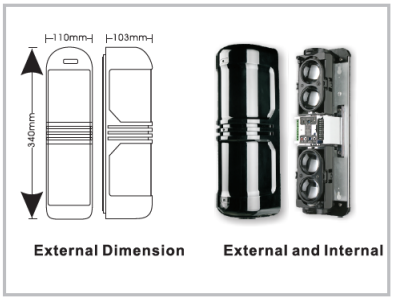

NEGO+ 02 62 81 47 05