NVD0405DU-2I-8K

Décodeur vidéo réseau Ultra HD

NEGO+ 02 62 81 47 05





Points forts :

· Décodage temps réel : 2 voies en 8K / 10 en 4K / 36 en 1080P / 144 en D1

· Entrée HDMI : capture d'1 voie jusqu'à 4K à 60 i/s

· 4 sorties HDMI jusqu'à 4K à 60 i/s

· Affichage en mosaïque jusqu'à 8K

· Jusqu'à 4 écrans de mur d'images ou moniteurs

· Pilotage du mur d'images : zoom, fusion, itinérance, superposition

· Découpage 1/4/6/8/9/16/25/36 et libre

· Correction fisheye avec affichage multi-vues, en montage plafond, mural ou au sol

· Alarme, RS232, RS485

Caractéristiques techniques

Système

Processeur	Processeur embarqué
Système d'exploitation	LINUX


Performances

Format vidéo	H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG2/MPEG4
Format audio	PCM/G.711/AAC
Décodage vidéo total	2 voies 32 MP à 25 / 7 voies 12 MP à 25 / 10 voies 8 MP à 25 / 14 voies 6 MP à 25 / 36 voies 1080P à 30 / 144 voies D1 à 30
Résolution de décodage	32MP/12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
Fréquence d'images	PAL : 1 à 25 i/s, NTSC : 1 à 30 i/s
Entrée vidéo	1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 1.4
Sortie vidéo	4 × HDMI 2.0
Résolution de capture	3840×2160@60fps/3840×2160@30/1920×1080@60fps/1680×1050/1440×900/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1024×768/800×600
Résolution d'affichage	4096x2160@24/3840×2160@60fps/3840x2160@30/1920×1080@60fps/ 1280×1024/1280×720/1024×768
Audio bidirectionnel	1 paire de jacks 3,5 mm (réservée) (entrée ligne 2,0 V / micro 50 mV / 10 kΩ, sortie 2,0 V / 16 Ω)
Sortie audio	1 jack 3,5 mm
Entrées d'alarme	8
Sorties d'alarme	8
Interfaces de communication	1 port réseau RJ45 (10/100/1000M) ; 2 RS232 ; 1 RS485

Autres

Alimentation	12 V CC, 5 A
Consommation	≤ 60 W
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 %, 86 à 106 kPa
Dimensions	1U, 440 × 322,25 × 44 mm (17,32 × 12,69 × 1,73 pouces) (L × P × H)
Poids	3,2 à 3,5 kg

Dimensions (mm)

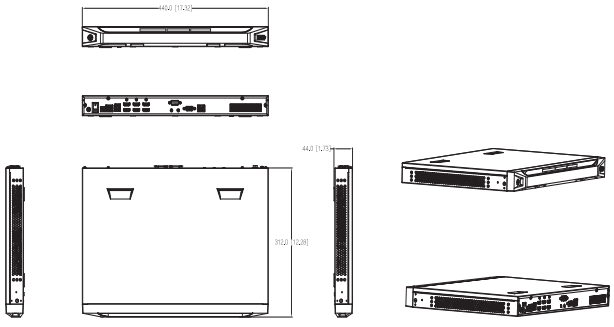

Rev 002.000

© 2022 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.