Caméra réseau Wi-Fi PT extérieure 5MP à focale fixe

DH-P5AS-PV



Présentation de la série

La série de petites caméras PT à défense active place la barre plus haut. Lorsqu'elle détecte une intrusion, elle déclenche des alarmes sonores et lumineuses, puis transmet aussitôt les informations à l'application mobile, pour vous tenir informé où que vous soyez. L'audio bidirectionnel permet de parler en temps réel avec les personnes devant la caméra. Son double éclairage intelligent réduit la pollution lumineuse et s'allume automatiquement lors d'un événement pour filmer en couleur.

5MP
Images nettes et détaillées

Alarme sonore et lumineuse
Alerte immédiate pour dissuader les intrus

Feux rouge et bleu
Dissuasion renforcée contre les intrus les intrus

Détection de personnes par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Détection de véhicules par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Suivi automatique
Suivi automatique des cibles

Vue à 360° avec une seule caméra
Surveillance 360° sans angle mort

Patrouille entre préréglages
Surveille régulièrement les lieux importants pour vous

Protection IP66
Résiste aux environnements difficiles

Double éclairage intelligent
Capture les détails en couleur pour l'analyse après l'événement


Appairage Bluetooth
Appairage rapide en Bluetooth

Wi-Fi 6
Rapidité et résistance aux interférences

Carte Micro SD
Stockage économique

Audio bidirectionnel
Communiquez à tout moment, où que vous soyez

DMSS APP
Facile à utiliser

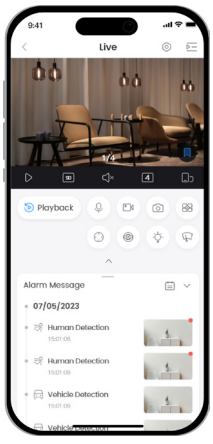

Encore mieux avec DMSS

Application AIoT intuitive pour votre sécurité

Gestion à distance
Vue en direct et historique des enregistrements


Partage facile
Partage sécurisé avec la famille et les amis

Notifications et alertes
Précises et rapides

Haute sécurité
Toutes les données sont chiffrées

Available on the App Store

GET IT ON Google play

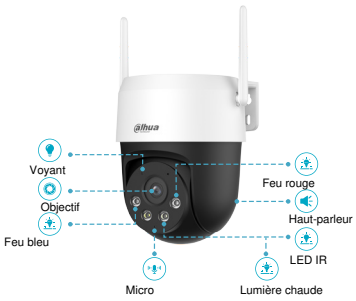

Caractéristiques

Caméra

Capteur d'image	1/2.7" CMOS
Résolution max.	2880 (H) × 1620 (V)
Éclairage min.	0,007 lux à F1.6 (couleur, 30 IRE) 0,0007 lux à F1.6 (N/B, 30 IRE) 0 lux (éclairage activé)
Portée d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (lumière chaude)
Nombre d'éclairages	2 (multi-cœur IR + lumière chaude)
Orientation	Panoramique : 0° à 345° Inclinaison : 0° à 90° Rotation : 0° à 345°
Type d'objectif	Focale fixe
Focale	4.0 mm
Ouverture max.	F1.6
Champ de vision	H: 78°; V: 42°; D: 92°

Intelligence

Détection de personnes	Oui
Détection de véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (flux secondaire uniquement)
Fréquence d'images	Flux principal : 2880 × 1620 (1 à 25/30 i/s) Flux secondaire : 640 × 360 (1 à 25/30 i/s) *Valeurs maximales par flux ; avec plusieurs flux, elles dépendent de la capacité d'encodage totale.
Débit vidéo	H.264 : 32 à 6144 kbit/s ; H.265 : 32 à 6144 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B
WDR	DWDR
Détection de mouvement	Désactivée/activée (4 zones rectangulaires)
Rotation de l'image	0°/180°
Micro intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a; G.711Mu; PCM

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 G et 5 G, PIRE ≤ 20 150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE)
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth
Interopérabilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) ; CGI
Stockage	Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite ; DSS ; DMSS
Client mobile	Android ; iOS

Fonctions

Alarme de bruit anormal	Oui

Généralités

Certifications	CE
Alimentation	12 V CC (±30 %)
Consommation	De base : 2 W (12 V CC) Max. : 14 W (12 V CC) (éclairage + feux rouge et bleu + haut-parleur + rotation PT + diffusion Wi-Fi + WDR)
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +55 °C (–22 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR, sans condensation
Protection	IP66
Bouton de la caméra	Bouton de réinitialisation
Matériau	Plastique
Dimensions	125.4 mm × 110 mm × 140.3 mm (4.94" × 4.37" × 5.52") (L × W × H)
Poids net	0.4 kg (0.88 lb)

Contenu de la boîte



Outils :
- Gabarit de perçage × 1
- Sachet de vis × 1
- Connecteur étanche × 1
- Support d'installation × 1

Documents :
- QR code × 1
- Guide de démarrage rapide × 1
- Informations légales × 1

Alimentation :
- Adaptateur secteur × 1



© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.