NEGO+ 02 62 81 47 05

Caméra réseau Wi-Fi PT extérieure WizColor 5MP



DH-P5F-PV

Présentation de la série

Cette caméra PT compacte sans fil pour l'extérieur place la surveillance intelligente à un nouveau niveau. En faible luminosité, la technologie WizColor produit des images nettes et colorées comparables à celles de jour, sans éclairage supplémentaire. Grâce au suivi automatique et à la patrouille entre préréglages, elle détecte précisément les personnes et les véhicules tout en limitant les fausses alarmes. En cas d'intrusion, elle déclenche des alarmes sonores et lumineuses et transmet aussitôt les informations essentielles à l'application mobile, où que vous soyez.

5MP
Images nettes et détaillées

AI-ISP
Image plus colorée et plus lumineuse en faible luminosité

Alarme sonore et lumineuse
Alerte immédiate pour dissuader les intrus

Suivi automatique
Suivi automatique des cibles

Détection de personnes par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Détection de véhicules par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Vue à 360° avec une seule caméra
Surveillance 360° sans angle mort

Patrouille entre préréglages
Surveille régulièrement les lieux importants pour vous

Protection IP66
Résiste aux environnements difficiles

Audio bidirectionnel
Communiquez à tout moment, où que vous soyez


Appairage Bluetooth
Appairage rapide en Bluetooth

Wi-Fi 6
Rapidité et résistance aux interférences

H.265
Compression avancée H.265

Carte Micro SD
Stockage économique

Application DMSS
Facile à utiliser

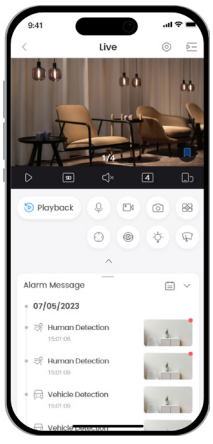

Encore mieux avec DMSS

Application AIoT intuitive pour votre sécurité

Gestion à distance
Vue en direct et historique des enregistrements

Partage facile
Partage sécurisé avec la famille et les amis

Notifications et alertes
Précises et rapides

Haute sécurité
Toutes les données sont chiffrées

Available on the App Store
GET IT ON Google play

NEGO+ 02 62 81 47 05



Caractéristiques

Caméra

Capteur d'image	1/1.8" CMOS
Résolution max.	2880 (H) × 1620 (V)
Obturateur électronique	1 s à 1/100 000 s
Éclairage min.	0,0005 lux à F1.0 (couleur, 30 IRE) ; 0 lux (éclairage activé)
Portée d'éclairage	30 m (98,43 ft) (lumière chaude)
Nombre d'éclairages	4 (lumière chaude)

Objectif

Focale	3.6 mm
Ouverture max.	F1.0
Champ de vision	H: 89.5°; V: 51°; D: 96°

PTZ

Panoramique/inclinaison	Panoramique : 0° à 345° ; inclinaison : 0° à 90°

Événements intelligents

Détection de personnes	Oui
Détection de véhicules	Oui

Vidéo

Compression vidéo	Smart H.265+ ; H.265 ; Smart H.264+ ; H.264B ; H.264M ; H.264H ; MJPEG (flux secondaire 1)
Fréquence d'images	Flux principal : 5M/3M/720p (1 à 15 i/s) Flux secondaire 1 : 640 × 360/QVGA (1 à 15 i/s)
Jour/Nuit	Couleur/N/B
WDR	120 dB
Détection de mouvement	Oui
Rotation de l'image	180°

Audio

Compression audio	PCM, G.711A, G.711Mu
Micro intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Norme Wi-Fi	IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; IEEE802.11ax
Fréquences Wi-Fi	2.4 GHz
Débit Wi-Fi	229 Mbit/s
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth
Puissance d'émission max.	≤20 dBm@2,400–2,483.5 MHz
Interopérabilité	ONVIF (Profile S, G et T) ; CGI ; SDK
Stockage	Carte Micro SD (jusqu'à 512 Go) ; FTP
Logiciel de gestion	DMSS; NVR
Client mobile	iOS ; Android

Fonctions

Alarme de bruit anormal	Oui

Certifications

Certifications	CE

Alimentation

Alimentation	12 V CC, 1 A ± 10 %
Consommation	De base : 3 W Max. (consommation de base + WDR + éclairage + mouvement PTZ) : 9 W


Environnement

Temp. de fonctionnement	–30 °C à +55 °C (–22 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	≤95%
Protection	IP66 ; protection foudre TVS 2000 V ; protection surtensions et transitoires

Structure

Dimensions	153.5 mm × Φ129.3 mm (6.04" × Φ5.09")
Poids net	0.60 kg (1.32 lb)

Contenu de la boîte



Outils :

- Gabarit de perçage × 1
- Sachet de vis × 1
- Platine de fixation × 1
- Connecteur étanche × 1

Documents :

- QR code × 1
- Guide de démarrage rapide × 1
- Informations légales × 1
- Certificat × 1
- Notice des fréquences sans fil × 1 (uniquement version -EUR)
- Carte de garantie × 1 (uniquement version -EUR)

Alimentation :

- Adaptateur × 1



© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.