DH-PFA121

Boîtier de raccordement étanche

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En alliage d'aluminium.

· Boîtier de raccordement IP66.

· Sorties de câbles en dessous et sur les côtés pour un câblage plus pratique.

· Adapté à des caméras spécifiques, design élégant.



Présentation de la série

Le boîtier de raccordement allie un design soigné et une grande praticité. Les câbles s'y rangent facilement et des sorties sont prévues en dessous et sur le côté, pour une installation et une utilisation simples.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	134.0 mm × 133.9 mm × 56.0 mm (5.28" × 5.27" × 2.20") (L × W × H)
Couleur	Blanc
Poids net	0.52 kg (1.15 lb)
Poids brut	0.62 kg (1.37 lb)
Charge maximale	3.0 kg (6.61 lb)
Installation	Boîtier de raccordement
Type de filetage	G3/4
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »
Dimensions de l'emballage	146.0 mm × 65.0 mm × 147.0 mm (5.75" × 2.56" × 5.79") (L × W × H)


Environnement

Protection	IP66
Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Résistance à la corrosion	Protection de base


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFA121	Water-proof Junction Box

Installation

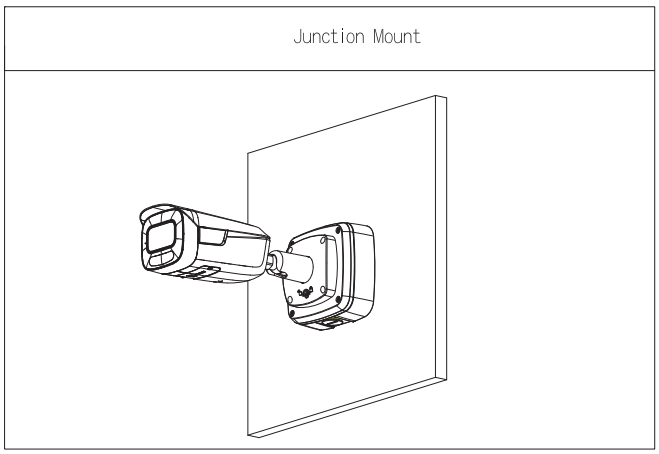

Dimensions (mm [pouces])

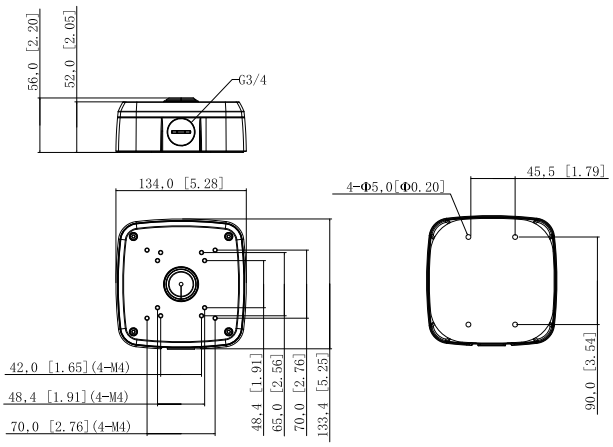

Contenu de l'emballage

- **Boîtier de raccordement étanche × 1**
- **Vis M4×10 × 4**
- **Clé S3.0 × 1**
- **Vis ST6×45 × 4**
- **Cheville plastique × 4**
- **Rondelle plate × 4**

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.