# DH-PFA134

## Boîte de jonction

NEGO+ 02 62 81 47 05



· Fabriqué en alliage d'aluminium et en SECC.
· Adapté à des caméras spécifiques, design élégant.




## Présentation de la série

Le boîtier de raccordement allie un design soigné et une grande praticité. Les câbles s'y rangent facilement et des sorties sont prévues en dessous et sur le côté, pour une installation et une utilisation simples.

## Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

## Caractéristiques techniques

Structure

| | |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium, SECC |
| Dimensions | Φ94.3 mm × 36.1 mm (Φ3.71" × 1.42") |
| Couleur | Blanc |
| Poids net | 0.23 kg (0.51 lb) |
| Poids brut | 0.29 kg (0.64 lb) |
| Charge maximale | 1.0 kg (2.20 lb) |
| Installation | Boîtier de raccordement |
| Type de filetage | G1/2 |
| Modèles compatibles | Voir « Sélection des accessoires caméra » |
| Dimensions de l'emballage | 115 mm × 45 mm × 115 mm (4.53" × 1.77" × 4.53") (L × W × H) |


Environnement

| | |
|---|---|
| Temp. de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | < 90 % HR |
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) |
| Humidité de stockage | 10 à 90 % HR |
| Résistance à la corrosion | Protection de base |

## Informations de commande


| Type | Modèle | Description |
|---|---|---|
| Caméra Support | DH-PFA134 | Boîte de jonction |

## Installation

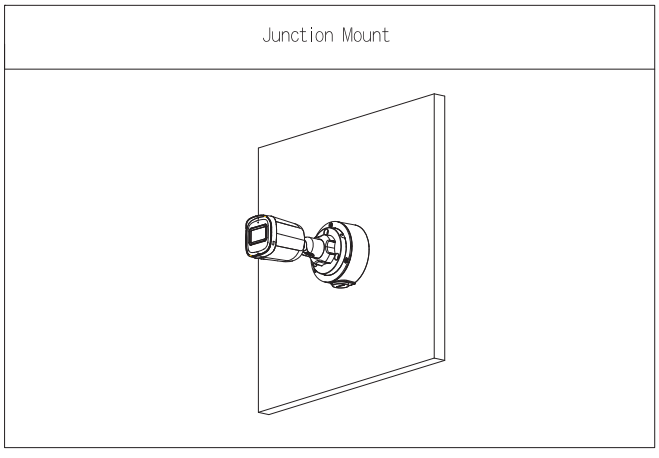

## Dimensions (mm [pouces])

mm [pouces]

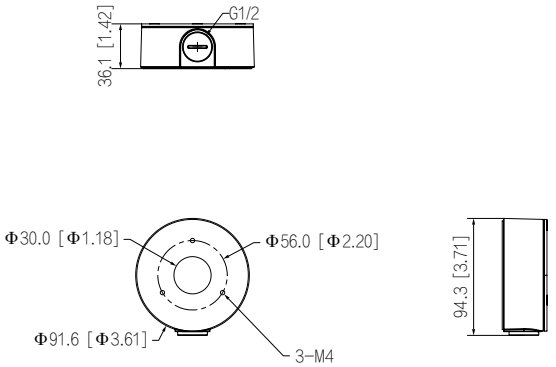


## Contenu de l'emballage

- **Boîtier de raccordement × 1**
- **Vis M4×10 × 3**
- **Clé S3.0 × 1**
- **Vis ST4×25 × 3**
- **Cheville plastique × 3**
- **Joint étanche × 1**

NEGO+ 02 62 81 47 05


© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.