
DH-PFA151

Support d'angle

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En SECC.

· Adapté à de nombreuses caméras, élégant.



Présentation de la série

Les supports Dahua s'associent aux caméras pour une pose murale, sur mât, en angle ou encastrée au plafond. Certains sont conçus pour les environnements difficiles : fortes températures, humidité, vibrations fréquentes ou milieux très corrosifs. Très fiables, ils sont faciles à installer et à utiliser.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau	SECC
Dimensions	243.1 mm × 170.0 mm × 138.0 mm (9.57" × 6.69" × 5.43") (L × W × H)
Couleur	Blanc
Poids net	1.70 kg (3.75 lb)
Poids brut	2.21 kg (4.87 lb)
Charge admissible	10.0 kg (22.05 lb)
Installation	Fixation en angle
Dimensions de l'emballage	261.0 mm × 186.0 mm × 162.0 mm (10.28" × 7.32" × 6.38") (L × W × H)
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »


Environnement

Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Résistance à la corrosion	Protection de base


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFA151	Support d'angle

Installation

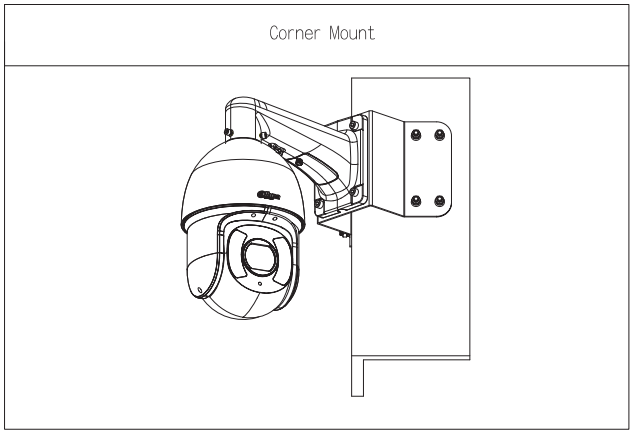

Dimensions (mm [pouces])

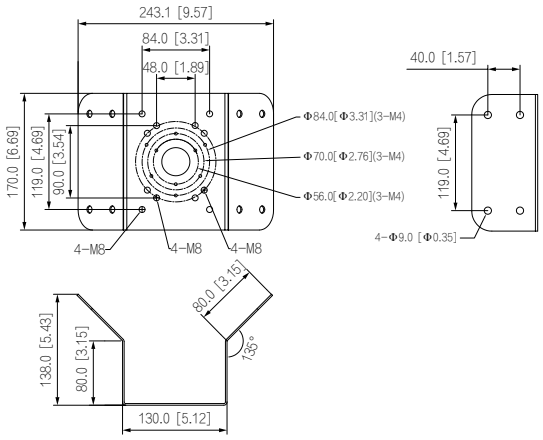

Contenu de l'emballage

- **Support d'angle × 1**
- **Vis M8×25 × 4**
- **Cheville métallique M8×80 × 4**
- **Clé S6.0 × 1**

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.