DH-PFA200W

Support mural

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En alliage d'aluminium et SGCC.

· Adapté à des caméras spécifiques, design élégant.

· Livré avec un pare-soleil mural pour mini-dôme qui protège de la pluie, de la saleté et du soleil.



Présentation de la série

Les supports Dahua s'associent aux caméras pour une pose murale, sur mât, en angle ou encastrée au plafond. Certains sont conçus pour les environnements difficiles : fortes températures, humidité, vibrations fréquentes ou milieux très corrosifs. Très fiables, ils sont faciles à installer et à utiliser.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau	Alliage d'aluminium, SGCC
Dimensions	129.3 mm × 127.1 mm × 147.1 mm (5.09" × 5.00" × 5.79") (L × W × H)
Couleur	Blanc
Poids net	0.25 kg (0.55 lb)
Poids brut	0.31 kg (0.68 lb)
Installation	Murale
Dimensions de l'emballage	154 mm × 145 mm × 79 mm (6.06" × 5.71" ×3.11") (L × W × H)
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »


Environnement

Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Résistance à la corrosion	Protection de base

Informations de commande


Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFA200W	Support mural

Installation

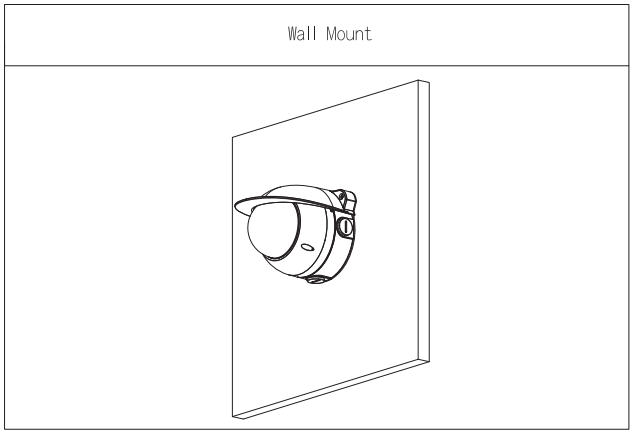

Dimensions (mm [pouces])

mm [pouces]

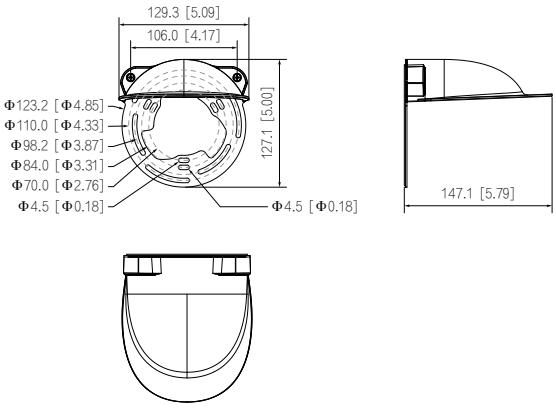

Contenu de l'emballage

- **Pare-pluie × 1**
- **Platine de fixation × 1**
- **Vis M4×10 × 2**

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.