DH-PFA6401S

Boîtier d'alimentation étanche

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En alliage d'aluminium et acier SECC.

· Indice IP66.

· Installation facile : murale, sur mât ou en angle.

· Grand volume intérieur pour de nombreux types d'adaptateurs.



Présentation du système

Fabriqué dans des matériaux de qualité, le boîtier d'alimentation Dahua est durable, élégant et sans aspérités. Il accueille de nombreux composants électriques : adaptateurs secteur, disjoncteurs, parafoudres… Étanche et facile à installer, il se fixe au mur ou sur mât, entre autres.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.


Caractéristiques techniques

Structure	
Matériau	Alliage d'aluminium et SECC
Dimensions	297.2 mm × 248.0 mm × 130.7 mm (11.70" × 9.76" × 5.15") (L × W × H)
Couleur	Blanc
Poids net	3.33 kg (7.34 lb)
Poids brut	3.80 kg (8.38 lb)
Charge maximale	8.0 kg (17.64 lb)
Installation	Murale ; sur mât ; en angle
Type de filetage	G1/2
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »
Dimensions de l'emballage	366.0 mm × 298.0 mm × 183.0 mm (14.41" × 11.73" × 7.20") (L ×W × H)
Environnement	
Protection	IP66
Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Résistance à la corrosion	Protection de base

Informations de commande


Type	Modèle	Description
Boîtier d'alimentation	DH-PFA6401S	Boîtier d'alimentation étanche
	PFA6401S	Boîtier d'alimentation étanche

Installation

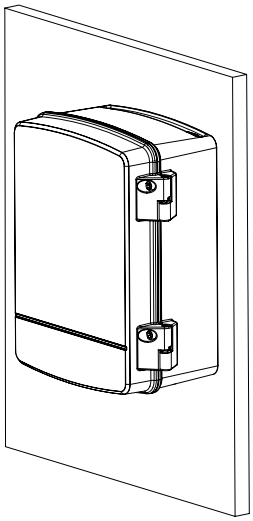

Dimensions (mm [pouces])

mm [pouces]

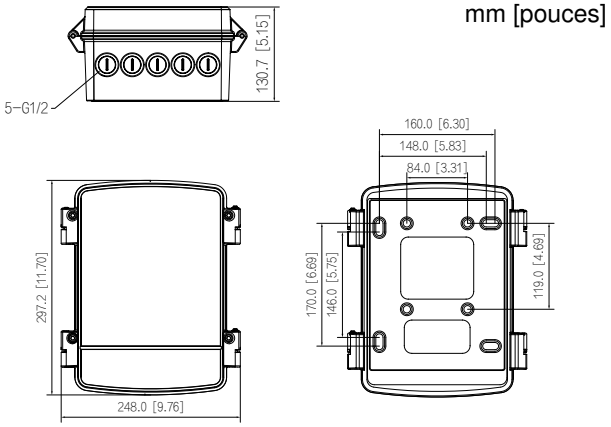

Contenu de l'emballage

- **Boîtier d'alimentation × 1**
- **Cheville plastique M8 × 4**
- **Clé S5.0 × 1**
- **Joint étanche × 3**
- **Collier de serrage × 5**
- **Guide d'installation × 1**

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.