DH-PFB121W

Support mural

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En alliage d'aluminium.

· Adapté à de nombreuses caméras, élégant.

· Orientation 360° à l'horizontale et de –60° à 0° à la verticale.



Présentation de la série

Les supports Dahua s'associent aux caméras pour une pose murale, sur mât, en angle ou encastrée au plafond. Certains sont conçus pour les environnements difficiles : fortes températures, humidité, vibrations fréquentes ou milieux très corrosifs. Très fiables, ils sont faciles à installer et à utiliser.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	190.0 mm × 58.0 mm × 89.5 mm (7.48" × 2.28" × 3.52") (L × W × H)
Couleur	Blanc
Poids net	0.25 kg (0.55 lb)
Poids brut	0.31 kg (0.68 lb)
Charge admissible	1.0 kg (2.20 lb)
Installation	Fixation murale
Inclinaison réglable	–60° à 0°
Angle de rotation	0° à 360°
Dimensions de l'emballage	195 mm × 61 mm × 98 mm (7.68" × 2.40" ×3.86") (L × W × H)
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »


Environnement

Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Résistance à la corrosion	Protection de base

Informations de commande


Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFB121W	Support mural

Installation

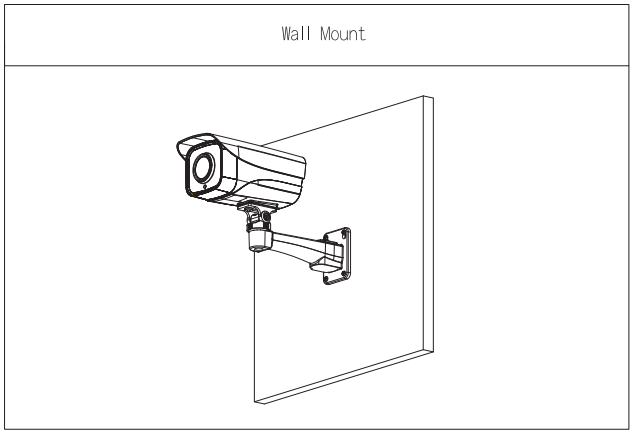

Dimensions (mm [pouces])

mm [pouces]

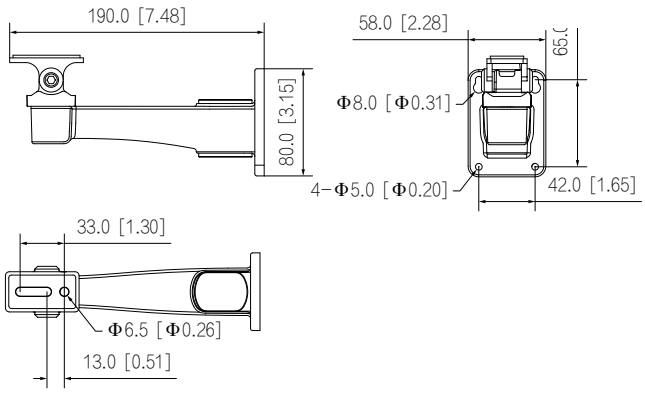

Contenu de l'emballage

- **Support mural × 1**
- **Vis 1/4-20×10 UNC × 2**
- **Vis ST4×25 × 4**
- **Cheville plastique × 4**
- **Clé S5.0 × 1**

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.