DH-PFB2212C

Support plafond

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En alliage d'aluminium et SECC, économique.

· Câblage interne, compact, adapté à de nombreuses caméras.

· Longueur réglable de 815 à 1500 mm.



Présentation du système

Les supports Dahua s'associent aux caméras pour une pose murale, sur mât, en angle ou encastrée au plafond. Certains sont conçus pour les environnements difficiles : fortes températures, humidité, vibrations fréquentes ou milieux très corrosifs. Très fiables, ils sont faciles à installer et à utiliser.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.


Caractéristiques techniques

Structure	
Matériau	SECC ; alliage d'aluminium
Dimensions	Φ125.9mm × 815.0mm–Φ125.9mm × 1500.0mm (Φ4.96" × 32.09"–Φ4.96" × 59.06")
Couleur	Blanc
Poids net	0.75 kg (1.65 lb)
Poids brut	1.03 kg (2.27 lb)
Charge maximale	1.0 kg (2.20 lb)
Installation	Fixation au plafond
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »
Dimensions de l'emballage	155.0 mm × 155.0 mm × 850.0 mm (6.10" × 6.10" × 33.46") (L × W × H)
Environnement	
Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Résistance à la corrosion	Protection de base


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFB2212C	Support plafond
	PFB2212C	Support plafond

Installation

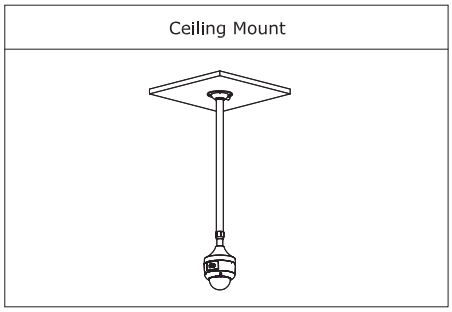

Dimensions (mm [pouces])

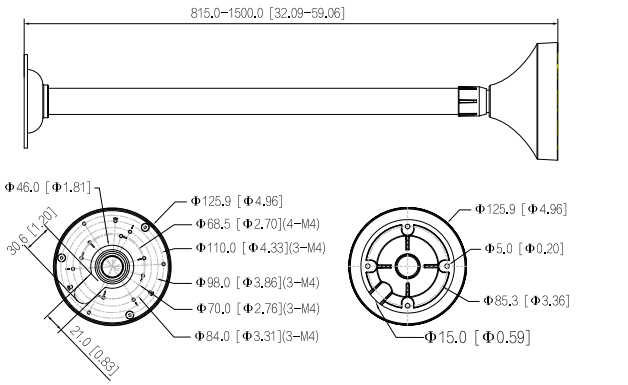

Contenu de l'emballage

- **Support plafond × 1**
- **Vis M4×10 × 4**
- **Vis ST4×25 × 4**
- **Cheville plastique × 4**
- **Clé S3.0 × 1**
- **Gabarit de perçage × 1**

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000

© 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.