DH-PFB300C
Support de fixation au plafond

NEGO+ 02 62 81 47 05



· En alliage d'aluminium et PC, économique.
· Compatible avec de nombreuses caméras, design élégant.



Présentation de la gamme

Les supports de fixation Dahua sont compatibles avec les équipements frontaux et permettent différents modes d'installation : montage mural, sur poteau, en angle et encastré au plafond. Certains supports sont conçus pour les environnements complexes : températures élevées, humidité, vibrations fréquentes et sites très corrosifs. Ces supports très fiables sont faciles à installer et à utiliser.

Contexte

Idéal pour le montage de caméras, il fonctionne entre –40 °C et +60 °C (–40 °F et +140 °F) et dans des environnements dont l'humidité relative est inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium, PC
Dimensions du produit	Φ133,6 mm × 235,5 mm (Φ5,26" × 9,27")
Couleur	Blanc
Poids net	0,77 kg (1,70 lb)
Poids brut	0,89 kg (1,96 lb)
Charge maximale	7,0 kg (15,43 lb)
Installation	Montage au plafond
Type de filetage	G1 1/2
Modèles compatibles	Voir « Camera Accessories Selection »
Dimensions emballage	252 mm × 137 mm × 137 mm (9,92" × 5,39" × 5,39") (L × l × H)


Environnement

Temp. fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité fonct.	<90 % (HR)
Temp. de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Anticorrosion	Protection de base


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Support caméra	DH-PFB300C	Support de fixation au plafond

Installation

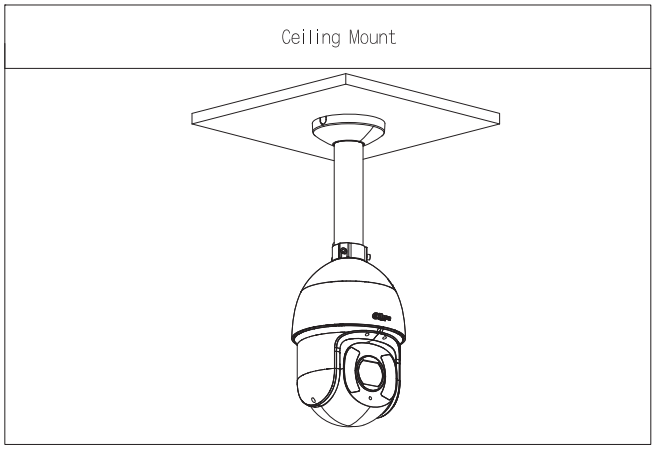

Dimensions (mm[pouce])

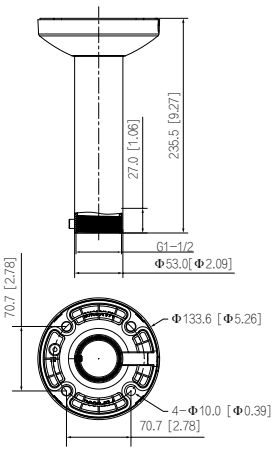

Contenu du colis

· **Support de fixation au plafond × 1**

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Images, caractéristiques et informations fournies à titre indicatif : elles peuvent différer du produit réel.