

DH-PFB300S

Support mural



- En alliage d'aluminium, économique.
- Compatible avec de nombreuses caméras, design élégant.



Présentation de la gamme

Les supports de fixation Dahua sont compatibles avec les équipements frontaux et permettent différents modes d'installation : montage mural, sur poteau, en angle et encastré au plafond. Certains supports sont conçus pour les environnements complexes : températures élevées, humidité, vibrations fréquentes et sites très corrosifs. Ces supports très fiables sont faciles à installer et à utiliser.

Contexte

Idéal pour le montage de caméras, il fonctionne entre -40°C et $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F et $+140^{\circ}\text{F}$) et dans des environnements dont l'humidité relative est inférieure à 90 %.


Environnement

Temp. fonctionnement	-40°C à $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F à $+140^{\circ}\text{F}$)
Humidité fonct.	<90 % (HR)
Temp. de stockage	-40°C à $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F à $+140^{\circ}\text{F}$)
Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Anticorrosion	Protection de base

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Support caméra	DH-PFB300S	Support mural

Installation

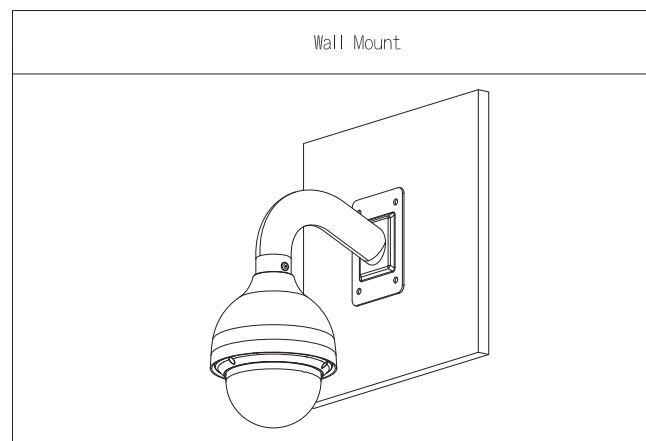


Caractéristiques techniques

Structure

Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium
Dimensions du produit	228,3 mm × 115,0 mm × 160,0 mm (8,99" × 4,53" × 6,30") (L × l × H)
Couleur	Blanc
Poids net	0,48 kg (1,06 lb)
Poids brut	0,59 kg (1,30 lb)
Charge maximale	4,0 kg (8,82 lb)
Installation	Montage mural
Type de filetage	G1 1/2
Modèles compatibles	Voir « Camera Accessories Selection »
Dimensions emballage	239 mm × 119 mm × 177 mm (9,41" × 4,69" × 6,97") (L × l × H)

Dimensions (mm[pouce])

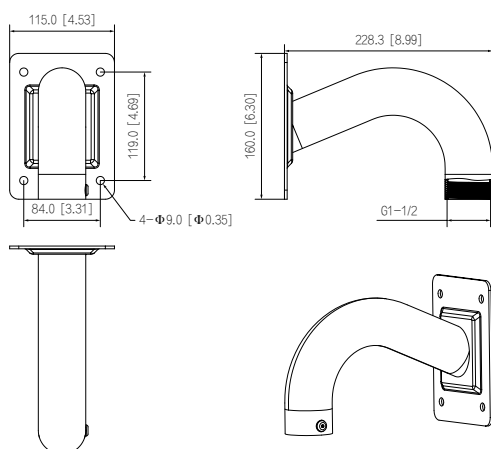

Contenu du colis

- Support mural x 1