DH-PFB301C

Support plafond

NEGO+ 02 62 81 47 05



- Alliage d'aluminium.
- Installation pratique.
- Design simple et élégant.
- Câblage dans le support.
- Rotule 8 pouces, à utiliser avec un adaptateur de fixation.



Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Modèle

Modèle	DH-PFB301C

Environnement

Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR



Structure

Matériau	Alliage d'aluminium
Installation	Fixation au plafond
Dimensions	φ128,8 × 35,5 mm (5,07" × 1,40") (D × H)
Poids net	0.21 kg (0.46 lb)
Charge admissible	10,0 kg (22,04 lb)
Couleur	Blanc
Caméras compatibles	SD8A et inférieurs

Informations de commande

Type	Référence	Description
Support de caméra	DH-PFB301C	Support plafond

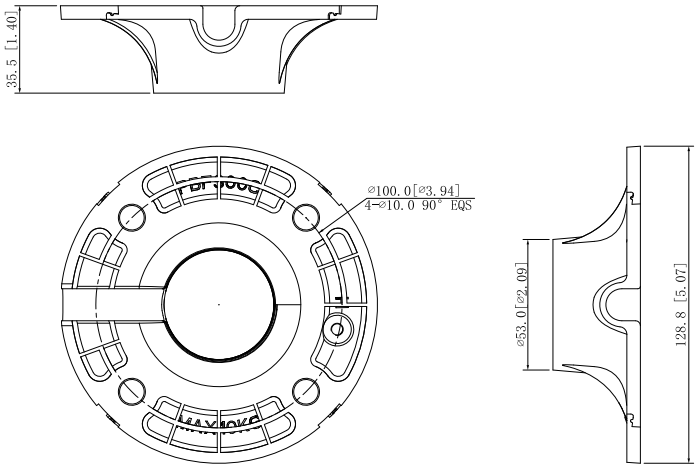
Installation

Fixation sur mât horizontal	Fixation au plafond
	

Contenu de l'emballage

Type	Quantité
Support plafond	1
Clé S5.0	1

Dimensions (mm [pouces])



NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 001.001 © 2021 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.