DH-PFB302S

Support mural



· En alliage d'aluminium, économique.

· Adapté à de nombreuses caméras, élégant.

· Boîte de jonction intégrée qui permet de dissimuler et de raccorder facilement les câbles.

· Indice IP66.

· Destiné principalement aux installations en fixation murale.



Présentation de la série

Les supports Dahua s'associent aux caméras pour une pose murale, sur mât, en angle ou encastrée au plafond. Certains sont conçus pour les environnements difficiles : fortes températures, humidité, vibrations fréquentes ou milieux très corrosifs. Très fiables, ils sont faciles à installer et à utiliser.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	187.5 mm × 134.0 mm × 133.4 mm (7.38" × 5.28" × 5.25") (L × W × H)
Couleur	Blanc
Poids net	0.71 kg (1.57 lb)
Poids brut	0.85 kg (1.87 lb)
Charge maximale	4.0 kg (8.82 lb)
Installation	Fixation murale
Type de filetage	G1 1/2, G3/4
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »
Dimensions de l'emballage	252 mm × 137 mm × 137 mm (9.92" × 5.39" × 5.39") (L × W × H)


Environnement

Protection	IP66
Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Niveau anticorrosion	Protection de base

Informations de commande


Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFB302S	Support mural

Installation

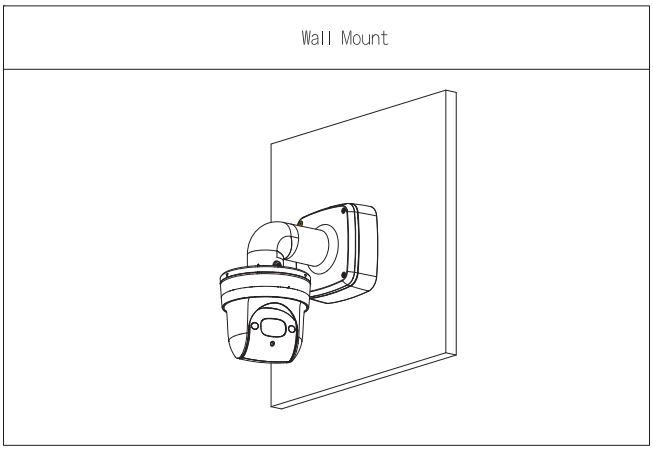

Dimensions (mm [pouces])

mm [pouces]

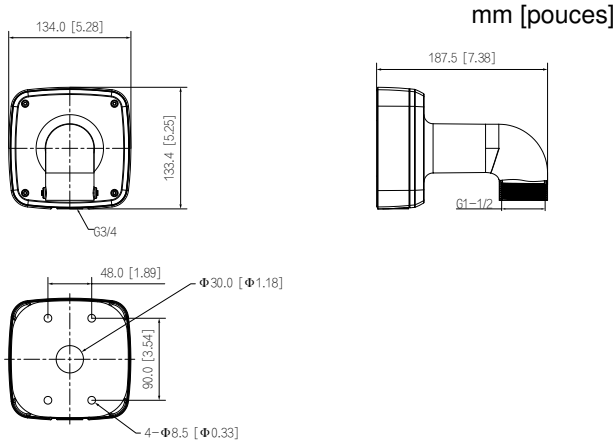

Contenu de l'emballage

- **Support mural × 1**
- **Vis ST6×45 × 4**
- **Cheville plastique × 4**
- **Clé S3.0 × 1**

Rev 002.000 © 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.