DH-PFM320-020EN

Adaptateur secteur 12 V CC 2 A

NEGO+ 02 62 81 47 05



· Large plage d'entrée 100 à 240 V CA, adaptée aux fluctuations des différents réseaux électriques
· Installation facile
· Efficacité énergétique niveau V
· Multiples protections : surintensité, surtension, etc.
· Boîtier ignifuge classé V-0

Présentation du système

Le DH-PFM320-020 est un adaptateur secteur 12 V CC 2 A, d'efficacité énergétique niveau V, avec protections multiples et boîtier ignifuge V-0. Abordable, sûr et facile à installer, il convient à toutes les caméras de vidéosurveillance.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	
Plage de tension d'entrée	100 à 240 V CA (max. 90 à 264 V CA)
Rendement	≥86.20%
Tension de sortie	12 V CC
Courant de sortie nominal	2A
Puissance de sortie	24W
Consommation à vide	≤0.1W

Protections et environnement	
Protection surtension	Ligne-terre : ±4 kV Ligne-ligne : ±2 kV
ESD	Décharge au contact : ±6 kV Décharge dans l'air : ±8 kV
Protections	Protection contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits et protection d'entrée
Temp. de fonctionnement	0°C ~ + 40°C(32 °F ~ + 104 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR
Température de stockage	- 40°C ~ + 80°C(- 40 °F ~ + 176 °F)
Humidité de stockage	5 à 95 % HR


Caractéristiques physiques	
Installation	Murale
Poids net	0.096kg(0.21lb)
Poids brut	0.112kg(0.25lb)
Dimensions	70.0 mm × 40.0 mm × 27.5 mm (2.76" ×1.57" ×1.08") (L × W × H)
Dimensions de l'emballage	90.0 mm × 70.0 mm × 45.0 mm (3.54" ×1.57" ×1.77") (L × W × H)
Couleur	Noir
Prise d'entrée	Prise européenne 2 broches
Longueur du câble de sortie	1500 mm
Prise de sortie	Φ5.5 mm × Φ2.1 mm × 10 mm (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.39")

Normes de sécurité	
Certifications	CE

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Alimentation	DH-PFM320-020EN	Adaptateur 12 V CC 2 A (norme européenne)

Dimensions (mm [pouces])

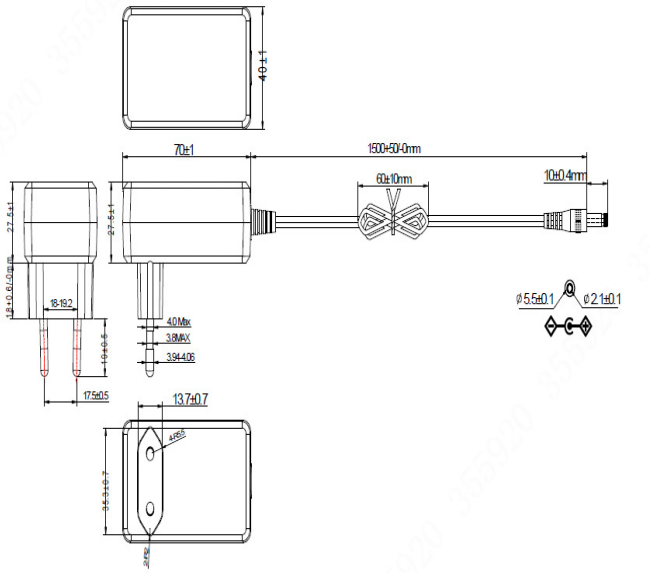

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 001.001 © 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.