DH-PFM320D-015

Adaptateur secteur 12 V CC 1,5 A

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts

- Installation simple
- Voyant de fonctionnement
- Fonctionne de –30 °C à +70 °C ; le rendement à pleine charge peut atteindre 100 % sur toute cette plage de températures
- Protections précises contre les surintensités et les surtensions


Caractéristiques techniques

Modèle	DH-PFM320D-015
Caractéristiques électriques	
Entrée nominale	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A
Tension de sortie	12 V CC (+7 %, –3 %)
Courant de sortie	1,5 A max. (à +70 °C)
Protections et environnement	
Protections	Surtension, surchauffe, surintensité et surcharge
	Décharges électrostatiques : EN 61000-4-2 ±6 kV au contact ; ±8 kV dans l'air
	Ondes de choc : EN 61000-4-5 Onde combinée : mode commun ±4 kV (12 Ω) Mode différentiel ±2 kV (2 Ω)
Temp. de fonctionnement	**–30 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % HR
Caractéristiques physiques	
Poids	95 g
Dimensions (L × l × H)	77,3 × 51,9 × 30,0 mm
Installation	Sur surface plane ; se loge dans les boîtes de jonction et supports muraux
Couleur	Blanc
Prise d'entrée	2 broches (L/N)
Prise de sortie	2 broches (+12 V –)
Normes de sécurité	
Certifications	CE, FCC

Informations de commande

Type	Référence	Description
Alimentations	**DH-PFM320D-015**	**Adaptateur secteur 12 V CC 1,5 A (CE/FCC)**
	DH-PFM321D-EN	Adaptateur secteur 12 V CC 1 A (CE/FCC/UL-VI) pour caméras
	DH-PFM321D-BS	
	DH-PFM321D-US	
	DH-PFM320D-EN	Adaptateur secteur 12 V CC 2 A (CE/FCC/UL-VI) pour caméras
	DH-PFM320D-BS	
	DH-PFM320D-US	

Dimensions (mm/pouces)

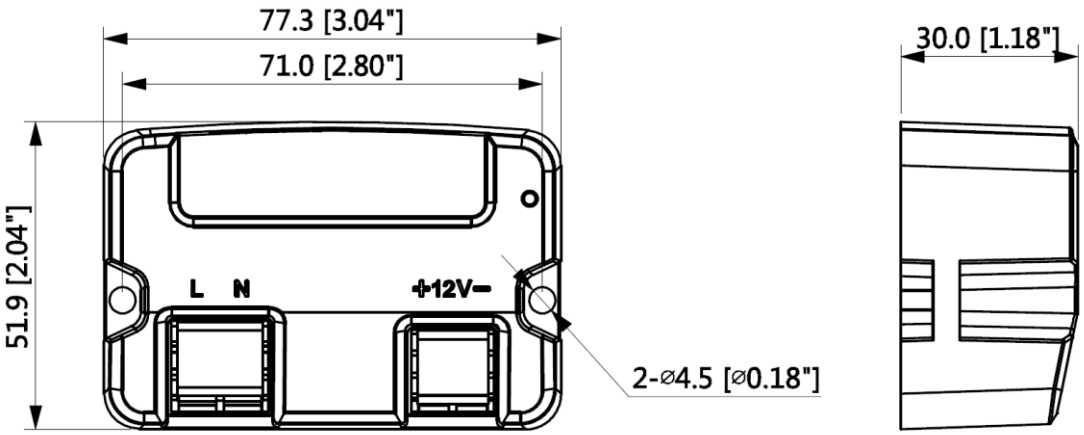

Exemple d’installation

- Peut se loger dans certains supports, comme les boîtes de jonction PFA12X et le support mural PFB302S/PFB210W.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur secteur 12 V CC 1,5 A DH-PFM320D-015 × 1

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 001.001 © 2017 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.