DH-PFM321-EN

Adaptateur secteur 12 V CC 1 A

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts

- Installation simple.
- Large plage de tension d'entrée (90 à 264 V CA) : supporte les fluctuations du réseau électrique.
- Qualité et fiabilité : validé par 3 mois de test de vieillissement à haute température.
- Protection contre la foudre de 4 kV.

Caractéristiques techniques


Modèle	DH-PFM321-EN
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	90 à 264 V CA
Prise d'entrée	Prise européenne 2 broches
Rendement	80,15 % (niveau V)
Tension de sortie	12 V CC (+7 %, −3 %)
Courant de sortie	1 A
Puissance de sortie max.	12 W
Consommation à vide	< 0,3 W
Protections et environnement	
Protections	Surtension, surchauffe, surintensité et surcharge Décharges électrostatiques (CEI 61000-4-2) : ±6 kV au contact, ±8 kV dans l'air Ondes de choc (EN 61000-4-5) : mode commun ±4 kV (12 Ω), mode différentiel ±2 kV (2 Ω)
Température de fonctionnement	−10 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Caractéristiques physiques	

Poids	0,084 kg
Dimensions (L × l × H)	76,5 × 73,6 × 28,5 mm
Installation	Sur prise murale
Couleur	Noir
Câble de sortie	Câble CC de 1,5 m
Fiche CC	Ø 5,5 × Ø 2,1 × 10 mm
Normes de sécurité	
Certification	CE

Informations de commande

Type	Référence	Description
Alimentation	DH-PFM321-EN	Adaptateur secteur 12 V CC 1 A (norme européenne)
	DH-PFM321D-EN	Adaptateur secteur 12 V CC 1 A (norme européenne)

Dimensions (mm)

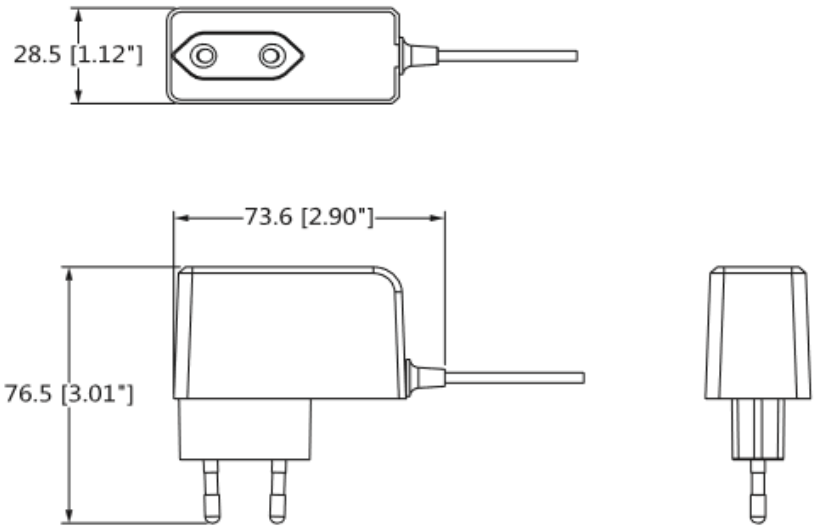

Contenu de l'emballage

- Adaptateur secteur 12 V CC 1 A × 1

Rév. 001.001 – © 2018 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Traduction NEGOPLUS d'après la fiche Dahua en anglais (versions britannique et nord-américaine non distribuées par NEGOPLUS, non reprises).