DH-PFM350-360-A

Onduleur 600 VA / 360 W

NEGO+ 02 62 81 47 05



S’adapte facilement aux différents réseaux électriques grâce à sa large plage de tension de 150 à 275 V.

Régulateur AVR intégré pour une tension de sortie stable.

Bascule automatiquement de mode d’alimentation en cas de coupure, de surtension ou de sous-tension, pour une tension de sortie stable.

Charge et démarrage à froid possibles même appareil éteint.

Se protège en cas de surcharge, de décharge profonde ou de surcharge de la batterie.

Présentation de la série

Cet onduleur offre d’excellentes performances et une sortie très stable. Il s’adapte facilement aux environnements difficiles, comme les réseaux électriques instables, et protège contre les surtensions et les surcharges. Prêt à l’emploi, il est simple à utiliser.

Usages

Pour usage intérieur : température de –5 °C à 40 °C et humidité ambiante de 90 % maximum.

Caractéristiques techniques

Capacité

Capacité	600 VA

Entrée

Tension d’entrée	150 à 275 V CA
Courant d’entrée	1.8 A
Fréquence d’entrée nominale	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.85

Sortie

Tension de sortie	220 V CA ± 10 %
Courant de sortie	Sur secteur : 1,6 A Sur batterie : 1,2 A
Puissance de sortie	Sur secteur : 360 W Sur batterie : 280 W
Fréquence de sortie	50/60 Hz
Temps de basculement	< 10 ms
Forme d’onde	Sinusoïde pure (mode secteur) Pseudo-sinusoïde (mode batterie)

Batterie

Batterie intégrée	Oui
Type de batterie	Plomb-acide
Nombre de batteries	12 V, 7 Ah × 1
Courant de charge	≤2 A
Tension de charge limite	13.75 V
Temps de charge	90 % en 6 heures

Voyants

Voyant d’état	Sur batterie : rouge clignotant toutes les 6 s Sur secteur : voyant vert fixe Charge appareil éteint : jaune clignotant toutes les 20 s Charge appareil allumé : vert fixe, jaune clignotant toutes les 20 s

Alarme

Alarme sonore	Sur batterie : un bip toutes les 6 secondes Batterie faible : un bip par seconde Surcharge : un bip toutes les 0,5 seconde

Protection

Protection	Surcharge, décharge profonde et surcharge batterie

Prises et câbles

Prise d’entrée	Norme européenne
Longueur du câble d’entrée	1 m (39.37 ft)
Type de prise	Norme européenne
Nombre de prises de sortie	2

Onduleur | DH-PFM350-360-A

Structure

Dimensions	335 mm × 87 mm × 143 mm (13.19" × 3.43" × 5.63")
Dimensions de l'emballage	417 mm × 169 mm × 234 mm (16.42" × 6.65" × 9.21")
Matériau	Acier et plastique
Couleur	Noir
Poids net	4.4 kg (9.70 lb)
Poids brut	5 kg (11.02 lb)

Environnement

Temp. de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	0 à 90 % HR
Température de stockage	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de stockage	0 à 90 % HR


Certifications

Certifications	CE

Informations de commande

Type	Référence	Description
Onduleur	DH-PFM350-360-A	600VA/360W Onduleur

Dimensions (mm [pouces])

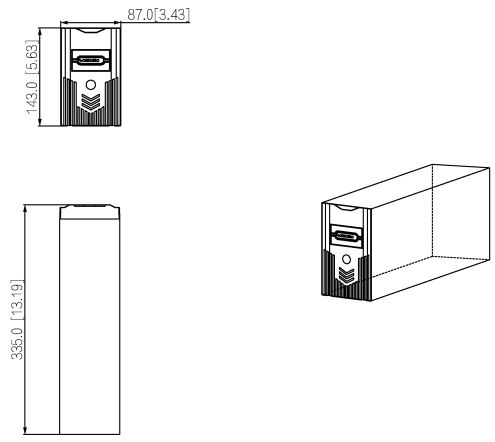

NEGO+ 02 62 81 47 05

Les images de ce document sont données à titre indicatif : seul le produit réel fait foi.
© 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.