DH-PFM374-L45

Coffret batterie solaire intégré

NEGO+ 02 62 81 47 05



- Aluminium moulé sous pression, indice de protection IP66
- Structure simple, compacte et légère
- Compatible avec les systèmes solaires intégrés DH-PFM364L-D1, DH-PFM363L-D1 et DH-PFM363L-SD1

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Série alimentation solaire	DH-PFM374-L45	Coffret batterie solaire intégré


Caractéristiques techniques

Indice de protection	
	IP66
Mode d'installation	
	Montage mural
Application	
Appareils compatibles	DH-PFM364L-D1, DH-PFM363L-D1 et DH-PFM363L-SD1
Général	
Dimensions	Extérieur : 359,8 × 268,7 × 116,0 mm (14,17" × 10,58" × 4,57") Intérieur : 282,0 × 209,0 × 98,5 mm (11.10" × 8.23" × 3.88")
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	Gris
Poids net	3.2 kg (7.05 lb)
Poids brut	4.4 kg (9.70 lb)
Dimensions de l'emballage	459 mm × 349 mm × 209 mm (18.07" × 13.74" × 8.23")
Conditionnement	1 pièce par carton
Environnement	
Temp. de fonctionnement	–20 °C à 60 °C (–4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 95 % HR
Température de stockage	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de stockage	< 95 % HR

Contenu de l'emballage

Clé S5.0L	1
Vis M6*30	6

Dimensions (mm/pouces)

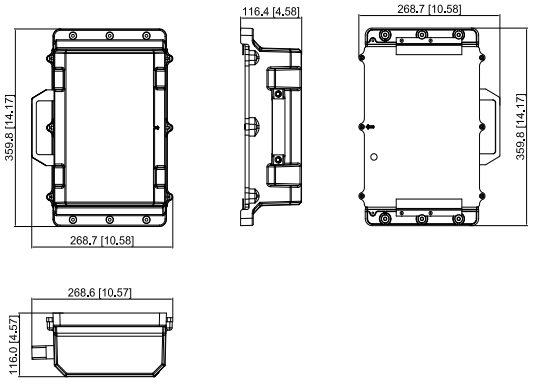

Rev 001.001 © 2020 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.