DH-PFM976-530-PT

Connecteur RJ45 traversant UTP CAT5E 3U"

NEGO+ 02 62 81 47 05



- Connecteur RJ-45 CAT5E non blindé.
- Conception traversante : les fils passent à travers le connecteur.
- Lamelles en laiton à trois pointes, dorure 3U".
- Durée de vie de 750 cycles.

Caractéristiques techniques

Matériau

Matériau	PC + laiton
Épaisseur de dorure	3U"
Classe d'inflammabilité	UL94V-2

Électricité

Tension de fonctionnement	150 V CA eff.
Courant de fonctionnement	1.5 AMP
Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 1000 MΩ à 500 V CC
Tenue en tension entre bornes	1000 V CC/CA crête à 0,5 mA 50 Hz ou 60 Hz, 1 minute

Mécanique

Force de rétention	50 N pendant 60 s ± 5 s
Durée de vie	750 cycles
Force d'insertion	≤ 30 N

Environnement

Temp. de fonctionnement	–25 °C à +55 °C (–13 °F à +131 °F)
Température de stockage	–10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	≤ 80%
Durée de stockage	12 mois


Structure

Diamètre du conducteur	23 AWG–24 AWG
Diamètre du conducteur Diamètre	0.89 mm–1.00 mm (0.035"–0.039")
Diamètre de la gaine	≤ 5.4 mm (0.21")
Dimensions de l'emballage	120 mm × 65 mm × 90 mm (4.72" × 2.55" × 3.54")
Emballage de transport Dimensions	500 mm × 350 mm × 270 mm (19.69" × 13.78" × 10.63")
Conditionnement	100 pièces par carton, 50 cartons par colis
Poids net	0.17 kg (0.37 lb)
Poids brut	0.21 kg (0.46 lb)

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Accessoires de câblage	DH-PFM976-530-PT	Connecteur RJ45 traversant UTP CAT5E 3U"

Dimensions (mm [pouces])

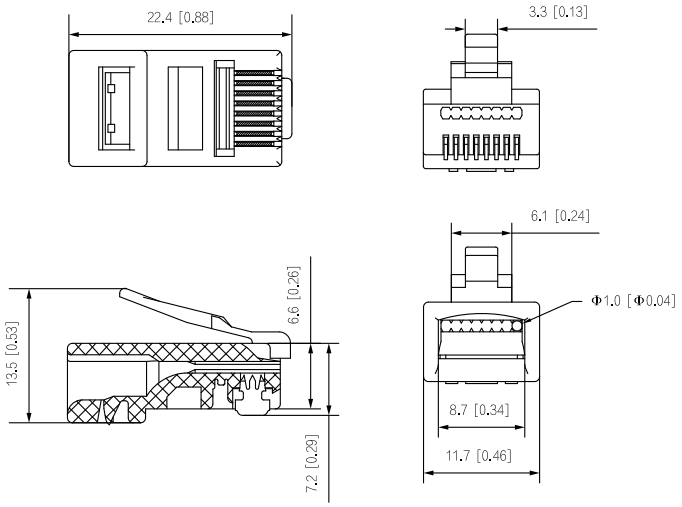

Rev 002.000

© 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.