DH-PFS3008-8GT

Commutateur Gigabit non géré à 8 ports

- Prend en charge huit ports adaptatifs 10/100/1000 Mbps.
- Compact et léger, il est facile à transporter et intègre plusieurs puces.
- Facile à utiliser.
- Normes de communication : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Présentation du système

Cet appareil est un commutateur commercial de couche 2. Il est doté d'un moteur de commutation haute performance et d'une mémoire tampon de grande capacité pour garantir une transmission fluide des flux vidéo. Grâce à sa conception entièrement métallique et sans ventilateur, il offre une excellente dissipation thermique au niveau de la surface du boîtier. Il s'agit d'un commutateur non géré ; il ne nécessite donc aucune configuration via une interface Web, ce qui simplifie son installation.

Fonctions

Conception robuste
Conçu pour durer, l'architecture du commutateur lui confère une grande fiabilité et lui permet de fonctionner sans interruption avec un rendement élevé.

Plug-and-Play
Très simple d'utilisation, il ne nécessite aucune configuration. Il suffit de le brancher pour l'utiliser.

Performances optimisées
Tous les ports peuvent transmettre des flux à haut débit sans aucun retard.

Installation facile
Il prend en charge aussi bien l'installation sur un bureau que le montage mural, ce qui le rend adapté à une grande variété de situations.

Scénario

Accueil

Boutique

Résidence universitaire


Salle de réunion

Commutateur d'accès | DH-PFS3008-8GT

Caractéristiques techniques

Matériel	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Port Ethernet	8
Débit du port Ethernet	10/100/1 000 Mbps
Description de la fonction Emplacements	Ports 1 à 8 : 8 × 10/100/1000 Base-T
Alimentation de l'adaptateur secteur	110-120 V, 50/60 Hz (norme nord-américaine)
Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % (HR)
Température de stockage	de -40 °C à +70 °C (de -40 °F à +158 °F)
Humidité de stockage	5 % à 95 % (HR)
Consommation électrique	Veille : 0,5 W Pleine charge : 3,0 W
Performances	
MTBF	576,29 ans
Capacité de commutation	16 Gbps
Débit de transfert de paquets	11,904 Mpps
Taille de la mémoire tampon de paquets	768 kbit
Taille de la table MAC	2 Ko
Général	
Protection contre l'électricité statique	Décharge dans l'air : 8 kV Décharge par contact : 4 kV
Protection contre la foudre	Mode commun : 2 kV
Poids net	0,23 kg (0,51 lb)
Poids brut	0,35 kg (0,77 lb)
Dimensions du produit	133,5 mm × 56,0 mm × 22,0 mm (5,26" × 2,20" × 0,87")
Dimensions de l'emballage	136,0 mm × 55,0 mm × 153,0 mm (5,35" × 2,17" × 6,02")
Matériau du boîtier	métal
Installation	Montage sur bureau
Certifications	CE ; FCC

Dimensions (mm [pouces])

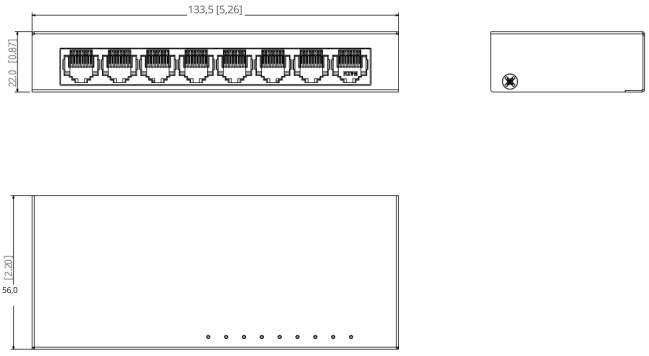

Rév. 002.000

© 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel