
DH-SGM-01

Motorisation de portail coulissant

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts

- Conception intégrée, contrôleur intégré, fonctionnement fluide ;
- Clé de débrayage dédiée pour la manœuvre manuelle en cas de coupure de courant.
- Moteur à courant alternatif avec protections intégrées, sûr et fiable ;
- Détection de fonctionnement intégrée : arrêt sur obstacle à l'ouverture et réouverture sur obstacle à la fermeture
- Raccordement possible de cellules infrarouges, feux clignotants et autres dispositifs de sécurité ;
- Moteur à courant alternatif avec protections intégrées, sûr et fiable ;
- Fermeture automatique en option, temporisation réglable


Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Tension et fréquence de fonctionnement	220 V CA, 50 Hz
	Puissance du moteur	300W
	Couple de sortie	16N.m
	Poids max. du portail	700KG
	Température de fonctionnement	-20°C ~ +70°C
	Vitesse d'ouverture	11 m/min
	Fin de course	Fin de course magnétique
	Mode de télécommande	1 bouton / 3 boutons
	Portée de la télécommande	≥ 30m
	Niveau sonore	≤ 58 dB
	Poids	15KG
	Consommation	≤ 25 W (veille), ≤ 50 W (fonctionnement)
	Dimensions du produit	375mm×308mm×383.7mm
	Dimensions de l'emballage	520mm×600mm×500mm
	Temp. de fonctionnement	-10℃~+55℃
	Humidité de fonctionnement	< 80%
	Poids net	8kg
	Poids brut	12kg

Produit et accessoires

N°	Code	Description	Quantité	Matériau / type	Remarque
01	GB/T5781-2000	Vis à tête cylindrique à six pans creux	6	M8x25	
02	GB/T96-1985	Rondelle (sur boulon)	4	Ø8,5 × Ø22 × 2	
03	GB/T799-1976	Rondelle plate M8	2		
04	GB/T97.2-1985	Rondelle élastique M8	6		
05	GB/T41-2000	Écrou hexagonal M8	2		
06	GB/T818-1985	Vis à tête cylindrique cruciforme	4	Inox, M6x12	
07	BS.S37B.3-0003	Support d'aimant	2	Q235	
08	BS-PY-1000	Boîtier d'aimant	2	ABS	Rouge et bleu, 1 de chaque
09	BS-PY-1001	Aimant	2	80 × 20 × 10	Rouge et bleu, 1 de chaque
10	BS-PY-2000-02	Clé de débrayage 4 voies	1		
11	BS-PY-1002	Plaque de fixation	1	Q235	

Dimensions (mm/pouces)

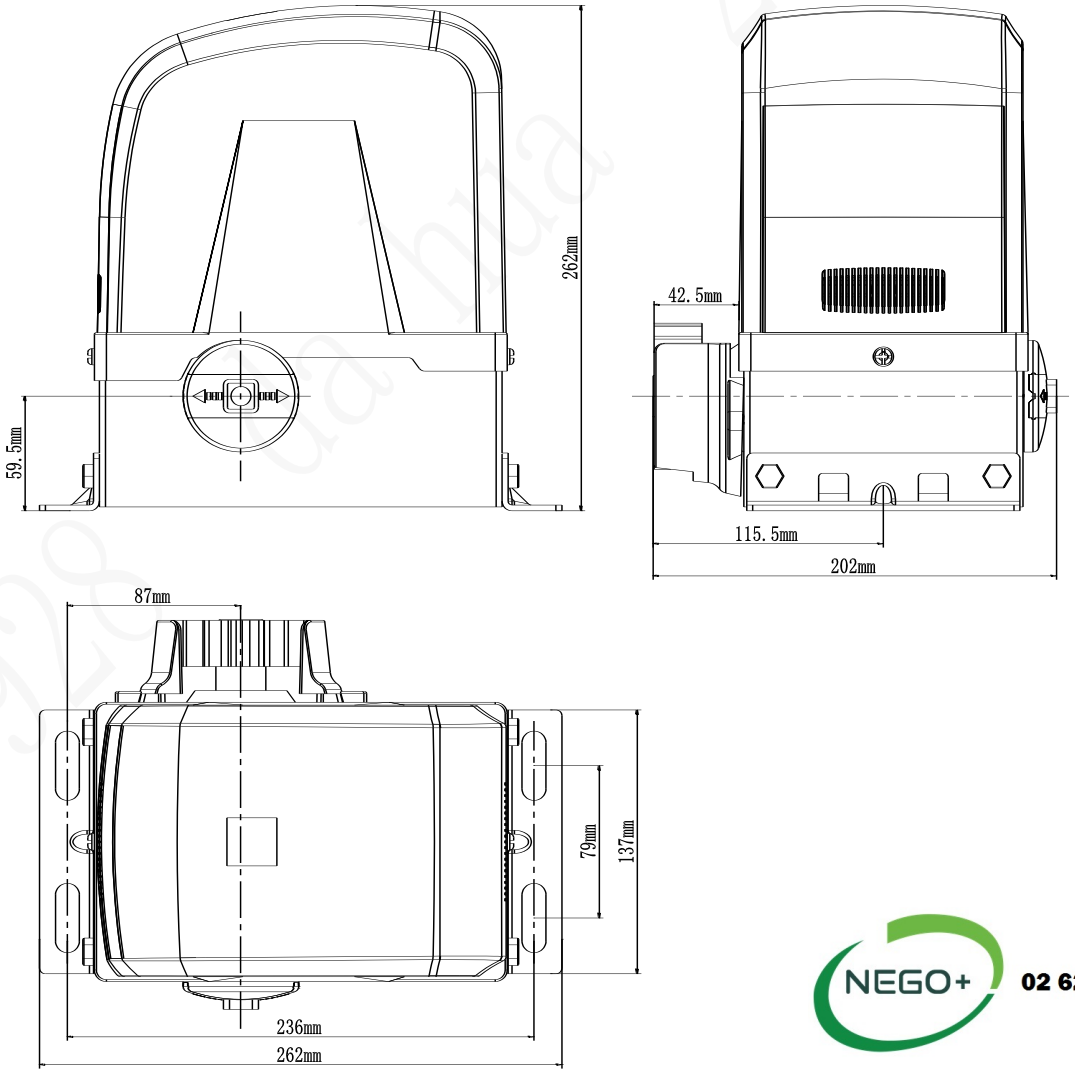

NEGO+ 02 62 81 47 05