TAM1GT1GT-30

Injecteur PoE+ 30 W

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts

- **Compatible IEEE802.3af et IEEE802.3at**
- **Conforme aux normes IEEE802.3, IEEE802.3u et IEEE802.3ab**
- **Plage de température étendue : -10 °C à 55 °C**


Présentation du produit

Le TAM1GT1GT-30 est conçu pour les environnements extrêmes : large plage de température, exposition à la foudre. C'est un injecteur PoE+ 802.3at 1 port, alimentation intégrée, dans un boîtier compact. Il transporte à la fois les données Ethernet et l'alimentation, pour installer facilement une caméra IP, un point d'accès Wi-Fi ou un téléphone VoIP avec un seul câble Ethernet.


Caractéristiques techniques

Modèle	TAM1GT1GT-30
Port Ethernet	1 × 10/100/1000 Base-T 1 × 10/100/1000 Base-T (alimentation PoE)
Puissance PoE	Puissance de sortie ≤ 30 W
Protocole PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Voyant LED	PSE : indique que l'appareil alimente le PD (vert) PWR : indique que l'appareil fonctionne correctement (vert)
Humidité de fonctionnement	10%~90%
Alimentation	100 à 240 V CA 50/60 Hz
Temp. de fonctionnement	-10°C~55°C
Poids	250g
Dimensions (L × P × H)	132.3mm×60mm×33mm

Exemple d'utilisation

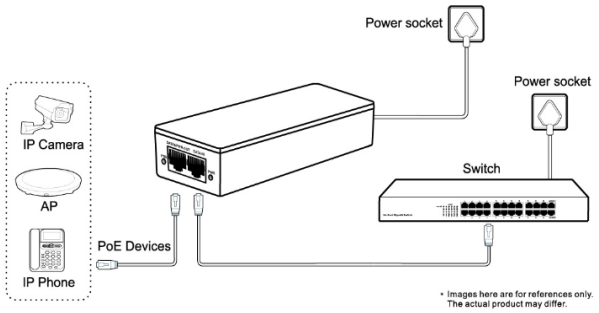

Dimensions (mm)

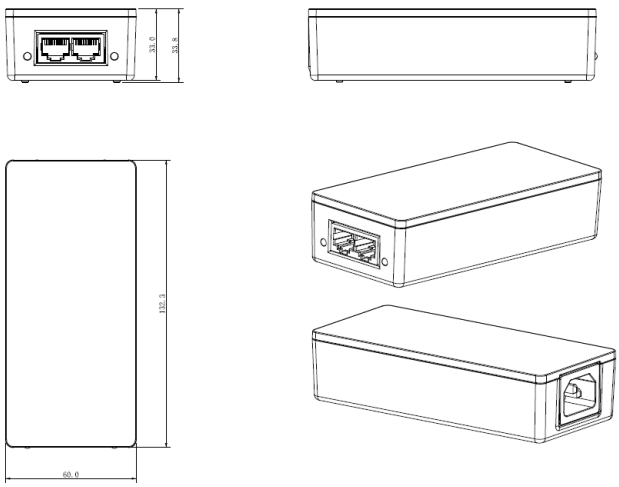

Rev 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.