DH-TC39

Station d'accueil 9 en 1 USB 3.1 Type-C vers USB 3.0 + HDMI + RJ45 + VGA + SD/TF + PD

NEGO+ 02 62 81 47 05



· **Port USB 3.1 Type-C, transfert de données à 10 Gbit/s. 3 ports USB 3.0.**

· **Port RJ-45 intégré jusqu'à 1000 Mbit/s, rétrocompatible 100 et 10 Mbit/s.**

· **Lecture et écriture des cartes SD/TF.**

· **Ports VGA et HDMI. Partage d'écran en haute résolution tout en rechargeant l'appareil connecté jusqu'à 100 W.**

· **Compatible avec les appareils Type-C et les systèmes courants.**

· **Prête à l'emploi, sans configuration, câble intégré pour une connexion directe.**



Présentation du système

Les adaptateurs et stations d'accueil DH-TC associent un connecteur Type-C à plusieurs types de ports : USB 3.0, RJ-45, HDMI, VGA, etc., pour multiplier les ports disponibles sur votre ordinateur. Pratiques et prêts à l'emploi, ils intègrent des puces performantes pour un transfert rapide sans latence, au bureau comme à la maison.

. Fonctions

Prêt à l'emploi

Aucune configuration nécessaire : il suffit de le mettre sous tension.

Design tout métal

Entièrement métallique, l'appareil est robuste et dissipe très bien la chaleur, même en environnement difficile.

USB 3.1 Gen 2

Jusqu'à 10 Gbit/s, compatible avec de nombreux appareils.

Charge rapide PD

L'appareil offre à la fois un débit élevé et une charge haute puissance des terminaux.

Grande compatibilité

Compatible avec les appareils Type-C et les systèmes d'exploitation courants.

Caractéristiques

Station d'accueil


Nombre de ports	10
Type de ports	Entrée : Fiche USB 3.1 Type-C Sortie : 3 * USB 3.0 1 * HDMI 1 * VGA 1 * RJ45 1 * SD 1 * TF 1 * PD
VGA	1 × VGA, 1920 × 1080 à 30 Hz
RJ45	1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
HDMI	4K à 30 Hz
USB 3.0	3 × USB 3.0-A, lecture et écriture en USB 3.0 Gen 1, compatible USB 2.0.
Fiche Type-C	Charge des appareils jusqu'à 100 W et transfert de données.
Carte SD/TF	Transfert rapide
Tension de fonctionnement	20 V CC
Courant	5 A
Consommation	100 W
Temp. de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Température de stockage	–20 °C à +70 °C (–4 °F à +158 °F)
Poids net	95 g (0.21 lb)
Poids brut	140 g (0.31 lb)
Dimensions	115.4 mm × 63.0 mm × 17.5 mm (4.54" × 2.48" × 0.69") (L × W × H)
Dimensions de l'emballage	210.0 mm × 125.0 mm × 30.0 mm (8.27" × 4.92" × 1.18") (L × W × H)

Charge CC	Oui
Sortie 4K vers écran externe	Oui
Compatibilité	Console de jeux, téléphone, ordinateur portable et tablette.
Matériau	Alliage d'aluminium

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Adaptateur	DH-TC31	Adaptateur USB 3.0 Type-C vers RJ45
Adaptateur	DH-TC31H	Adaptateur USB 3.1 Type-C vers HDMI
Adaptateur	DH-TC32	Adaptateur USB 3.1 Type-C vers HDMI + VGA
Station d'accueil	DH-TC35	Station d'accueil 5 en 1 USB 3.1 Type-C vers HDMI + USB 3.0 + PD
Station d'accueil	DH-TC37	Station d'accueil 7 en 1 USB 3.1 Type-C vers USB 3.0 + HDMI + SD/TF + PD
Station d'accueil	DH-TC38	Station d'accueil 8 en 1 USB 3.1 Type-C vers USB 3.0 + HDMI + RJ45 + SD/TF + PD
Station d'accueil	DH-TC39	Station d'accueil 9 en 1 USB 3.1 Type-C vers USB 3.0 + HDMI + RJ45 + VGA + SD/TF + PD

Dimensions (mm [pouces])

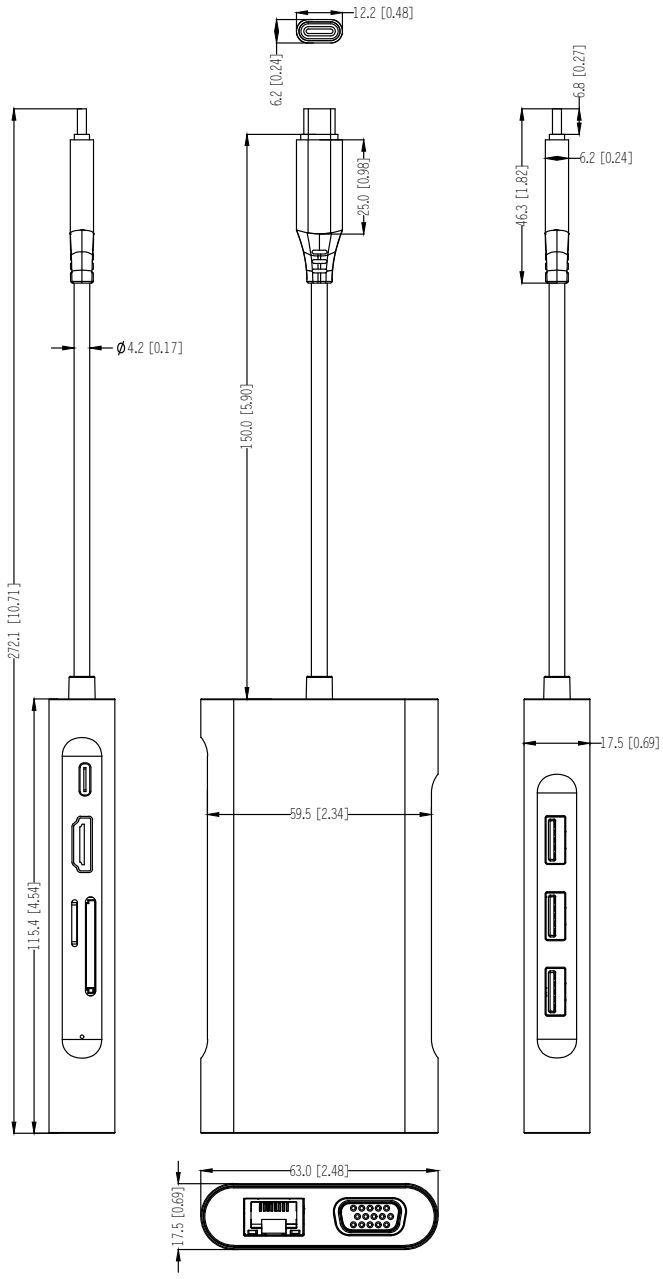

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.