DH-VCS-SPOE20

Haut-parleur IP encastrable au plafond

NEGO+ 02 62 81 47 05



· Forme cylindrique pour une pose encastrée au plafond ; l'épaisseur de la plaque de fixation est réglable.

· En aluminium aéronautique, protégé contre la corrosion.

· Conception intégrée : puce de décodage audio réseau, amplificateur opérationnel numérique haute fidélité et haut-parleur à pavillon.

· Alimentation PoE pour une installation facile.

· Enregistrement et diffusion via le protocole ONVIF.

· Protocole SIP standard : connexion aux plateformes SIP et diffusion SIP.

· Stockage de 512 Mo, import de messages audio personnalisés et extension par carte TF.

· Gestion à distance par le réseau pour faciliter l'exploitation et la maintenance.

· Réinitialisation en un clic.

Présentation de la série

Conçu en aluminium aéronautique, le VCS-SPOE20 est un haut-parleur réseau robuste de forme cylindrique, avec fonction d'interphonie. Compatible PoE, SIP et ONVIF, il se gère depuis son interface web ou par lots sur la plateforme. Il est idéal pour diffuser des messages audio dans les couloirs intérieurs, centres commerciaux, supermarchés, etc.

Usages

Idéal pour diffuser des messages audio dans les couloirs intérieurs, centres commerciaux, supermarchés, etc.

Caractéristiques techniques

Haut-parleur

Pression acoustique max.	80 dB
Rapport signal/bruit	≥75 dB
Réponse en fréquence	100 Hz à 18 kHz
Diagramme de couverture	H: 70°; V: 100°
Puissance de sortie	20 W

Interface

Interface carte TF	Stockage sur carte TF
Entrée auxiliaire 24 V	24 V CC, alimentation PoE


Réseau

Port réseau	1 port RJ-45
Protocoles réseau	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, IGMP, HTTP, SIP, ONVIF


Général

Protocole audio	MP3, G.711a/u
Stockage	512 Mo et carte TF
Alimentation	PoE+ (IEEE 802.3at), 24 V CC, 1 A (veille)
Consommation	20 W
Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	60 à 95 % HR, sans condensation
Indice de protection	IP6X
Certifications	CE EMC, CE LVD
Dimensions	203 × 203 × 132 mm (7,99" × 7,99" × 5,20") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	235 × 235 × 170 mm (9,25" × 9,25" × 6,69") (L × l × H)
Poids net	1.4 kg (3.09 lb)
Poids brut	1.9 kg (4.19 lb)

Installation

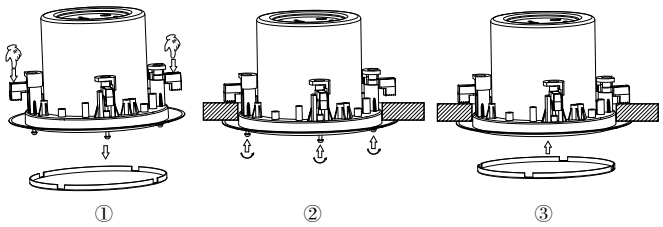

Dimensions (mm [pouces])

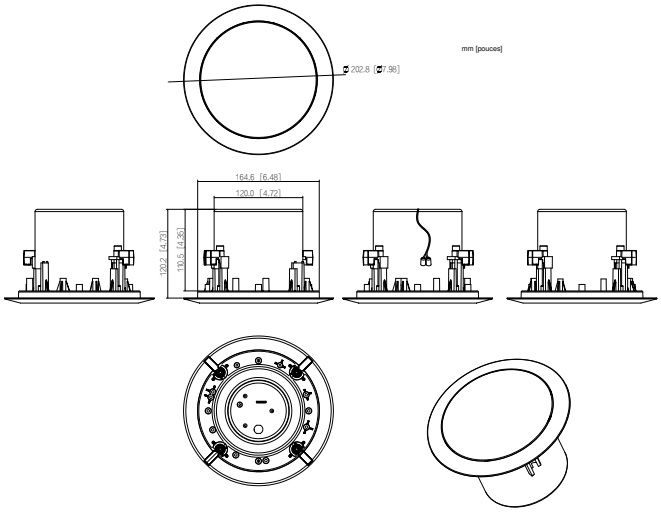

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.