# VTH1550CHM

## Moniteur intérieur IP

NEGO+ 02 62 81 47 05



### Points forts


- **Écran tactile capacitif TFT 7"**
- Supervision des caméras IP
- Intégration d'alarmes
- Carte Micro SD en option, 32 Go max.
- Enregistrement et capture (carte SD nécessaire)




| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Modèle | VTH1550CHM |
| **Système** | |
| Processeur principal | Microprocesseur embarqué |
| Système d'exploitation | Linux embarqué |
| **Vidéo** | |
| Compression vidéo | H.264 |
| **Audio** | |
| Compression audio | G.711 |
| Entrée audio | Micro omnidirectionnel |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré |
| Conversation | Conversation bidirectionnelle |
| **Affichage** | |
| Écran LCD | 7" 800 × 480, capacitif |
| **Utilisation** | |
| Entrée | Écran tactile |
| **Interface** | |
| Entrée d'alarme | 8 |
| RS485 | 1 |
| **Réseau** | |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s auto-adaptatif |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| **Général** | |
| Emplacement mémoire | Micro SD, 32 Go max. |

| | |
|---|---|
| Installation | Encastré |
| Alimentation | 12 V CC / alimenté directement par le VTNS1060A |
| Consommation | Veille ≤ 1,5 W, fonctionnement ≤ 7 W |
| Temp. de fonctionnement | -10°C~+55°C |
| Humidité relative | 10 à 90 % HR |
| Dimensions | 200.5mm×136.5mm×22.0mm |
| Poids | 1.0Kg |


## Dimensions

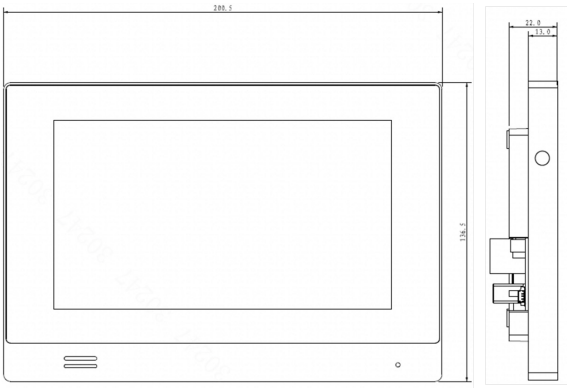

## Zone d'affichage

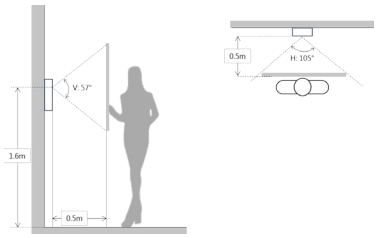


## Application

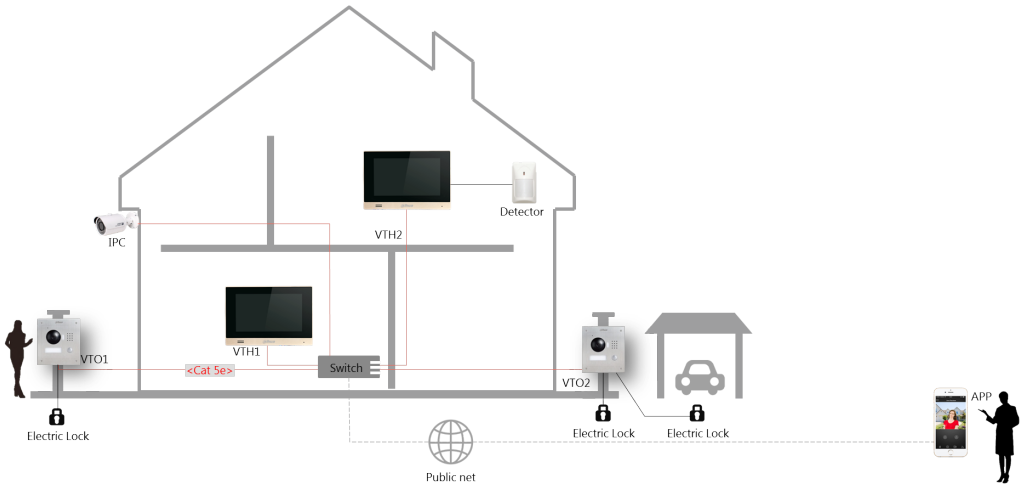


NEGO+ 02 62 81 47 05


© 2018 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.