VTH1550CHW-2-S1

Moniteur intérieur IP 2 fils

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts


- Écran tactile capacitif TFT 7"
- Visualisation des caméras IP (VTNC3000A nécessaire)
- Intégration d'alarmes
- Carte Micro SD en option, 32 Go max.
- Enregistrement et capture (carte SD nécessaire)




Caractéristiques techniques

Modèle	VTH1550CHW-2-S1
Système	
Processeur principal	Microprocesseur embarqué
Système d'exploitation	Linux embarqué
Vidéo	
Compression vidéo	H.264
Audio	
Compression audio	G.711
Entrée audio	Micro omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Conversation	Conversation bidirectionnelle
Affichage	
Écran LCD	7" 800 × 480
Utilisation	
Commande	Boutons tactiles et écran capacitif
Interface	
Entrée d'alarme	6
Sortie d'alarme	1
RS485	1
Réseau	
Ethernet	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocoles réseau	TCP/IP
Généralités	
Emplacement mémoire	Micro SD, 32 Go max.
Installation	En saillie
Alimentation	24 V CC, alimenté directement par le VTNC3000A
Consommation	En fonctionnement ≤ 7 W
Temp. de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Humidité relative	10 à 90 % HR
Dimensions	200.5mm×136.5mm×22.0mm
Poids	0.8kg


Dimensions

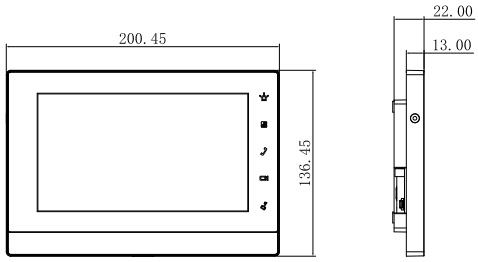

Zone d'affichage

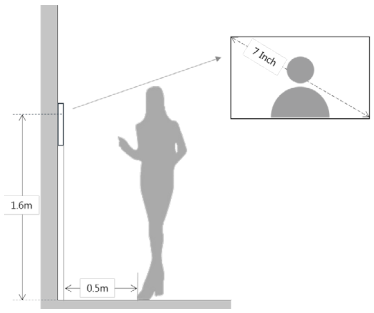

Exemple d'installation

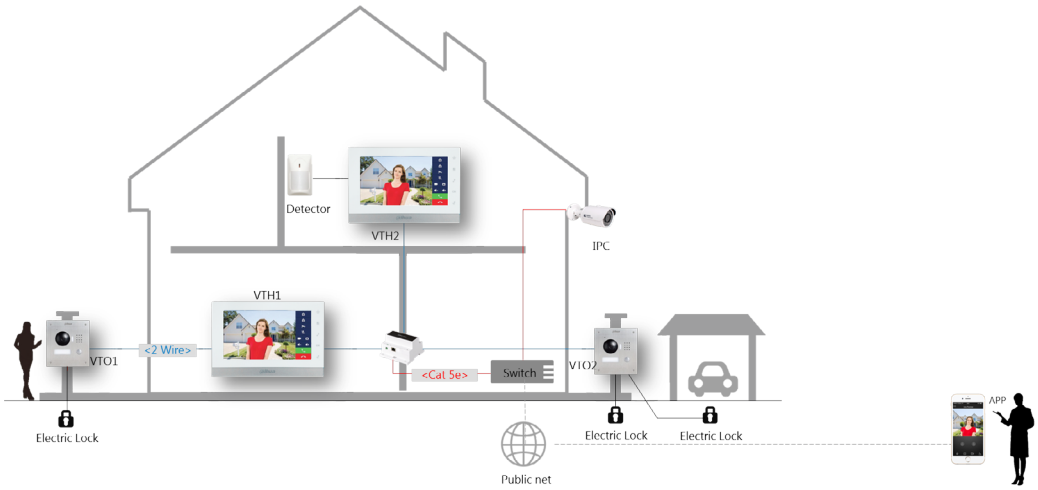

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2019 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.