
VTM116-01

VTM116-01 + boîtier encastré


NEGO+ 02 62 81 47 05





- **Matériau : ADC12**
- **Dimensions (façade) : 138,0 × 240,0 × 35,0 mm (5,43" × 9,45" × 1,38")**
- **Dimensions (arrière) : 120,8 × 222,7 × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")**
- **Ouverture dans le mur : 120,8 × 222,7 × 33,0 mm**
  (4,76" × 8,77" × 1,30")

Installation

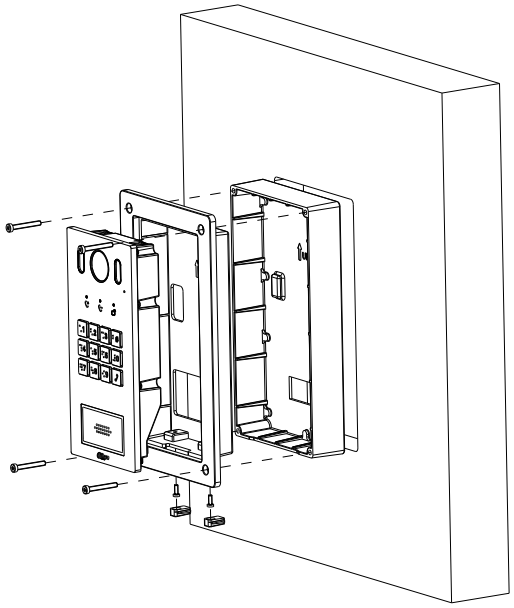

Étape 1 Découpez dans le mur une ouverture aux dimensions du boîtier.


Étape 2 Passez les câbles par le passage du boîtier, puis scellez le boîtier dans le mur au ciment.

Étape 3 Raccordez les câbles aux ports à l'arrière du VTO à travers le cadre.

Étape 4 Fixez le VTO dans le cadre avec les vis M3, puis appliquez du mastic entre le VTO et le cadre.

Étape 5 Fixez le VTO et le cadre dans le boîtier avec les vis ST4×25.

Dimensions (mm [pouces])

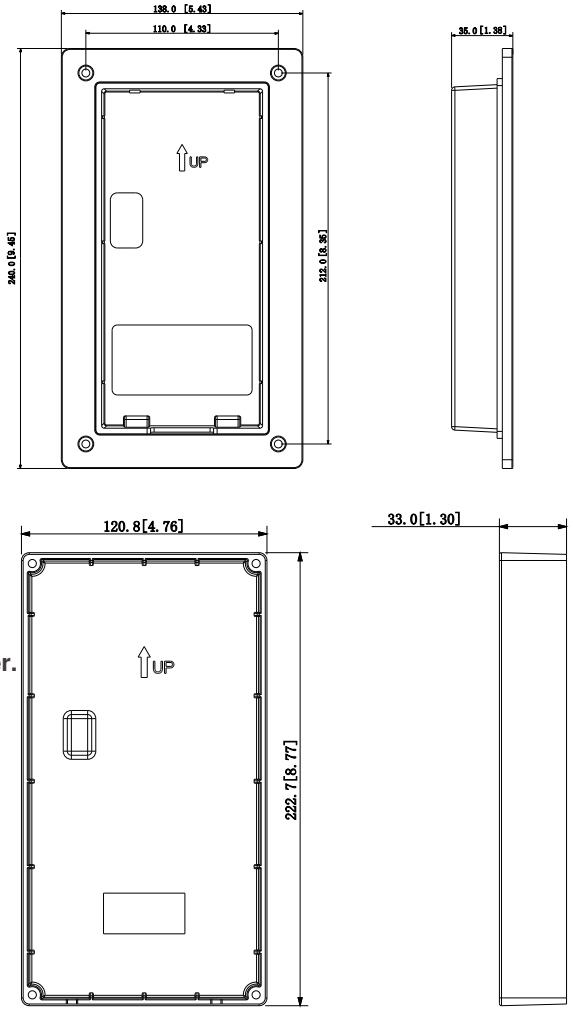

Rev 001.001 © 2019 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.