DHI-VTO2111D-P-S3

Platine de rue IP pour villa

NEGO+ 02 62 81 47 05



- **Capteur d'image mégapixel.**
- **Éclairage IR et vision de nuit.**
- **Audio bidirectionnel et appel vocal via l'application.**
- **Gestion par plateforme ; appel vocal entre l'application et la platine de rue.**
- **Ouverture par badge, depuis le moniteur intérieur ou à distance via l'application.**
- **IP65 (mastic silicone nécessaire, voir le guide de démarrage rapide).**
- **Jusqu'à 10 000 badges.**
- **Alimentation PoE standard.**
- **Commande de deux gâches.**



Caractéristiques techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Linux embarqué
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons	1
Interopérabilité	ONVIF; CGI
Protocoles réseau	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP

Général

Caméra	CMOS 2 MP 1/2,8" haute définition, basse lumière / DWDR / couleur / IR
Champ de vision	H: 107°; V: 60°; D: 122°
Réduction de bruit	3D NR
Compression vidéo	H.264; H.265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images	PAL : 25 i/s ; NTSC : 30 i/s
Débit vidéo	256 kbit/s à 8 Mbit/s
Compensation de lumière	IR auto
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N&B
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho / réduction de bruit numérique
Débit audio	16 kHz, 16 bits

Fonctions

Mode de communication	Entièrement numérique
Mode d'ouverture	Badge ; application ; moniteur intérieur
Type de badge	Carte IC
Messages vidéo	Oui (carte SD requise dans le VTH)
Configuration web	Oui

Performances

Distance de lecture	0 cm–4.5 cm (0"–1.77")
Enrôlement local des badges	Oui
Matériau	PC + acrylique

Capacité

Capacité de badges	10000

Connectique

RS-485	1
Sortie d'alimentation	1 port, 12 V 200 mA
Bouton de sortie	1
Détection d'état de porte	1
Commande de serrure	1 port, normalement fermé par défaut
Port réseau	1 port réseau 10/100 Mbit/s (nappe blanche 8 fils)

Platine de rue IP pour villa | DHI-VTO2111D-P-S3

Alarme

Alarme d'autoprotection	Oui


Général

Couleur	Noir
Alimentation	12 V CC, 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	En saillie
Certifications	CE
Accessoires	Fournis : nappe alarme/alimentation, capot pluie, supports
Dimensions	135.1mm × 70.6mm × 34.6mm (5.32" × 2.78" × 1.36")
Protection	IP65 (mastic silicone nécessaire, voir le guide de démarrage rapide) IK04 (usage courant)
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Environnement	Extérieur
Altitude de fonctionnement	Jusqu'à 3000 m (9842,52 ft)
Consommation	≤ 1 W (veille), ≤ 5 W (fonctionnement)
Poids brut	326 g (0.72 lb)
Résistance à la corrosion	Protection de base


Informations de commande

Type	Modèle	Description
VTO	DHI-VTO2111D-P-S3	Platine de rue IP pour villa


Installation

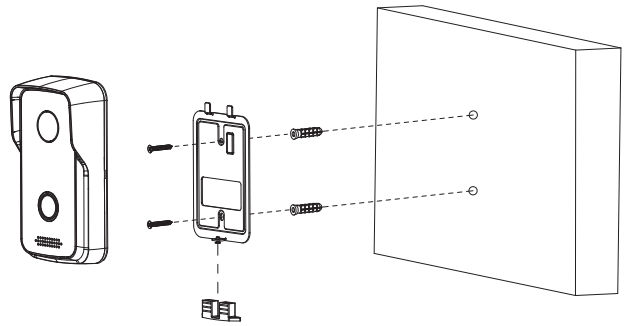

Dimensions (mm [pouces])

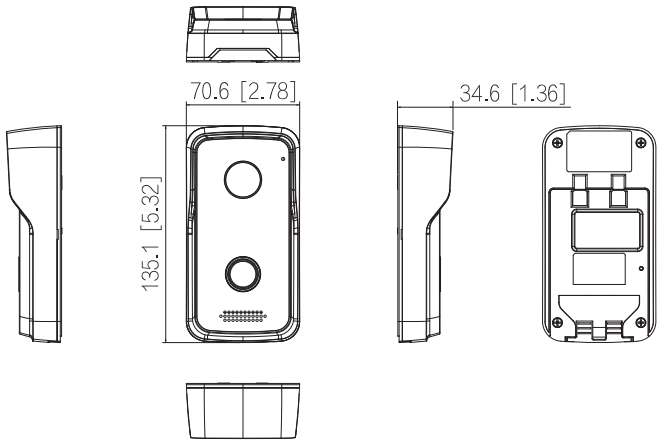

Application

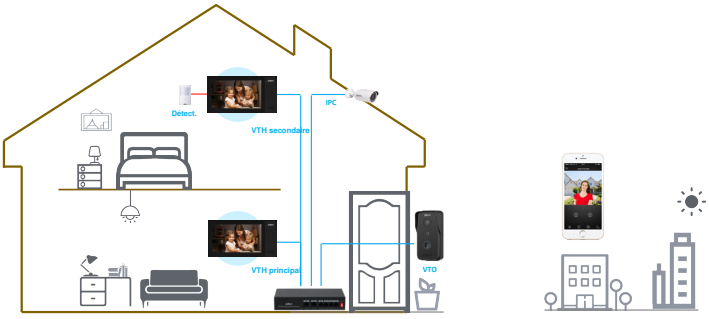

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.