DHI-VTO2201F-P-S2

Platine de rue IP pour villa

NEGO+ 02 62 81 47 05



- **Façade en aluminium anodisé.**
- **Caméra couleur HD 2 MP CMOS basse lumière, 168,6°.**
- **Fonction interphone vidéo.**
- **Sortie d'alimentation 12 V CC, 600 mA.**
- **Application mobile : parlez au visiteur ou ouvrez la porte à distance depuis votre téléphone.**
- **Indices IK07 et IP65 (mastic silicone nécessaire sur le boîtier, voir le guide de démarrage rapide).**
- **Montage en saillie ou encastré.**
- **Prise en charge du H.265 et du H.264.**
- **Alimentation PoE standard (si la sortie 12 V de la platine doit alimenter une charge, la raccorder à un switch PSE conforme à la norme 802.3at).**

Caractéristiques techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons	1
Interopérabilité	ONVIF; CGI
Protocoles réseau	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Général

Caméra	1/2.9" 2 MP CMOS
Champ de vision	H:168.6°; V:87.1°; D:176.7°
WDR	120 dB
Réduction de bruit	3D NR
Compression vidéo	H.265; H.264
Résolution vidéo	Flux principal : 720p ; WVGA ; D1 ; CIF Flux secondaire : 1080p ; WVGA ; D1 ; QVGA ; CIF
Fréquence d'images	25 i/s
Débit vidéo	256 kbit/s à 8 Mbit/s
Compensation de lumière	IR auto
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N&B
Compression audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho / réduction de bruit numérique



Débit audio	16 kHz, 16 bits

Fonctions

Mode de communication	Entièrement numérique
Mode d'ouverture	À distance
Messages vidéo	Oui (carte SD insérée dans le moniteur intérieur ou la platine de rue)
Stockage	Carte microSD (jusqu'à 256 Go)
Configuration web	Oui

Performances

Matériau	Aluminium

Connectique

RS-485	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 port, 12 V / 600 mA
Bouton de sortie	1
Détection d'état de porte	1
Commande de serrure	1
Port réseau	1 port réseau RJ-45 10/100 Mbit/s

Alarme

Alarme d'autoprotection	Oui

Platine de rue IP pour villa | DHI-VTO2201F-P-S2


Généralités

Couleur	Argent
Alimentation	12 V CC, 2 A, PoE (802.3af/at)
Adaptateur secteur	En option
Installation	Encastré ; en saillie
Certifications	CE
Accessoires	Boîtier en saillie (en option) ; boîtier d'encastrement (en option) ; capot pluie (en option)
Dimensions	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Protection	IK07; IP65
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Environnement	Extérieur
Altitude de fonctionnement	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.52 ft)
Consommation	≤ 4 W (veille), ≤ 5 W (fonctionnement)
Poids brut	0.48 kg (1.06 lb)
Température de stockage	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 à 75 % HR, sans condensation


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Platine de rue IP pour villa	DHI-VTO2201F-P-S2	Platine de rue IP pour villa
Accessoires	VTM114	Boîtier d'encastrement
	VTM115	Boîtier pour montage en saillie
	VTM05R	Capot pluie en saillie pour VTO2202F


Installation

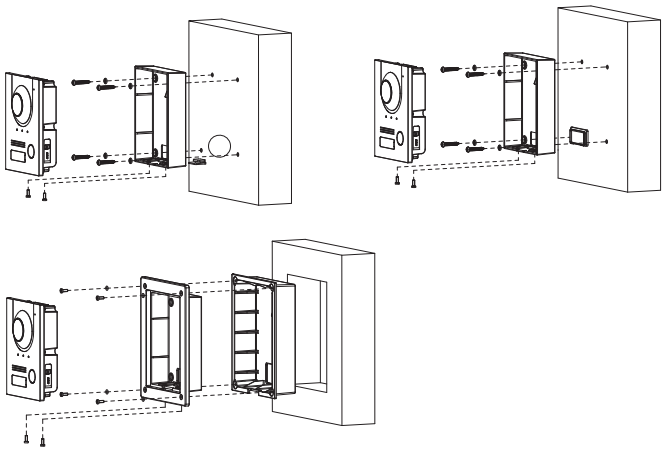

Dimensions (mm [pouces])

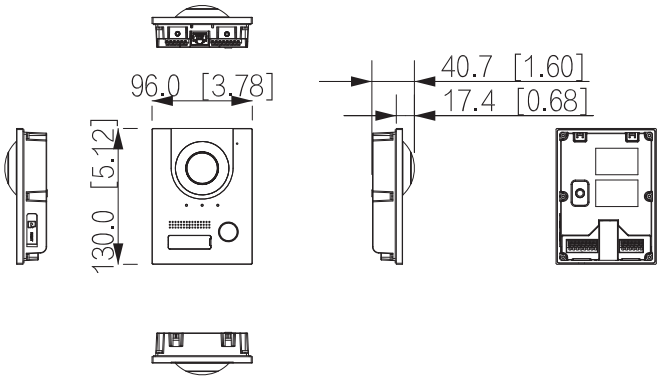

Application

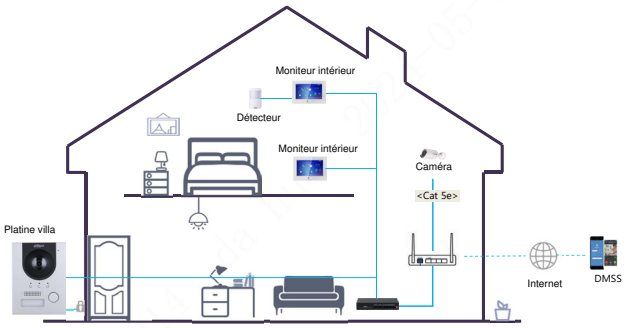

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.