DHI-VTO2202F-P-S3

Platine de rue villa IP 2 fils



- Façade en aluminium anodisé.
- Caméra couleur HD 2 MP CMOS à faible luminosité avec angle de 168,6°.
- Fonction d'interphone vidéo.
- Fournit une alimentation de 12 V CC, 600 mA.
- Application mobile : parlez au visiteur ou déverrouillez la porte à distance depuis votre téléphone.
- Classé IK07 et IP65 (un mastic silicone est requis pour le boîtier, voir le guide de démarrage rapide).
- Prend en charge le montage en saillie et encastré.
- Prend en charge H.265 et H.264.
- Alimentation PoE standard (si l'appareil VTO avec sortie 12 V doit alimenter une charge, il doit être connecté à un commutateur PSE conforme à la norme 802.3at).



Caractéristiques techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Mécanique
Nombre de boutons	1
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
Protocole réseau	IPv4 ; RTSP ; UDP ; DNS ; P2P ; UPnP ; RTP ; TCP ; SIP

Général (base)

Caméra	CMOS 2 MP 1/2,9"
Champ de vision	H : 168,6°, V : 87,1°, D : 176,7°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	3D NR
Compression vidéo	H.265 ; H.264
Résolution vidéo	Flux principal : 720p ; WVGA ; D1 ; CIF Flux secondaire : 1080p ; WVGA ; D1 ; QVGA ; CIF
Fréquence d'images	25 i/s
Débit vidéo	256 kbit/s à 8 Mbit/s
Compensation de lumière	IR automatique
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N&B; ; Couleur/N&B;

Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d’écho/réduction numérique du bruit
Débit audio	16 kHz, 16 bits

Fonctions

Mode de communication	Numérique 2 fils
Mode de déverrouillage	À distance
Messages vidéo (Leave Videos)	Oui (si une carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la platine de rue)
Stockage	Prend en charge les cartes Micro SD (jusqu’à 256 Go)
Configuration Web	Oui

Performance

Matériau du boîtier	Aluminium

Ports

RS-485	1
Sortie d’alarme	1
Sortie d’alimentation	1 port, 12 V/600 mA
Bouton de sortie	1
Détection d’état de porte	1
Commande de serrure	1
Port réseau	1 × port RJ-45, port réseau 10/100 Mbit/s

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui

Général


Couleur	Argent
Alimentation	Commutateur 2 fils Dahua (distance d’alimentation max. : 50 m) 48 V CC, 1 A ; PoE (802.3af/at)
Adaptateur secteur	En option
Installation	Montage encastré ; montage en saillie
Certifications	CE
Accessoires	Boîtier de montage en saillie (en option) ; boîtier de montage encastré (en option) ; pare-pluie (en option)
Dimensions du produit	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Protection	IK07 ; IP65
Température de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 %–90 % (HR), sans condensation
Environnement d’utilisation	Extérieur

Altitude de fonctionnement	0 m–3 000 m (0 ft–9 842,52 ft)
Consommation électrique	≤4 W (veille), ≤5 W (en fonctionnement)
Poids brut	0,48 kg (1,06 lb)
Température de stockage	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 %–75 % (HR), sans condensation


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Platine de rue villa IP 2 fils	DHI-VTO2202F-P-S3	Platine de rue villa IP 2 fils
Accessoires (vendus séparément)	VTM114	Boîtier de montage encastré
	VTM115	Boîtier de montage en saillie
	VTM05R	Boîtier de montage en saillie avec pare-pluie
	DHI-VTNS2003B-2-A	Commutateur IP 2 fils
	DHI-VTNS1001B-2-A	Commutateur IP 2 fils


Installation

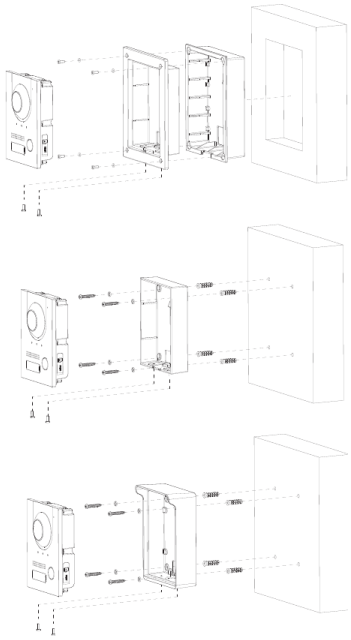

Dimensions (mm [pouces])

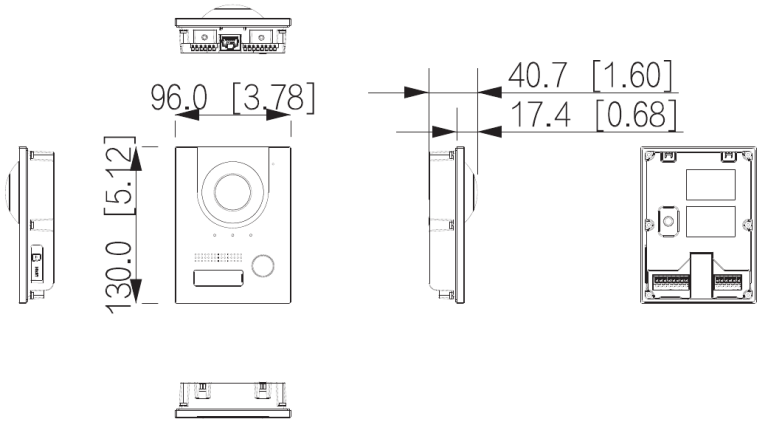

Application

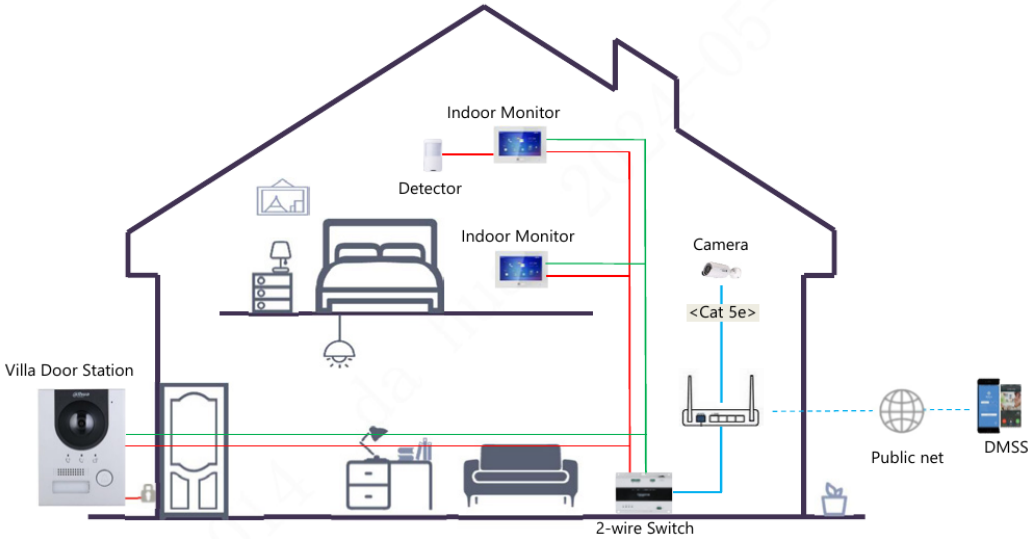

Légendes du schéma (en anglais dans l'original) : Villa Door Station = platine de rue villa ; Indoor Monitor = moniteur intérieur ; Detector = détecteur ; Camera = caméra ; 2-wire Switch = commutateur 2 fils ; Public net = réseau public ; Network Switch = commutateur réseau ; DMSS = application mobile DMSS.

© 2026 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les images du document sont fournies à titre indicatif ; le produit réel fait foi.