DHI-VT03222E-P

Poste d'entrée de villa IP à 2 fils



- Très résistante et élégante, elle est dotée d'un panneau en aluminium et d'un clavier mécanique.
- Caméra HD 2 MP.
- Prend en charge 5 000 utilisateurs et 10 000 cartes.
- Prend en charge plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment par mot de passe, carte à puce et déverrouillage à distance.
- Se connecte aux lecteurs de cartes et aux contrôleurs via Wiegand.
- Fournit une alimentation de 12 V CC, 600 mA.
- Indice de protection IP65 (un mastic silicone est nécessaire pour le boîtier, voir le guide de démarrage rapide).
- Indice de résistance aux chocs IK08.
- Alimentation PoE standard (si le dispositif VTO avec une sortie d'alimentation de 12 V doit alimenter la charge, il doit être connecté à un commutateur PSE conforme à la norme 802.3.at).



Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur intégré
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Mécaniques
Nombre de boutons	12
Fonctions de base	
Appareil photo	CMOS 1/2,9 pouces, 2 MP
Champ de vision	H : 140°, V : 80°, D : 160°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	Réduction du bruit 3D
Compression vidéo	H264, H265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images vidéo	25 images par seconde
Compensation de la lumière	Lumière blanche automatique
Jour/Nuit	Couleur/N&B
Compression audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression de l'écho / réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction	
Mode de communication	Numérique à 2 fils
Méthode de vérification	Carte ; mot de passe ; à distance
Type de carte	Carte à puce
Capture automatique	Oui (carte SD insérée dans le VTH ou serveur FTP configuré pour le VTO)
Vidéos de sortie	Oui (carte SD insérée dans le moniteur intérieur ou la platine de porte)
Stockage	Prise en charge des cartes Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Configuration Web	Oui
RFID	
Type de modulation	ASK
Plage de fréquences	13,56 MHz
Puissance d'émission max.	42 dBuA/m à 10 m
Performances	
Distance de lecture de la carte	0 cm–3 cm (0"–1,18")
Matériau du boîtier	Aluminium

Capacité

Capacité de cartes	10 000

DHI-VTO3222E-P

Port	
RS-485	1
Wiegand	1
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 port, 12 V/600 mA
Sonnette	1
Bouton de sortie	1
Commande de verrouillage	1
Port réseau	1 port RJ-45, port réseau 10 Mbps/100 Mbps
Alarme	
Alarme anti-sabotage	Oui
Général	
Couleur de l'appareil	Argent
Alimentation	48 VCC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
Adaptateur secteur	En option
Installation	Encastré ; en saillie
Certifications	CE
Accessoires	Boîtier d'encastrement (en option) ; Boîtier de montage en saillie (en option)
Dimensions du produit	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") (H × L × P)
Protection	IK08, IP65 (un mastic silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide)
Température de fonctionnement	de −40 °C à +60 °C (de −40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Environnement de fonctionnement	Extérieur
Altitude de fonctionnement	Inférieure à 3 000 m (9 842,52 pieds)
Consommation électrique	≤ 5 W (en veille), ≤ 7 W (en fonctionnement)
Poids brut	692 g (1,53 lb)
Température de stockage	de 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 % à 75 % (HR)

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Station d' -porte IP à 2 fils pour villa	DHI-VTO3222E-P	Poste d'entrée IP à 2 fils pour villa
Accessoires (en option)	DHI-VTNS2003B-2	Commutateur IP à 2 fils
	VTM116-01	Boîtier encastré
	VTM117	Boîtier en saillie
	DHI-VTNS1001B-2	Commutateur IP à 2 fils

Accessoires

En option :



DHI-VTNS1001B-2
Commutateur IP




à 2 fils
DHI-VTNS2003B-2




Commutateur IP à 2 fils
VTM116-01
Boîtier encastrable




VTM117
Boîtier en saillie

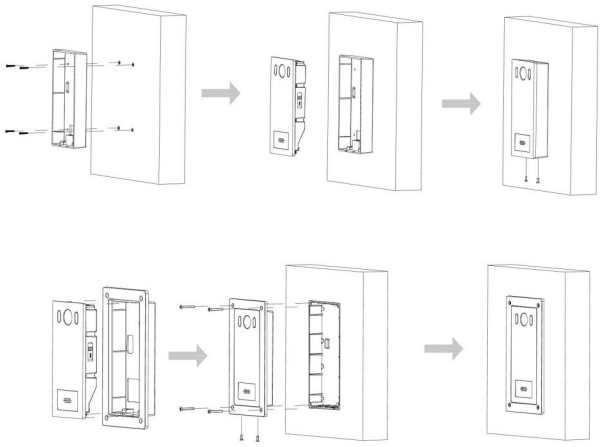

Dimensions (mm [pouces])

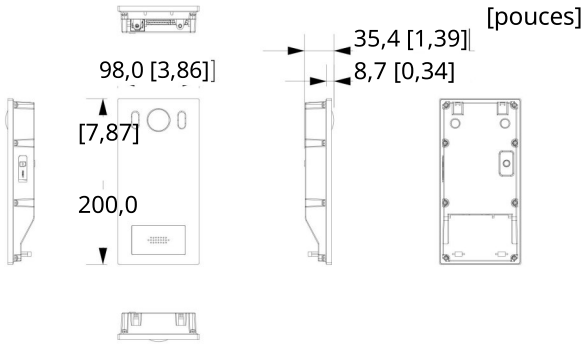

Application

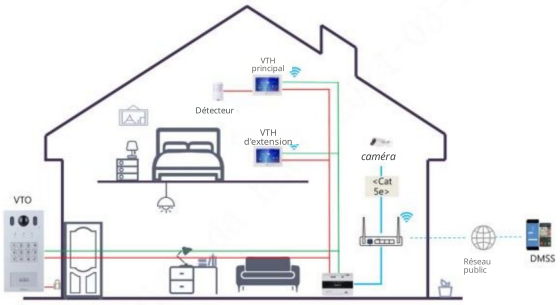

©2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les images figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit réel fait foi.