

NEGO+ 02 62 81 47 05

Bullet 2 2MP

Modèle : IPC-F22FEP

Caméra bullet Wi-Fi 1080P H.265

La Bullet 2 offre une surveillance en direct 2MP avec un objectif 2,8 mm et quatre modes de vision nocturne, pour une image nette comme en plein jour même dans l'obscurité totale. Certifiée IP67, elle s'utilise en extérieur par tous les temps. Avec son projecteur et sa sirène de 110 dB intégrés, elle éloigne activement les visiteurs indésirables.

Vidéo Full HD 1080P
Plus détaillé que le 720P

Détection de personnes
Repère vite les personnes chez vous vous

Vision nocturne couleur intelligente
Vision nocturne 4 modes, nette comme en plein jour, même dans le noir

Dissuasion active
Faites fuir les intrus grâce au projecteur et à la sirène 110 dB intégrés

IP67
Étanche à la poussière et à l'eau

Audio bidirectionnel
Parlez en temps réel avec les personnes devant la caméra

Stockage au choix
Stockage Cloud ou carte Micro SD (jusqu'à 256 Go)

Notifications d'alarme
Alertes instantanées sur détection de mouvement

Connexion Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)



Restez proche de ce qui compte

Avec le service Cloud, accédez à ce qui compte pour vous dès que vous avez Internet. Enregistrez en continu ou sur détection de mouvement dans le Cloud et revoyez vos vidéos où que vous soyez.

Full Color

Caractéristiques

Caméra

CMOS mégapixel 1/2,8" à balayage progressif
2 MP (1920 × 1080)
Vision nocturne : 30 m (98 ft)
Objectif fixe 2,8 mm
Champ de vision : 2,8 mm ; 108° (H), 56° (V), 128° (D)

Vidéo et audio

Compression vidéo : H.265/H.264, jusqu'à
25 i/s
Zoom numérique 16x
Micro et haut-parleur intégrés, sirène 110 dB
Projecteur intégré

Gestion des notifications

Détection de mouvement
Zone configurable
Détection de personnes

Réseau

1 port Ethernet 100 Mbit/s
Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n, double antenne
Application IMOU Life : iOS, Android

Interfaces auxiliaires


Emplacement carte Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Bouton de réinitialisation

Généralités

Alimentation 12 V CC 1 A
Consommation : < 5,32 W ; matériau :
plastique et métal
Environnement : -30 °C à +60 °C, moins de 95 % HR ; dimensions :
147.7 × 74.2 × 74.2mm
Poids : 357 g
CE, FCC,
IP67

Contenu de la boîte

- 1 caméra
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 adaptateur secteur
- 1 sachet de vis
- 1 gabarit de perçage
- 1 connecteur étanche

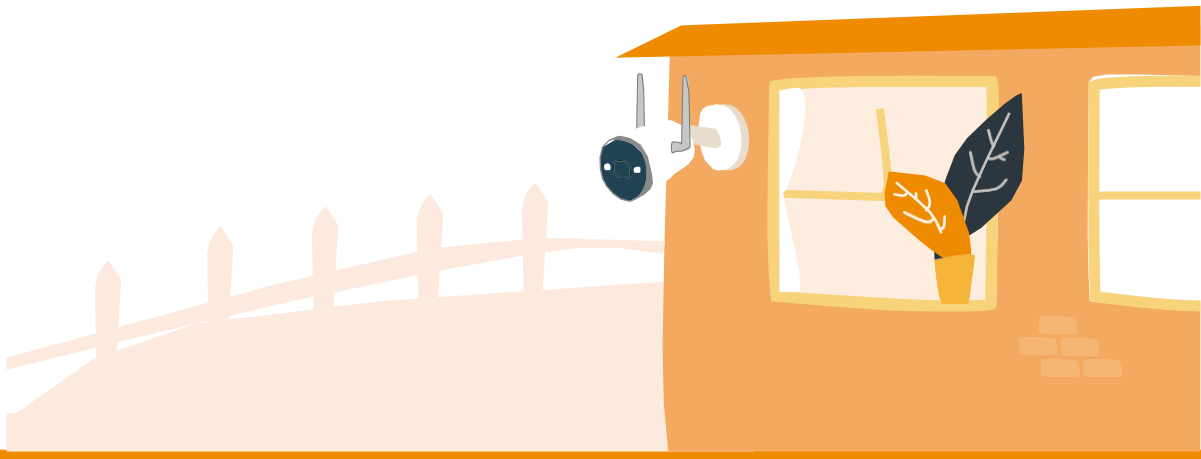

NEGO+ 02 62 81 47 05