Baies murales 19" à section simple

NEGO+ 02 62 81 47 05



Normes

Conforme aux normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 partie 1, IEC297-2, DIN41494 partie 7, GB/T3047.2-92.

Caractéristiques

Standard 19 pouces ;

Panneaux latéraux amovibles, serrures latérales en option ;

Passages de câbles prédécoupés sur le toit, le panneau inférieur et le panneau arrière ;

Angle d'ouverture de la porte avant supérieur à 180°

Installation et fixation faciles

Livrée en kit pour réduire le volume de transport

Ventilateurs, étagère et PDU en option

Capacité de charge

80KG

Indice de protection

IP20

Matériau


Acier laminé à froid SPCC

Épaisseur : 1,5 mm - 1,2 mm - 0,8 mm

Finition :

Peinture époxy

Détails de la baie



Ouïe d'extraction



Ventilation en option





Panneaux latéraux amovibles (serrure latérale en option)

Entrée câbles à l'arrière




Porte avant en verre trempé avec cadre en métal perforé




Montants de fixation zingués (fil de terre en option)

Baies murales 19" à section simple


Vue éclatée

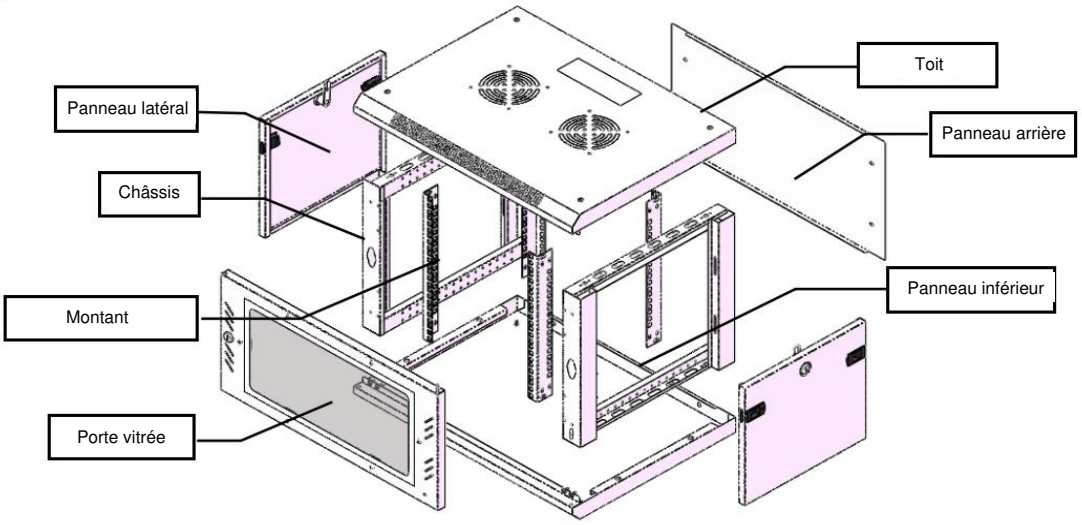


Dimensions principales

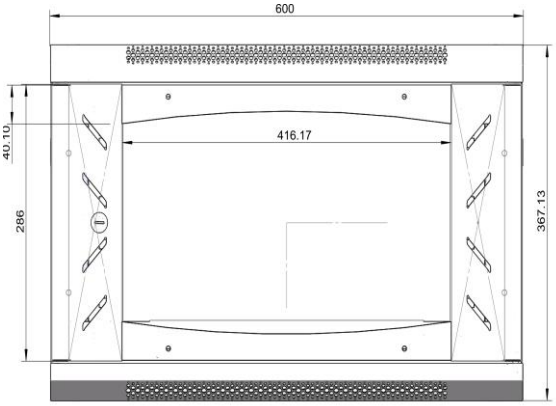


Vue de face (verre trempé)

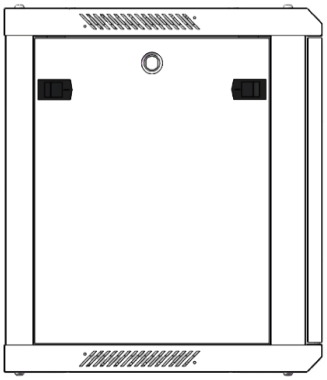


Vue de côté

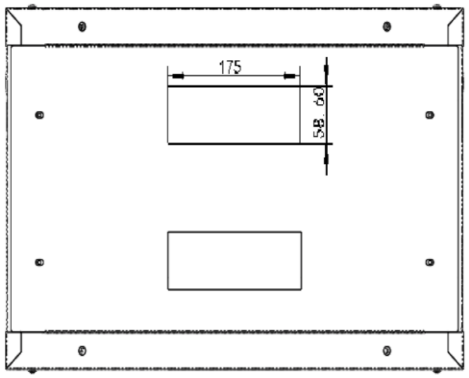

Vue arrière

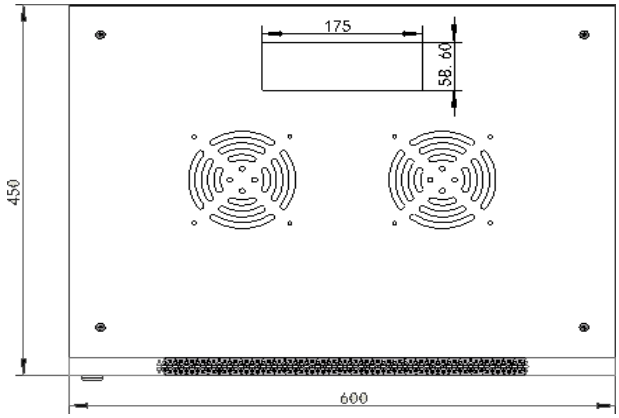

Vue de dessus

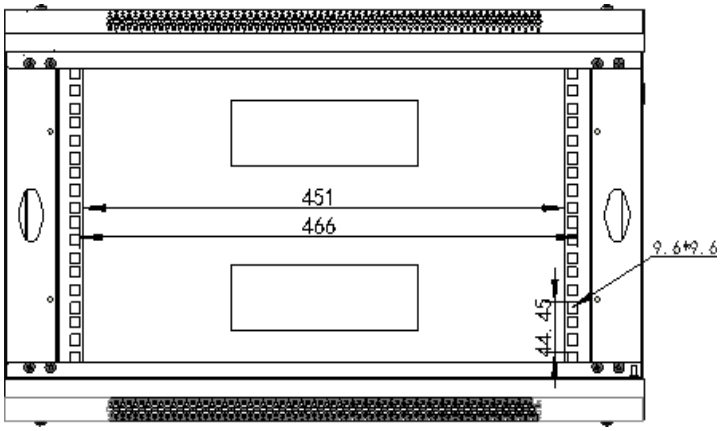

Vue intérieure

Baies murales 19" à section simple

Pièces principales

N°	Désignation	Qté	Unité	Matériau	Finition	Remarque
1	Montant	4	Pièce	Tôle zinguée t1,5	Zingué	marquage U
2	Châssis	2	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t1,2	Peinture époxy	
3	Panneau latéral	2	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t0,8	Peinture époxy	
4	Toit	1	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t0,8	Peinture époxy	
5	Panneau inférieur	1	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t0,8	Peinture époxy	
6	Panneau arrière	1	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t0,8	Peinture époxy	
7	Porte avant	1	Pièce	Porte en verre trempé 5 mm / SPCC t1,0	peinture époxy	
8	Serrure	1	Pièce	Acier	Zingué couleur	2 clés
9	Écrou cage M6	12	Pièce	Acier	Zingué couleur	
10	Vis M6 tête bombée	12	Pièce	Acier	Zingué couleur	
11	Clé Allen	1	Pièce	Acier	Zingué couleur	

Caractéristiques

Modèle	Capacité	Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions emballage	Volume
	(U)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(CBM)
RKM.6404	4	600	450	280	635*485*160	0.049
RKM.6604			600		635*635*230	0.093
RKM.6406	6	600	450	368	635*485*160	0.049
RKM.6606			600		635*635*230	0.093
RKM.6409	9	600	450	501	635*485*235	0.072
RKM.6609			600		635*635*231	0.093
RKM.6412	12	600	450	635	665*595*236	0.093
RKM.6612			600		665*635*231	0.098
RKM.6415	15	600	450	769	635*940*98, 802*460*132	0.137
RKM.6615			600		635*757*236	0.113
RKM.6418	18	600	450	901	635*940*98, 935*460*132	0.137
RKM.6618			600		935*630*236	0.139

Couleur

RAL9004	RAL7035
noir	gris
■	□

NEGO+ 02 62 81 47 05