Baies serveur au sol série AS

NEGO+ 02 62 81 47 05





Normes

Conforme aux normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 partie 1, IEC297-2, DIN41494 partie 7, GB/T3047.2-92.

Caractéristiques

Largeur standard 19 pouces ;

Panneaux latéraux amovibles, serrures latérales en option ;

Passages de câbles prédécoupés sur le toit, le panneau inférieur et le panneau arrière ;

Angle d'ouverture de la porte avant supérieur à 180°

Installation et fixation faciles

Livrée en kit pour réduire le volume de transport

Ventilateurs, étagère et PDU en option

Capacité de charge

800KG

Indice de protection

IP20

Matériau

Acier laminé à froid SPCC

Épaisseur : 2,0 mm - 1,2 mm - 1,0 mm

Finition :

Peinture époxy


Détails de la baie



Vitre fixée par vis, sans colle



Porte avant vitrée



Montants de fixation zingués



Panneaux latéraux amovibles (serrure latérale en option)





Entrée câbles à l'arrière




Fil de terre en option

Baies serveur au sol série AS

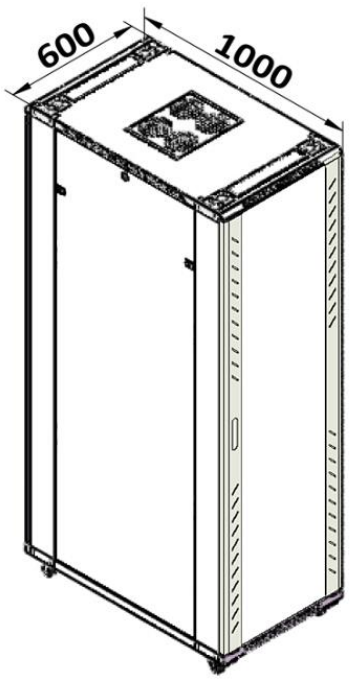


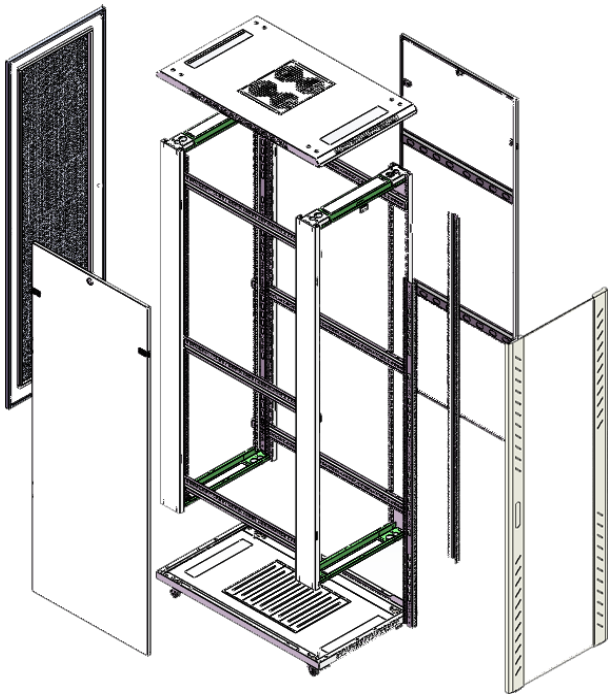


Dimensions principales (42U 600 × 1000 mm)

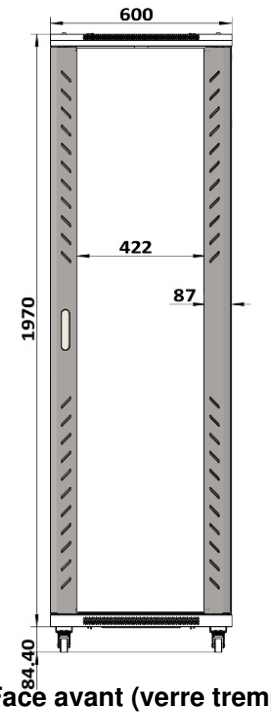


Face avant (verre trempé)

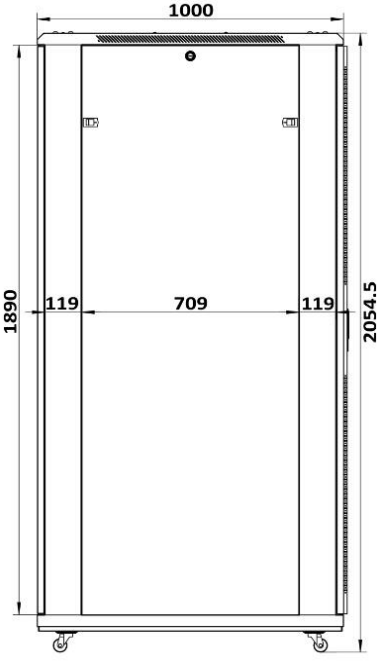


Côté

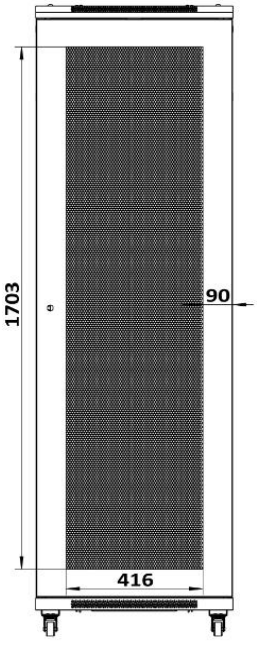


Arrière

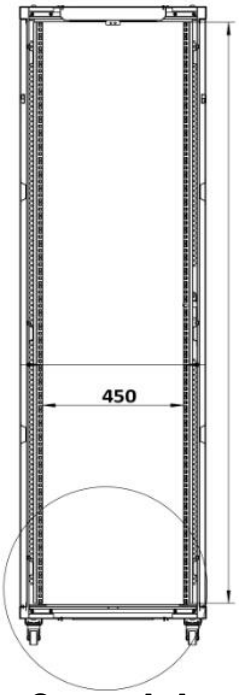


Coupe A-A

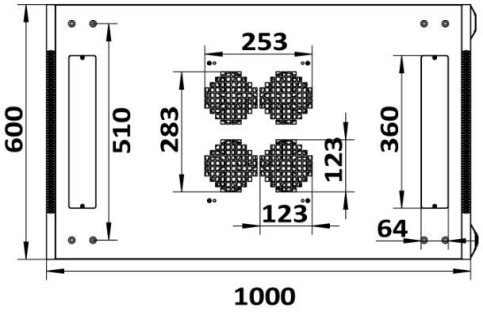

Dessus

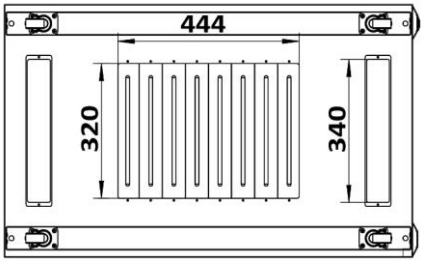

Dessous



Baies serveur au sol série AS

Caractéristiques

Modèle	Capacité	Largeur	Profondeur	Hauteur	Volume	Accessoires standard
	(U)	(mm)	(mm)	(mm)	(CBM)	
RK.6618	18	600	600	987	0.131	Ventilateurs, PDU et étagère en option
RK.6818			800		0.152	
RK.6018			1000		0.182	
RK.8818		800	800		0.212	
RK.8018			1000		0.240	
RK.6622	22	600	600	1164	0.146	
RK.6822			800		0.169	
RK.6022			1000		0.202	
RK.8822		800	800		0.238	
RK.8022			1000		0.267	
RK.6627	27	600	600	1387	0.166	
RK.6827			800		0.189	
RK.6027			1000		0.227	
RK.8827		800	800		0.268	
RK.8027			1000		0.299	
RK.6632	32	600	600	1609	0.186	
RK.6832			800		0.211	
RK.6032			1000		0.252	
RK.8832		800	800		0.301	
RK.8032			1000		0.333	
RK.6637	37	600	600	1832	0.229	
RK.6837			800		0.265	
RK.6037			1000		0.315	
RK.8837		800	800		0.364	
RK.8037			1000		0.405	
RK.6642	42	600	600	2054	0.248	
RK.6842			800		0.285	
RK.6042			1000		0.339	
RK.8842		800	800		0.394	
RK.8042			1000		0.437	
RK.6647	47	600	600	2276	0.291	
RK.6847			800		0.339	
RK.6047			1000		0.402	
RK.8847		800	800		0.457	
RK.8047			1000		0.509	

Baies serveur au sol série AS

NEGO+ 02 62 81 47 05

Pièces principales

N°	Désignation	Qté	Unité	Matériau	Finition	Remarque
1	Châssis	2	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t1,0	Peinture époxy	
2	Panneau latéral	2	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t1,0	Peinture époxy	
3	Toit	1	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t1,2	Peinture époxy	
4	Panneau inférieur	1	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t1,2	Peinture époxy	
5	Montant de fixation	4	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t2,0	Zingué	
6	Rail de montage	4/6	Pièce	Acier SPCC laminé à froid t1,2	Peinture époxy	
7	Porte avant	1	Pièce	Porte en verre trempé 5 mm / SPCC t1,2	peinture époxy	
8	Porte arrière	1	Pièce	Porte simple perforée t1,2	Peinture époxy	
9	Roulettes	4	Pièce	2 pièces avec frein		
10	Pieds de mise à niveau	4	Pièce			
11	Serrure	2	Pièce	Serrure à poignée avant, serrure ronde arrière		2 clés
12	Écrou cage M6	30	Pièce	Acier inoxydable	Zingué couleur	
13	Vis M6 tête bombée	30	Pièce	Acier inoxydable	Zingué couleur	
14	Clé Allen	1	Pièce	Acier inoxydable	Zingué couleur	

Définition des portes

Modèle	Porte avant	Porte arrière
AS	Porte en verre trempé, cadre perforé (serrure à poignée)	Porte perforée (petite serrure ronde)
A2	Porte en verre trempé (petite serrure ronde)	Porte métal pleine (petite serrure ronde)
A3	Porte perforée	Porte perforée (petite serrure ronde)

Remarque : une porte arrière double utilise une serrure à poignée


Couleur

RAL9004	RAL7035
noir	gris


Couleur du liseré de la porte vitrée

Bleu	Rouge


Livrée en kit (3 cartons)

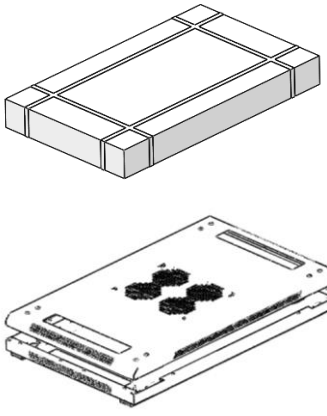

Carton 1 : toit + panneau inférieur

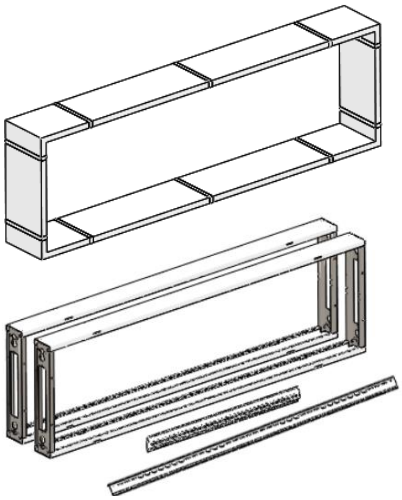

Carton 2 : châssis de la baie
Montants

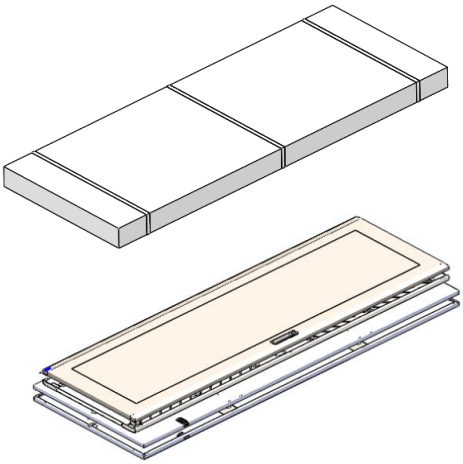

Carton 3 : portes + panneaux latéraux