

DHI-ARA12-W2(868)

Sirène sans fil



- Détection de la force du signal.
- Alarme de batterie faible.
- Mesure de température.
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle assurent la stabilité de la communication.
- Mise à jour à partir du cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.

Vue d'ensemble du Système

La sirène sans fil est une sirène intérieure qui déclenche une alarme sonore lorsqu'un événement d'alarme se produit. Elle dispose d'un avertissement de danger et d'une détection d'intrusion.

Scène

Il convient à un usage civil et à d'autres environnements avec une forte demande de solution anti-vol et anti-intrusion, tels que les supermarchés et les centres commerciaux.

Caractéristiques Techniques

Port

Voyant d'état	1 Voyant d'alarme vert
Bouton	1 Bouton d'alimentation

Fonction

Alarme d'autoprotection	Oui
Mise à Niveau à Distance	Mise à jour du cloud
Mode Test	Oui
Alarme de Batterie Faible	Oui
Recherche	Détection de la force du signal

Sans fil

Fréquence Porteuse	868,0 MHz à 868,6 MHz
Distance de Communication	Jusqu'à 1 300 m (4 265,09 pieds) dans un espace ouvert
Mécanisme de Communication	Bidirectionnelle
Saut de Fréquence	Oui
Mode Chiffrement	AES128

Général

Alimentation Électrique	2 batteries CR123A
Consommation Électrique	240 mW
Température de Fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F) (Intérieur)
Humidité de Fonctionnement	Humidité relative de 10% à 90%.
Dimensions du Produit	81 × 81 × 26 mm (3,19 × 3,19 × 1,02 po) (L × L × H)
Dimensions de l'emballage	135 × 98,5 × 56,8 mm (5,31 × 3,88 × 2,24 po) (L × L × H)
Installation	Support de montage
Poids Net	105 g (0,23 livre)
Poids Brut	175 g (0,39 livre)
Certifications	CE
Durée de Vie de la Batterie	2,5 ans en état de fonctionnement (déclenché deux fois par semaine et alertes de 120 s pour chaque déclenchement)
Pression Sonore	≥ 105 ± 3 dB\1 M
Boîtier	PC+ABS

Température

Plage de Mesure	De -15 °C à 65 °C (de 18,8 °F à 149 °F) (Intérieur)
Précision de la Mesure	± 1 °C (± 33,8 °F)
Résolution	1 °C (33,8 °F)


Paramètres Audio/Vidéo

Réglage du Volume	3 niveaux de volume
-------------------	---------------------


Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Sirène sans fil	DHI-ARA12-W2(868)	Sirène sans fil


Installation

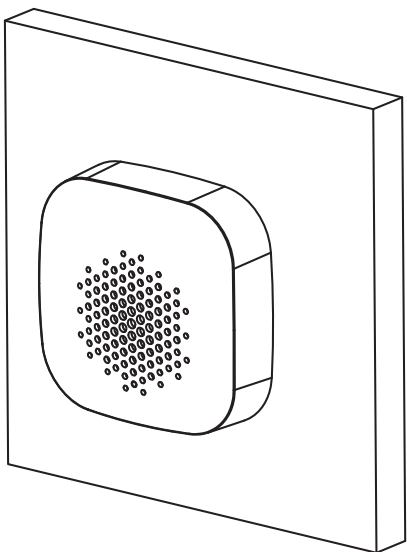

Application

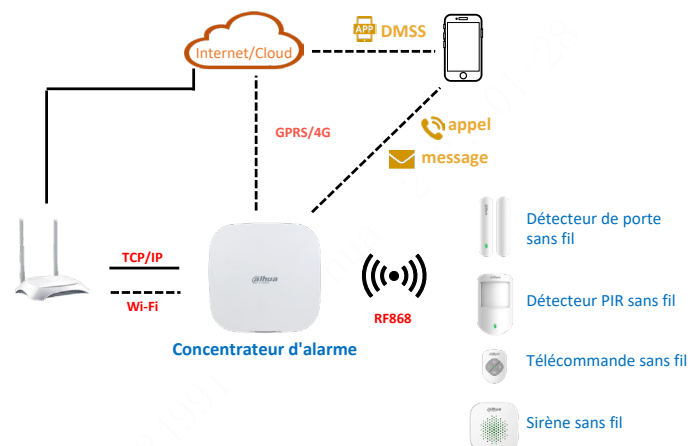

Dimensions (mm[pouces])

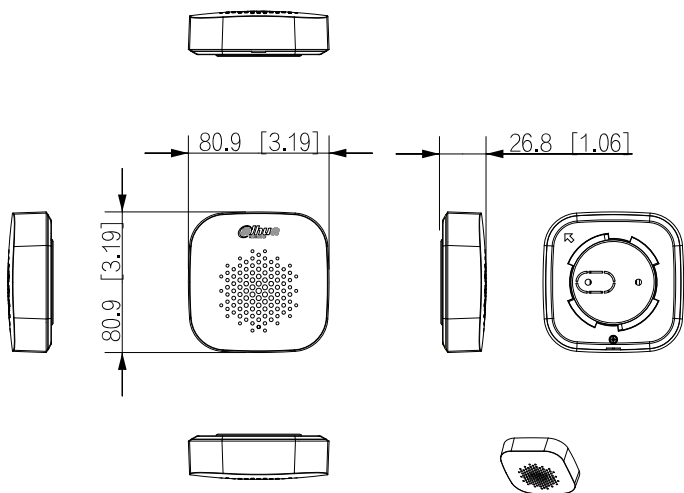

02 62 81 47 05