

DHI-ARA13-W2(868)

Sirène d'extérieur sans fil



- Indice d'étanchéité : IP65.
- Produit d'extérieur (-25 à +60 °C).
- Alimentation de la batterie 12 V CC.
- Sons d'alarme multiples : incendie, médical, intrusion, panique, etc.
- Niveau de pression sonore : 110 dB.
- Surveillance de la température.
- Saut de fréquence et communication bidirectionnelle.
- Mise à jour à partir du cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.

Vue d'ensemble du Système

La sirène d'extérieur sans fil est une sirène d'extérieur qui émet un signal sonore fort lorsqu'un événement d'alarme se produit, attirant ainsi l'attention de toutes les personnes se trouvant à proximité. Elle est dotée de fonctions d'avertissement de danger, de détection d'intrusion et est utilisée dans des scènes extérieures telles que dans les villas, les maisons et dans les rues.

Scène

Principalement utilisé pour les villas, les appartements, les rues, etc.

Caractéristiques Techniques

Fonction

Voyant d'état	1 Voyant d'alarme vert 12 groupes de voyants d'alarme
Bouton	1 bouton d'alimentation
Sonnette	1 sonnette
Mise à Jour à Distance	Mise à jour du cloud
Détection de Batterie Faible	Oui
Affichage de Niveau de Batterie	Oui
Antisabotage	Oui
Force du Signal	7

Sans fil

Fréquence Porteuse	868,0 MHz à 868,6 MHz
Distance de Communication	Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pieds) dans un espace ouvert
Mécanisme de Communication	Bidirectionnelle

Saut de Fréquence	Oui
Mode Chiffrement	AES128

Général

Mode d'alimentation	Batterie (par défaut), 12 V CC
Modèle de Batterie	CR123A
Durée de Vie de la Batterie	4 batteries CR123A peuvent être utilisées pendant 3,4 ans (si elles sont déclenchées tous les quinze jours et que l'alarme sonne pendant 120 s à chaque fois, avec une efficacité des batteries de 80 %)
Température de Fonctionnement	De -25 à +60 °C (de -13 à +140 °F)
Humidité de Fonctionnement	10 à 90 % (HR)
Dimensions du Produit	200 × 200 × 52,5 mm (7,87 × 7,87 × 2,07 po) (L × l × H)
Dimensions de l'Emballage	255 × 239 × 64 mm (10,04 × 9,41 × 2,52 po) (L × l × H)
Poids Net	610 g (1,34 livre)
Poids Brut	920 g (2,03 livres)
Installation	Montage mural
Boîtier	PC+ABS
Protection	IP65
Certifications	CE


Technique

Scénario	Extérieur
Courant de Fonctionnement	92 µA
Courant d'alarme	420 mA


Alarme Sonore et Lumineuse	Alarme lumineuse et plusieurs sons d'alarme, notamment incendie, médicale, intrusion, panique, etc.
Pression Sonore	110 dB

Informations de Commande		
Type	Modèle	Description
Sirène d'extérieur sans fil	DHI-ARA13-W2(868)	Sirène d'extérieur sans fil

Installation

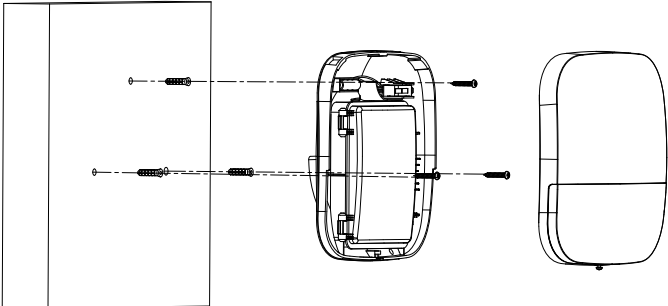

Dimensions (mm[pouces])

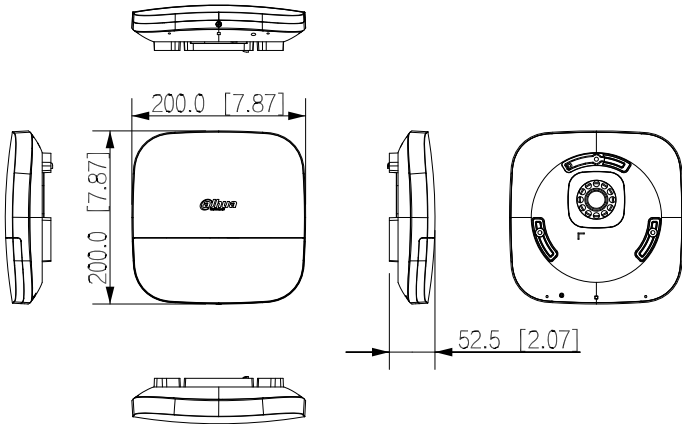

Application

Détecteur magnétique de porte sans fil

Détecteur PIR sans fil

Télécommande sans fil

Canal unique sans fil

Centrale d'alarme

Capteur extérieur sans fil

RF868

RF868